



Guide des produits

Ventes et Support Technique

BE: +32 (0)3 369 80 80
FR: +33 (0)1 86 91 97 42

info@smartsd.com

Panneaux d'alarme



Modules de communication



Claviers



Extensions



Applis & logiciels




Porte-clés, Boutons panique, Prox



Détecteurs intérieurs



Sirènes



Détecteurs de chauler et de fumée sans fil





Connectivité	HYBRIDE	HYBRIDE	HYBRIDE
Nom du produit	CP-20	CP-60	CP-200
Description	Panneau d'alarme hybride 20 zones	Panneau d'alarme hybride 60 zones	Panneau d'alarme hybride 200 zones
Point d'accès sans fil en option	✓	✓	✓
Zones à bord	10	10	10
Maximum de zones	20	60	200
Sorties du panneau	5	5	20
Sorties maximum	30	73	270
Utilisateurs	20	100	200
Claviers	5	6	20
Partitions totales	2	6	20
Modes partiels	3 par partition	3 par partition	3 par partition
Extensions	1	5	19
Compatible avec les tags NFC	✓	✓	✓
Sirènes extérieures (connectées au atabus)	4	4	8
RTPC en option	✓	✓	-
Enregistrement des événements	1250	1250	1250
Blocs de réseau	1	1	2
Ports de communication tiers	2	2	3
Streaming de caméra via l'appli	✓	✓	✓
Sortie haut-parleur 16 Ohm	✓	✓	-
Fusibles programmables par logiciel	-	-	✓
Batterie	7Ah / 9Ah Plastique 17Ah Métal	7Ah / 9Ah Plastique 17Ah Métal	17Ah
Alimentation	1.5A	1.5A	2.75A
Boîtier	ASA à haute densité	ASA à haute densité / 1.2mm Acier	1.2mm Acier
Dimensions (hxlxp) Polymère: Métal (Petit): Métal (Grand):	261 x 300 x 89mm 416 x 315 x 90mm 390 x 390 x 95mm	261 x 300 x 89mm 416 x 315 x 90mm 390 x 390 x 95mm	287 x 338 x 89mm 416 x 315 x 90mm 390 x 390 x 95mm
EN 50131-3	Grade 2	Grade 2	Grade 3

Option boîtier métallique CP-60

“Boîtier métallique plus solide et plus robuste qui supporte une batterie de 17Ah”.

Configuration WiFi par l'utilisateur

“Lorsqu'un client changeait de routeur, c'était génial pour lui de pouvoir mettre à jour le SSID et le mot de passe lui-même.”

Entrées/sorties programmables intégrées aux claviers

“Nous avons utilisé une sortie du clavier pour commander une lampe extérieure.”

				
	SINGLE PATH			
Description	Module WiFi	Module GSM/GPRS	Module IP	Module RTPC
Nom du produit	CM2-WIFI	CM2-GSM	CM2-IP	CM2-PSTN
Fonctionnalités				
UDL	✓	✓	✓	-
Application	✓	✓	✓	-
Protocoles				
Fast Format, Contact ID & SIA 2/3	✓	✓	✓	✓
SMS	-	✓	-	✓
Module 2G/3G/4G et quadri-bande	-	✓	-	-
TCP/IP, UDP, DHCP & HTTP	✓	-	✓	-
IEEE 802.11B/G/N WEP, WPA & WPA2-PSK	✓	-	-	-


				
DUAL PATH				
Module GSM + Wi-Fi	Module IP + GSM	Module IP + Wi-Fi	Module PSTN + GSM	Module PSTN + Wi-Fi
CM2-WIFI-GSM	CM2-IP-GSM	CM2-IP-WIFI	CM2-PSTN-GSM	CM2-PSTN-WIFI
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓
✓	✓	-	✓	-
✓	✓	✓	-	✓
✓	-	✓	-	✓

	
TRIPLE PATH	
Module GSM + IP + WiFi	Module GSM + PSTN + WiFi
CM2-GSM-IP-WIFI	CM2-GSM-PSTN-WIFI
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓



Modules CM2

“Les modules CM2 Multipath se branchent directement sur tous les panneaux Orisec.”



Connexion simple, double et triple

“Modules à voie simple, double et triple disponibles avec RTC, GSM, WIFI et IP.”

Antennes

ANT-WIFI-MB	ANT-GSM-3M
	

Nouveaux claviers

	Série	Finition	Connectivité sans fil	Modèle	Touches
FILAIRE	RK-720 - RK-700 Série	Noir ou blanc Pas de couverture	Clavier filaire avec récepteur sans fil	RK-720	Touches noires Sans capuchons
SANS FIL	W-RK-700 Série	Blanc Pas de couverture	Clavier sans fil	W-RK-720	Touches noires Sans capuchons
FILAIRE	RK-850 - RK-800 Series	Blanc Couvercle à charnière	Clavier filaire avec récepteur sans fil	RK-850	Touches blanches Avec capuchons
FILAIRE	RK-900 Série	Noir ou blanc Pas de couverture	Clavier filaire avec récepteur sans fil	RK-920	Touches noires Sans capuchons
FILAIRE	RK-1000 Série	Blanc Couvercle à charnière	Clavier filaire avec récepteur sans fil	RK-1050	Touches blanches Avec capuchons
FILAIRE	TK-1200 Série	Blanc, Argent Métallisé, Gris Métallisé, Graphite, Noir	Clavier filaire avec récepteur sans fil	TK-1250	Ecran tactile

Différentes touches



Touches noires
Sans capuchons



Touches blanches
Avec capuchons



Claviers



Fonctionnalités

- Récepteur sans fil intégré
- Affichage du menu à 8 lignes au RK-900 et RK-1000
- 2x Touches programmables
 - Annonciation vocale
- Haut-parleur 16 Ohm en option
 - Lecteur de proximité intégré
- Mécanisme de fermeture douce
 - Sortie haut-parleur 16 Ohm



Langues sélectionnables par utilisateur

“Chaque utilisateur peut utiliser le système dans sa propre langue.”



Randomisation du clavier

“Pour plus de sécurité, les touches de l'écran tactile peuvent être randomisées.”



Clavier QWERTY sur écran tactile

“Le clavier de l'écran tactile facilite la saisie de texte.”

			
	FILAIRE	FILAIRE	SANS FIL
Connectivité			
Nom du produit	RK-450	RK-700 Series: RK-720	W-RK-700 Series: W-RK-720
Description	Clavier LCD avec couvercle à charnière amovible	Clavier LCD	Clavier LCD sans fil
Manuel d'installation intégré	✓	✓	✓
Lecteur de proximité NFC - En option	✓	✓	✓
Clavier filaire avec récepteur sans fil intégré	-	3	-
Clavier sans fil	-	-	✓
Entrées / sorties programmables	1 Zone Input	3	1 Zone Input
Touches programmable	-	-	-
Résolution de l'écran	128 x 32	128 x 32	128 x 32
Capteur de température	✓	✓	✓
Buzzer piézo intégré	✓	✓	✓
Sortie haut-parleur 16 Ohm	-	✓	-
Kit haut-parleur 16 Ohm en option	-	SPK-7	-
Annonciateur vocal	-	✓	-
Fonction 'Copy & Paste'	✓	✓	✓
Langue sélectionnable par utilisateur	✓	✓	✓
Niveaux de volume programmables	-	✓	✓
Capteur de luminosité	-	✓	✓
Rétro-éclairage auto-ajustable	-	✓	✓
Options de détection de sabotage	Boîtier (mur en option)	Boîtier & Mur	Boîtier & Mur
Clavier QWERTY	-	-	-
Logo de l'entreprise sur l'écran	-	-	-
Couleur au choix de l'utilisateur	-	-	-
Randomisation du clavier	-	-	-
PCB à charnière	✓	-	-
Touches noires sans capuchons	✓	✓	✓
Touches blanches avec capuchons	-	✓	-
Options de montage	Profil bas (montage en surface)	Profil bas (montage en surface)	Profil bas (montage en surface)
Tension d'alimentation	10-15 VDC	9-15 VDC	-
Consommation de courant : au repos / allumée	35mA / 70mA	35mA / 60mA	10µA / 35mA
Dimensions (h x l x p)	120 x 153 x 30mm	119 x 148 x 32mm	119 x 148 x 42mm
Matériel	ASA à haute densité	ASA à haute densité	ASA à haute densité
Couleurs disponibles	Blanc	Blanc / Noir	Blanc
Alimentation externe	-	-	12 VDC
Alimentation par batterie	-	-	4, 6 or 8 x AA Alkaline 1.5V
EN 50131-3	Grade 2	Grade 3	Grade 2

				
Connectivité	FILAIRE	FILAIRE	FILAIRE	FILAIRE
Nom du produit	RK-800 Series: RK-850	RK-900 Series: RK-920	RK-1000 Series: RK-1050	TK-1200 Series: TK-1250
Description	Clavier LCD Couvercle à charnière	Clavier LCD vertical	Clavier LCD vertical Couvercle à charnière	Clavier à écran tactile 5"
Manuel d'installation intégré	✓	✓	✓	✓
Lecteur de proximité NFC - En option	✓	✓	✓	✓
Clavier filaire avec récepteur sans fil intégré	RK-850	RK-920	RK-1050	TK-1250
Clavier sans fil	-	-	-	-
Entrées / sorties programmables	3	3	3	3
Touches programmable	-	2	2	-
Résolution de l'écran	128 x 32	128 x 64	128 x 64	480 x 272
Capteur de température	✓	✓	✓	✓
Buzzer piézo intégré	✓	✓	✓	✓
Sortie haut-parleur 16 Ohm	✓	✓	✓	✓
Kit haut-parleur 16 Ohm en option	SPK-7	SPK-9	SPK-9	-
Annonciateur vocal	✓	✓	✓	-
Fonction 'Copy & Paste'	✓	✓	✓	✓
Langue sélectionnable par utilisateur	✓	✓	✓	✓
Niveaux de volume programmables	✓	✓	✓	✓
Capteur de luminosité	✓	✓	✓	✓
Rétro-éclairage auto-ajustable	✓	✓	✓	✓
Options de détection de sabotage	Boîtier & Mur	Boîtier & Mur	Boîtier & Mur	Boîtier, Mur & Vis
Clavier QWERTY	-	-	-	✓
Logo de l'entreprise sur l'écran	-	-	-	✓
Couleur au choix de l'utilisateur	-	-	-	✓
Randomisation du clavier	-	-	-	✓
PCB à charnière	-	-	-	-
Touches noires sans capuchons	-	✓	-	-
Touches blanches avec capuchons	✓	-	✓	-
Options de montage	Profil bas (montage en surface)	Profil bas (montage en surface)	Profil bas (montage en surface)	Profil bas (montage en surface)
Tension d'alimentation	9-15 VDC	9-15 VDC	9-15 VDC	9-15 VDC
Consommation de courant : au repos / allumée	35mA / 60mA	45mA / 70mA	45mA / 70mA	50mA / 100mA
Dimensions (h x l x p)	119 x 148 x 34mm	158 x 93 x 33mm	158 x 93 x 33mm	119 x 148 x 27mm
Matériel	ASA à haute densité	ASA à haute densité	ASA à haute densité	ASA à haute densité
Couleurs disponibles	Blanc	Blanc / Noir	Blanc	Blanc, Argent Métallisé, Gris Métallisé, Graphite, Noir
Alimentation externe	-	-	-	-
Alimentation par batterie	-	-	-	-
EN 50131-3	Grade 3	Grade 3	Grade 3	Grade 3



Fichier d'aide intégré

“Le manuel intégré aide à programmer le système sans qu'il soit nécessaire de retourner à la camionnette pour obtenir les manuels d'installation imprimés.”



Affichage à 8 lignes


“L'affichage du menu à 8 lignes sur les nouvelles séries RK-900 et RK-1000 rend la programmation plus rapide et plus simple.”



Rétro-éclairage réglable

“Il est possible d'atténuer le rétroéclairage du clavier directement à partir du menu du clavier.”

						
Connectivité	FILAIRE	FILAIRE	FILAIRE	FILAIRE	FILAIRE	FILAIRE
Nom du produit	ZX-10	ZX-10-PLUS	ZX-10E	ZX-10E-PLUS	PZX-10	ZX-10L
Description	Extension de Zones & de Sorties	Extension de Zones & de Sorties	Extension de Zones	Extension de Zones	Extension PSU de Zones & de Sorties	Extension de Zones local
Zones	10	10	10	10	10	10
Sorties	10	10	-	-	10	-
Buzzer piézo intégré	✓	✓	-	-	✓	-
Sortie haut-parleur 16 Ohm	✓	✓	-	-	✓	-
Détection de sabotage	Boîtier, Mur & Vis	Boîtier & Mur	Boîtier, Mur & Vis	Boîtier & Mur	Boîtier & Mur	-
Support RJ45 pour l'entrée/sortie du réseau	✓	✓	-	-	✓	-
Ecran à 7 segments	✓	✓	-	-	✓	-
Notification de bruit d'adresse	✓	✓	-	-	✓	-
Diagnostic local	✓	✓	-	-	✓	-
Capteur de température	✓	✓	-	-	✓	-
Communication sans fil bidirectionnelle	-	-	-	-	-	-
Capteur de luminosité	✓	✓	-	-	-	-
Boîtier	ASA à haute densité	ASA à haute densité	ASA à haute densité	ASA à haute densité	ASA à haute densité / 1.2mm Acier	-
Appareils sans fil	-	-	-	-	-	-
Dimensions (h x l x p)	132 x 185 x 37mm	195 x 151 x 50mm	132 x 185 x 37mm	195 x 151 x 50mm	Métal: 390 x 390 x 95mm Plastique: 338 x 287 x 88mm	-



Expansion avec boîtier 'Plus'


“Le boîtier d’extension plus grand, est idéal pour les installations comportant de nombreux câbles.”



Buzzer piézo intégré

“La possibilité d’émettre des bips sonores pour certains expandeurs ou claviers permet de les localiser rapidement.”


Expansion des Zones & Sorties ZX-10-PLUS

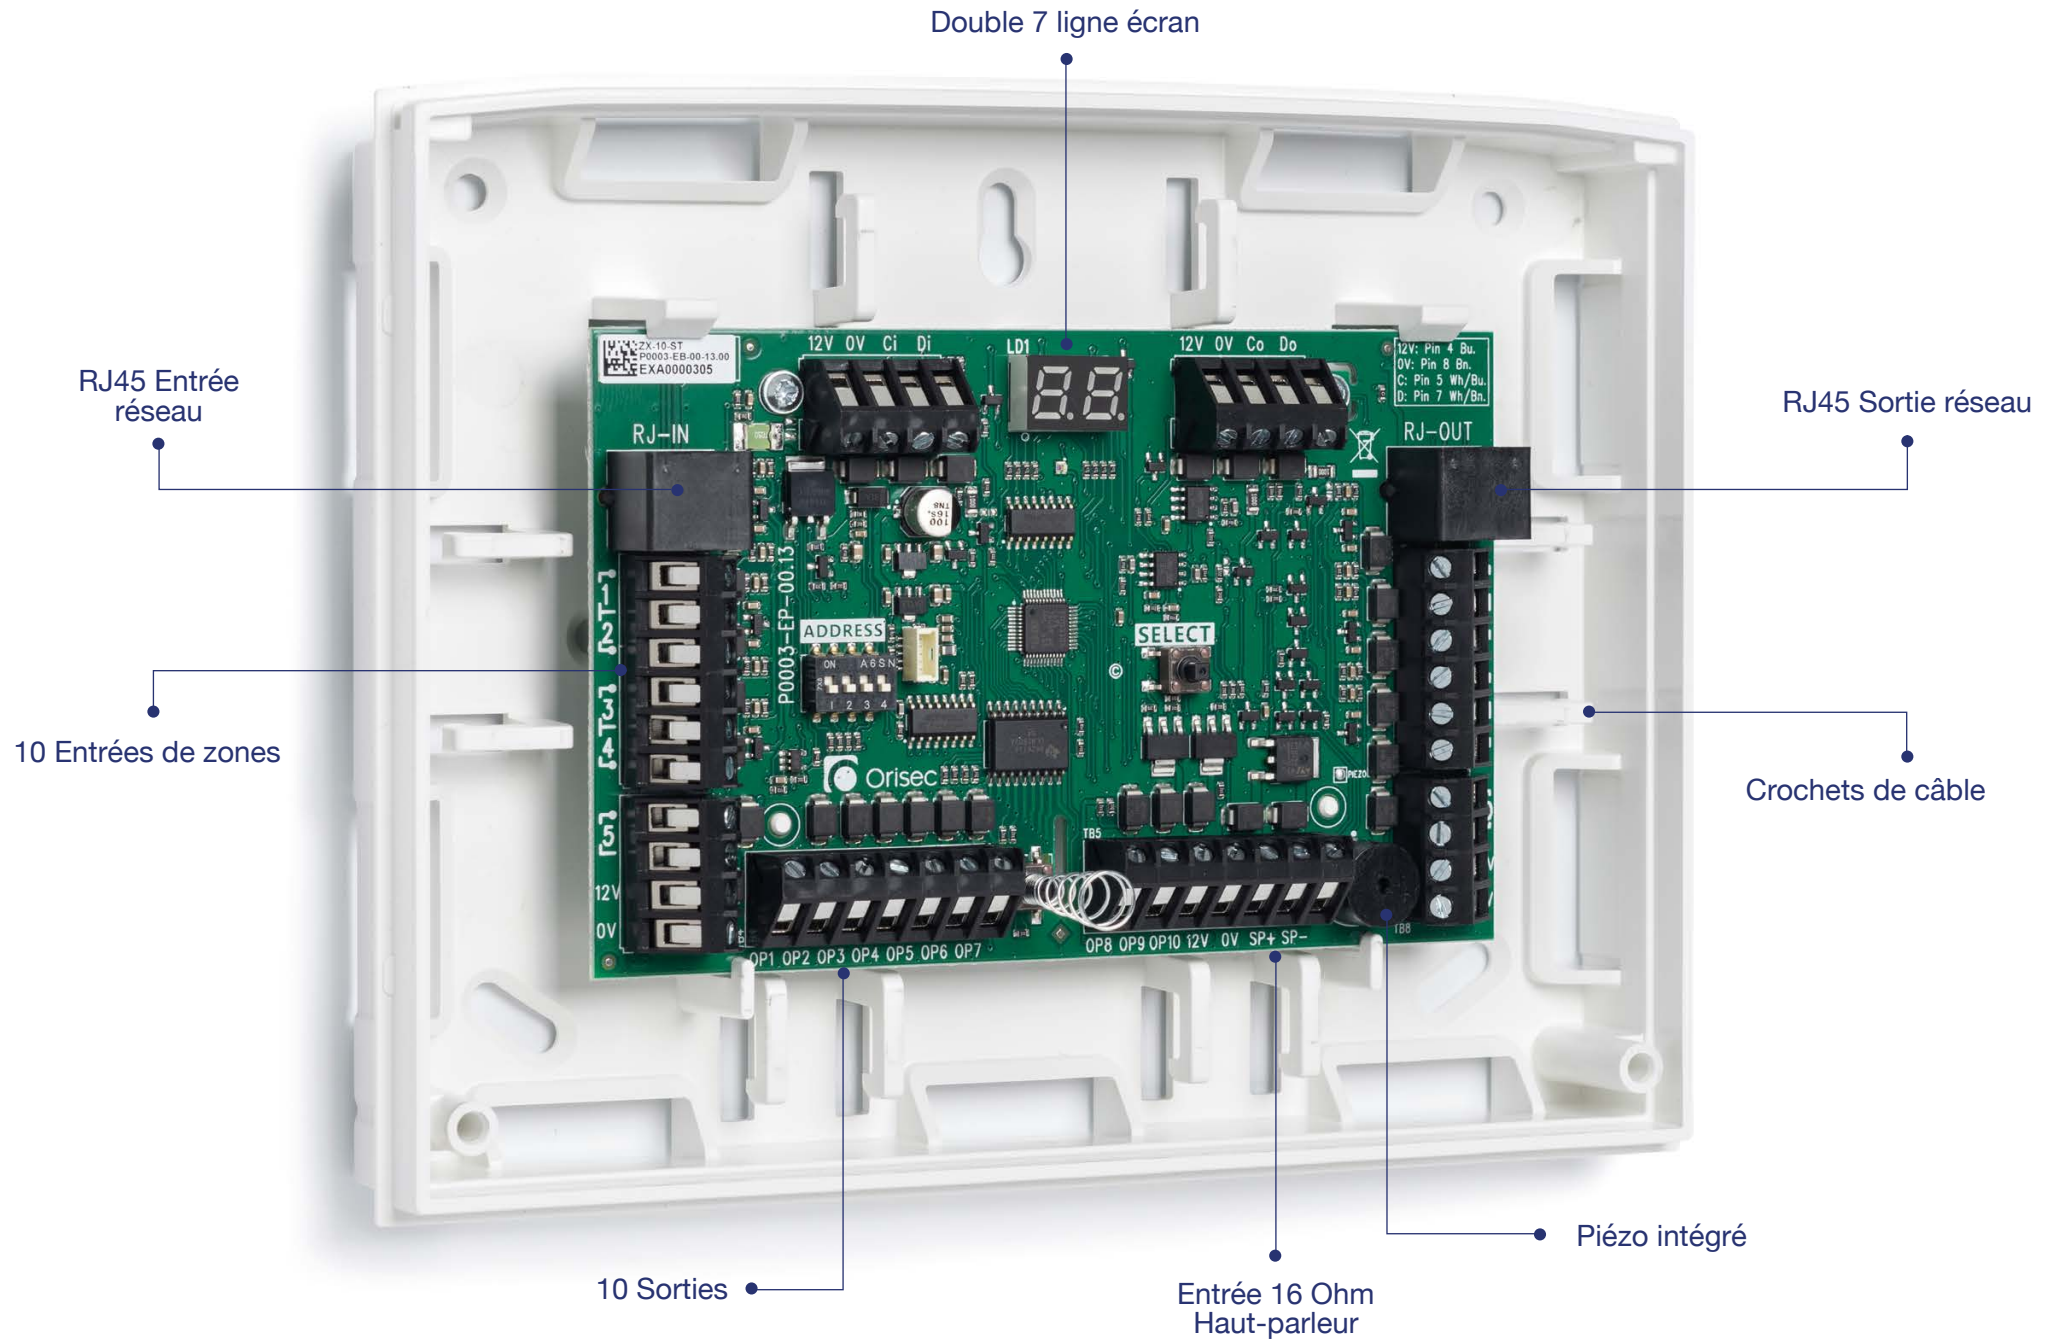




W-XP-R en tant qu'extension sans fil

“Le W-XP-R vous permet d'ajouter facilement une extension sans fil à n'importe quel panneau d'alarme Orisec.”



W-XP-R comme répéteur sans fil

“Utilisez le W-XP-R comme répéteur pour étendre la portée aux distances longues.”



Point d'accès sans fil

“Le point d'accès sans fil enfichable est le moyen le plus simple d'ajouter une connectivité sans fil à une large gamme de produits Orisec.”

				
Connectivité	SANS FIL	SANS FIL	SANS FIL	FILAIRE / SANS FIL
Nom du produit	W-XP	W-XP-R W-XPR-EXT	W-AP	ROX-10
Description	Extension sans fil	Extension, Répéteur, Pont sans fil	Point d'accès sans fil	Extension de sortie 10x relais
Sorties	2	-	-	10
Buzzer piézo intégré	✓	-	-	✓
Sortie haut-parleur 16 Ohm	✓	-	-	✓
Détection de sabotage	Boîtier, Mur & Vis	Boîtier & Mur	-	Boîtier & Mur
Support RJ45 pour l'entrée/sortie du réseau	✓	-	-	-
Ecran à 7 segments	✓	-	-	-
Notification de bruit d'adresse	✓	-	-	-
Diagnostic local	✓	-	-	✓
Capteur de température	✓	✓	-	✓
Communication sans fil bidirectionnelle	✓	✓	✓	✓ Nécessite le W-AP
Capteur de luminosité	✓	-	-	-
Contact d'autoprotection pour sirènes extérieures	✓	-	-	-
Antenne Diversité	✓	-	-	-
Technologie 'Frequency Hopping'	✓	✓	✓	✓ Nécessite le W-AP
Agit comme un répéteur sans fil	-	✓	-	✓ Nécessite le W-AP
Agit comme un pont sans fil	-	✓	-	-
Boîtier	ASA à haute densité	ASA à haute densité EXT: IP65 ASA à haute densité	-	ASA à haute densité
Appareils sans fil	Prend en charge jusqu'à 100 appareils sans fil	Prend en charge jusqu'à 100 appareils sans fil	Prend en charge jusqu'à 100 appareils sans fil	-
Dimensions (h x l x p)	132 x 185 x 37mm	123 x 25 x 29mm EXT: 158 x 67 x 36mm	-	195 x 151 x 50mm
Alimentation externe	-	12 VDC	-	12 VDC 24 VAC



Prise en charge de la sirène extérieure sans fil

“Utilisez le récepteur universel sans fil pour intégrer la sirène extérieure sans fil aux installations existantes.”






Gamme W-UZR

“Flexibilité pour ajouter jusqu'à 1, 5 ou 10 appareils Orisec sans fil sur des panneaux d'alarme externe ou des NVR.”

		
Connectivité	SANS FIL	SANS FIL
Nom du produit	W-UZR-1	W-UZR-10
Description	Récepteur universel sans fil	Récepteur universel sans fil
Zones	1	10
Sorties	1	10
Buzzer piézo intégré	-	✓
Détection de sabotage	Boîtier & Mur	Boîtier, Mur & Vis
Ecran à 7 segments	-	✓
Diagnostic local	✓	✓
Capteur de température	✓	✓
Communication sans fil bidirectionnelle	✓	✓
Technologie 'Frequency Hopping'	✓	✓
Boîtier	ASA à haute densité	ASA à haute densité
Appareils sans fil	1	10
Dimensions (h x l x p)	87 x 25 x 25mm	132 x 185 x 37mm
Alimentation externe	12 VDC	12 VDC 24 VAC

Récepteur universel sans fil W-UZR-10

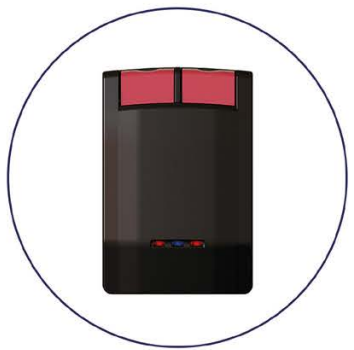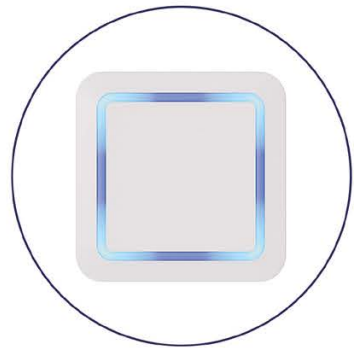

Utilisez le W-UZR-10 pour ajouter des appareils Orisec sans fil à des panneaux d'alarme ou des NVR.

Application ControlPlus2 pour l'utilisateur final



ControlPlus2

L'application ControlPlus2 offre aux utilisateurs une visibilité complète de leur système, y compris le flux des caméras, ce qui permet un contrôle opérationnel total, des notifications sur les événements du système et une surveillance depuis n'importe où et à tout moment.

Applications pour l'installateur



Engineer App


L'application Engineer permet de diagnostiquer et de configurer le système à partir de votre appareil mobile.




CoTD

L'application CoTD génère le "code du jour" de l'ingénieur et fournit des codes de réinitialisation si cette fonction a été activée sur le panneau de contrôle.

Soins aux personnes âgées avec l'application ControlPlus2

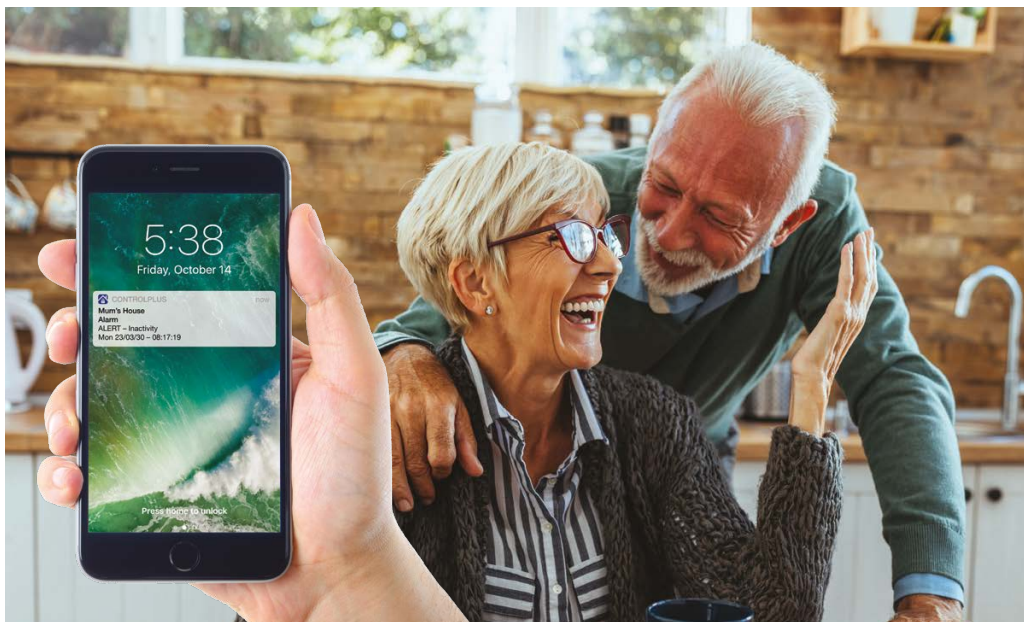


Personnalisez notre application avec les coordonnées de votre entreprise

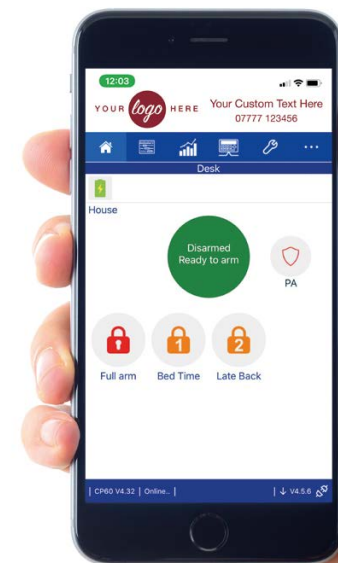

Saviez-vous que vos clients peuvent désormais utiliser notre application ControlPlus2 pour vérifier leurs proches sans porter atteinte à leur vie privée ?

L'application avertit les proches s'il n'y a pas eu d'activité dans les zones et les délais programmés.

Services à distance

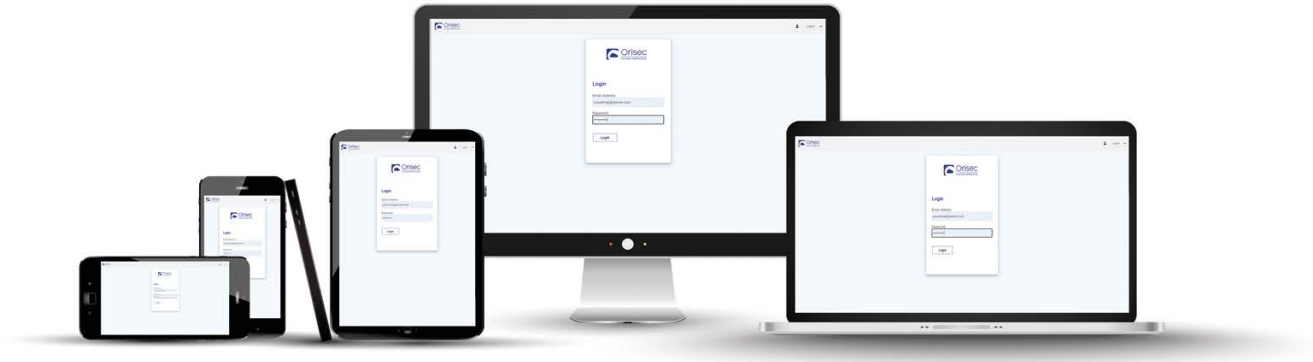

La plateforme d'Orisec basée sur le cloud pour gérer vos systèmes à distance via notre portail web.

Logiciel PC




Orisec UDL Software



RKP Logo Editor



Flash Programmer



Easy Reset PC



Voice Message Uploader




Code of the Day

						
Connectivité	SANS FIL	SANS FIL	SANS FIL	SANS FIL	SANS FIL	SANS FIL
Nom du produit	W-KFI-2	W-KFN-2	W-KFI-4	W-KFI-6	W-KFI-WT	W-PA
Description	Porte-clés sans fil à 2 boutons (icônes)	Porte-clés sans fil à 2 boutons (chiffres)	Porte-clés sans fil à 4 boutons	Porte-clés sans fil à 6 boutons	Porte-clés de test de marche sans fil	Double bouton panique sans fil
Boutons	2	2	4	6	2	2
Fonctions	2	3	5	7	Test de marche	3
Fonction panique à 2 boutons	-	✓	✓	✓	-	✓
Bouton programmable	-	2	2	4	-	✓
Fonction de verrouillage de sécurité	-	✓	✓	✓	-	-
Communication sans fil bidirectionnelle	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Portée (en plein air)	> 150m	> 150m	> 150m	> 150m	> 150m	> 150m
Enseignement facile	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fréquences	868.65MHz & 869.15MHz	868.65MHz & 869.15MHz	868.65MHz & 869.15MHz	868.65MHz & 869.15MHz	868.65MHz & 869.15MHz	868.65MHz & 869.15MHz
Technologie 'Frequency Hopping'	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Durée de vie moyenne de la batterie (pressions sur les touches)	> 30,000	> 30,000	> 30,000	> 30,000	-	> 2 Years
Batterie (3V Lithium)	CR2354	CR2354	CR2354	CR2354	CR2354	CR2354
Batterie remplaçable	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lecture de la batterie réelle	✓	✓	✓	✓	-	✓
Thermomètre digital	✓	✓	✓	✓	-	✓
Indication par LED multicolore	✓	✓	✓	✓	✓	✓
État du système	✓	✓	✓	✓	✓	-
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir/Blanc
Dimensions (h x l x p)	70 x 39 x 16mm	70 x 39 x 16mm	70 x 39 x 16mm	70 x 39 x 16mm	70 x 39 x 16mm	86 x 57 x 27mm
EN50131-5-3:2017	Grade 2	Grade 2	Grade 2	Grade 2	-	Grade 2

	
FILAIRE	FILAIRE
PRX-INT-NET	PRX-EXT
Lecteur de proximité intérieur	Lecteur de proximité extérieur
100 x 38 x 23mm (h x l x p)	100 x 47 x 17.5mm (h x l x p)
Grade 3	Couleurs disponibles: Blanc et Noir
3 Entrées / Sorties programmable	IP-65
Buzzer intégré	Interface Wiegand
Indication état système	Indication état système
Support de montage latéral en option (PRX-INT-BKT)	Doit être connecté à PRX-INT-NET ou au clavier supporté

Connectivité	FILAIRE	FILAIRE	FILAIRE	FILAIRE	FILAIRE	FILAIRE	FILAIRE	FILAIRE	SANS FIL
Nom du produit	IR-200	IR-200-PET	QD-200	DT-200	DT-200-PET	DT-200-AC	QD-200-AM	DT-200-AM	W-IR-200
Description	IRP	IRP Insensible pour animaux	Quad IRP	Double technolgie IRP & Radar	Double technolgie Insensible pour animaux	Double technolgie Anti-Cloak	Quad IRP Anti-Mask	Double technolgie Anti-Mask	IRP Sans fil
Technologie de détection	IRP	IRP Insensible pour animaux de 35kg	Genuine Quad Element Pyro	Double technologie Combinée Radar (24GHz) / IRP	Double technologie (Radar+PIR) Insensible pour animaux de 35kg	Anti-Cloak Double technologie Radar (24GHz) / IRP	Genuine Quad Element Pyro IRP & Anti-Mask	Double Technologie Radar (24GHz) / PIR Anti-Mask	IRP
Immunité RFI jusqu'à 2,7 GHz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Optique	Sphérique étanche multi-hauteur	Sphérique étanche multi-hauteur	Sphérique étanche multi-hauteur	Sphérique étanche multi-hauteur	Sphérique étanche multi-hauteur	Sphérique étanche multi-hauteur	Sphérique étanche multi-hauteur	Sphérique étanche multi-hauteur	Sphérique étanche multi-hauteur
Zones de détection	68	68	136	68	68	68	136	68	68
Zones de reptation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Portée	15m x 90°	15m x 90°	15m x 90°	15m x 90°	15m x 90°	15m x 90°	15m x 90°	15m x 90°	15m x 90°
Hauteur de montage	1.8m to 2.6m	2.0m to 2.2m	1.8m to 2.6m	1.8m to 2.6m	2.0m to 2.2m	1.8m to 2.6m	1.8m to 2.6m	1.8m to 2.6m	1.8m to 2.6m
Sélectionnable résistances intégrées	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Commande à distance des LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ Panel
Comptage d'impulsions	Digital, 1 or 2	Digital, 1 or 2	Digital, 1 or 2	Digital, 1 or 2	Digital, 1 or 2 or 3	Digital, 1 or 2	Digital, 1 or 2	Digital, 1 or 2	Digital, 1 or 2
Compensation de la température	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Détection sabotage	Boîtier & Mur	Boîtier & Mur	Boîtier & Mur	Boîtier & Mur	Boîtier & Mur	Boîtier & Mur	Boîtier & Mur	Boîtier & Mur	Boîtier, Mur & Support
Support pour plafond/mur en option	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓ (DB-G3)
Traitement avancé des signaux	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fréquence de radar	-	-	-	K-Band, 24.15-24.25 GHz	K-Band, 24.15-24.25 GHz	K-Band, 24.15-24.25 GHz	-	K-Band, 24.15-24.25 GHz	-
Anti-Masking	-	-	-	-	-	-	☆☆☆☆▼❖❖❖	☆☆☆☆❖❖❖❖❖	-
Auto-test	-	-	-	-	-	-	✓ Local & Remote	✓ Local & Remote	-
Répétiteur sans fil si alimenté par 12V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Batterie	-	-	-	-	-	-	-	-	CR123A 3V Lithium
Autonomie moyenne de la batterie	-	-	-	-	-	-	-	-	> 2 Ans
Lecture réelle de la batterie	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
Frequences	-	-	-	-	-	-	-	-	868.65MHz & 869.15MHz
Thermomètre digital	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
Technologie 'Frequency Hopping'	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
Enseignement facile	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
Communication sans fil bidirectionnelle	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
Activation/Désactivation du radar	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-
Dimensions (h x l x p)	118 x 60 x 40mm	118 x 60 x 40mm	118 x 60 x 40mm	118 x 60 x 40mm	118 x 60 x 40mm	118 x 60 x 40mm	118 x 60 x 40mm	118 x 60 x 40mm	118 x 60 x 40mm
Cartouches interchangeables	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 50131-2-x	Grade 2	Grade 2	Grade 2	Grade 2	Grade 2	Grade 2	Grade 3	Grade 3	Grade 2


			
Connectivité	FILAIRE	FILAIRE	FILAIRE
Nom du produit	DT-360	DT-360-AM	W-DT-360
Description	360 Plafond Quad (PIR) + Double Technologie	360 Plafond Quad (PIR) + Double Technologie + Anti-Mask	360 Plafond Quad (PIR) + Double Technologie Sans fil
Technologie de détection	Double Technologie Combinée Radar (24GHz) / Quad IRP	Double Technologie Radar (24GHz) / Quad PIR Anti-Mask	Quad PIR Omni Directionnel + Double Technologie Combinée Radar (24GHz)
Immunité RFI jusqu'à 2,7 GHz	✓	✓	✓
Optique	Objectif Fresnel	Objectif Fresnel	Objectif Fresnel
Zones de détection	124	124	124
Portée	Jusqu'à 10m de diamètre (à 4m de montage)	Jusqu'à 10m de diamètre (à 4m de montage)	Jusqu'à 10m de diamètre (à 4m de montage)
Hauteur de montage	2.4m à 4m	2.4m à 4m	2.4m à 4m
Sélectionnable résistances intégrées	✓	✓	-
Commande à distance des LED	✓	✓	✓ Panel
Comptage d'impulsions	Digital, 1 ou 2	Digital, 1 ou 2	Digital, 1 ou 2
Compensation de la température	✓	✓	✓
Détection sabotage	Boîtier & Plafond	Boîtier & Plafond	Boîtier & Plafond
Traitement avancé des signaux	✓	✓	✓
Fréquence de radar	K-Band, 24.15-24.25 GHz	K-Band, 24.15-24.25 GHz	K-Band, 24.15-24.25 GHz
Activation/Désactivation du radar	✓	✓	✓ Panel
Anti-Masking	-	IRP Active	-
Auto-test	-	✓ Local et à distance	-
Batterie	-	-	CR123A 3V Lithium
Autonomie moyenne de la batterie	-	-	> 2 Ans
Lecture réelle de la batterie	-	-	✓
Frequences	-	-	868.65MHz & 869.15MHz
Thermomètre digital	-	-	✓
Technologie 'Frequency Hopping'	-	-	✓
Enseignement facile	-	-	✓
Communication sans fil bidirectionnelle	-	-	✓
Dimensions (h x l x p)	108 x 108 x 31mm	108 x 108 x 31mm	108 x 108 x 31mm
Portée (en plein air)	-	-	> 150m
EN 50131-2-x	Grade 2	Grade 3	Grade 2

		
Connectivité	SANS FIL	SANS FIL
Nom du produit	W-SD-MC-C	W-MC-C
Description	Détecteur de chocs sans fil, Contact magnétique et accéléromètre	Contact magnétique sans fil
Couleurs disponibles	Blanc / Brun / Anthracite / Noir	Blanc / Brun / Anthracite / Noir
Technologie de détection des vibrations	✓	-
Technologie de détection magnétique	✓	✓
Traitement des signaux digitaux	✓	-
Capteur de chocs à semi-conducteurs	✓	-
Sensibilité réglable	✓	-
Autoprotection du couvercle	✓	✓
Autoprotection boîtier arrière	✓	✓
LED tricolore	✓	✓
Frequences	868.65MHz & 869.15MHz	868.65MHz & 869.15MHz
Communication sans fil bidirectionnelle	✓	✓
Accéléromètre toujours éveillé	Programmable	-
Lecture réelle de la batterie	✓	✓
Thermomètre digital	✓	✓
Enseignement facile	✓	✓
Technologie 'Frequency Hopping'	✓	✓
Dimensions (h x l x p)	Base Standard: 96 x 25 x 7mm Base Profonde: 96 x 25 x 13mm	Base Standard: 63 x 25 x 7mm Base Profonde: 63 x 25 x 13mm
Dimensions de l'aimant (h x l x p)	Base Standard: 63 x 11 x 7mm Base Profonde: 63 x 11 x 13mm	Base Standard: 63 x 11 x 7mm Base Profonde: 63 x 11 x 13mm
EN 50131-2-8:2016	Grade 2	-
EN 50131-2-6:2018	Grade 2	Grade 2
Option de boîtier étanche IP65	-	✓



Boîtier étanche IP65

“Le boîtier étanche de l'accéléromètre/
contact secret permet de protéger en toute
sécurité les zones extérieures.”



Base Profondes pour les capteurs de chocs & magnétique

“La base profonde sur les capteurs chocs
et magnétique améliore le signal sans fil sur
les cadres métalliques et aide à compenser
l'aimant lorsque c'est nécessaire.”



Contacts vraiment secrets

“Impossible de faire plus petit, ces
contacts sont suffisamment petits
pour s'adapter à presque tous les
endroits.”



Pieds de montage pivotants


“Facilite grandement le montage, en particulier sur les murs irréguliers.”



Contact de sabotage sur le couvercle et le mur

“Contact de sabotage combiné pour le couvercle et le mur, avec en option un contact pour le vis.”

		
	FILAIRE	SANS FIL
Connectivité	FILAIRE	SANS FIL
Nom du produit	ES-420-BP	W-ES-420-BP
Description	Plaque arrière	Plaque arrière sans fil
Compatible avec le réseau Orisec	✓	-
LED stroboscopique à longue durée de vie	✓	✓
Volume de la sirène	109 dB	109 dB
Piézo	Simple	Simple
Mode 'Engineer Hold-Off'	✓	✓
Mode SAB/SCB sélectionnable	✓	-
Deux LED alternées	✓	✓
Mode courant faible	✓	-
Autotest local	✓	-
Autotest à distance	✓	-
Sortie de défaut	✓	-
Couvercle & contact de sabotage mural	✓	✓
Autoprotection de vis	-	✓
Couvercle frontal à charnière	✓	✓
Couvercle de bornier à charnière	✓	✓
Niveau à bulle	✓	✓
Pieds de montage pivotants	4	4
Vis de blocage du couvercle frontal retenues	✓	✓
Structure en polycarbonate	✓	✓
Agit comme un répéteur sans fil	-	✓ (si alimenté)
Électronique scellée	IP44	IP65
Dimensions (h x l x p)	326 x 225 x 60mm	326 x 225 x 60mm
EN 50131-4	Grade 2	Grade 2



LED programmables

“Programmer la couleur des LED pour différents scénarios.”




Impression de votre logo

“Impression de sirènes, détecteurs, claviers et modules avec votre logo.”


		
	FILAIRE	SANS FIL
Connectivité	FILAIRE	SANS FIL
Nom du produit	INT-CS	W-INT-CS
Description	Sirène interieure	Sirène interieure sans fil
Compatible avec le réseau Orisec	✓	-
Piézo (Niveau haut)	✓	✓
Piézo (Niveau faible)	✓	✓
Haut-parleur	-	--
Sons programmables	✓	✓
Entrées/sorties programmables	2	2
Annonciation vocale	-	-
Autoprotection de la couverture avant	✓	✓
Contact de sabotage mural	✓	✓
LED stroboscopique à longue durée de vie	✓	✓
Point d'accès sans fil en option	✓	-
Agit comme un répéteur sans fil	✓	✓ (si alimenté)
Frequences	868.65MHz & 869.15 MHz	868.65MHz & 869.15 MHz
Batterie	-	4 x 1.5V AA
Lecture réelle de la batterie	-	✓
Autonomie moyenne de la batterie	-	> 2 Ans
Communication sans fil bidirectionnelle	✓ W-AP	✓
Technologie 'Frequency Hopping'	✓ Nécessite W-AP	✓
Enseignement facile	✓ Nécessite W-AP	✓
Thermomètre digital	✓ Nécessite W-AP	✓
Portée du signal sans fil	> 150m (en plein air)	> 150m (en plein air)
Dimensions (h x l x p)	120 x 120 x 49mm	120 x 120 x 49mm
EN 50131-4	Grade 3	Grade 2
Bruit d'alarme dB	100dB	100dB

		
Connectivité	SANS FIL	SANS FIL
Nom du produit	W-SM-10Y	W-HT-10Y
Description	Détecteur de fumée optique	Détecteur de chaleur (Rate of Rise + Fix 58°C)
Sirène intégré	✓	✓
85Dd(A) à 3m	✓	✓
Interconnecté sans fil	✓	✓
Boîtier	Boîtier 78mm	Boîtier 65mm
Type de batterie	Non remplaçable	Non remplaçable
Autonomie moyenne de la batterie	10 Ans Non remplaçable	10 Ans Non remplaçable
Bouton de test intégré	✓	✓


Fonction autonome

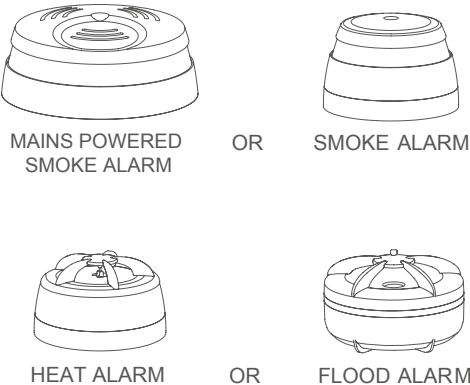

Interconnection sans fil

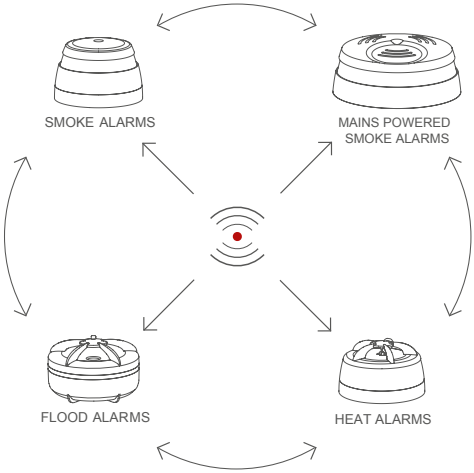

Complètement intégré avec Orisec

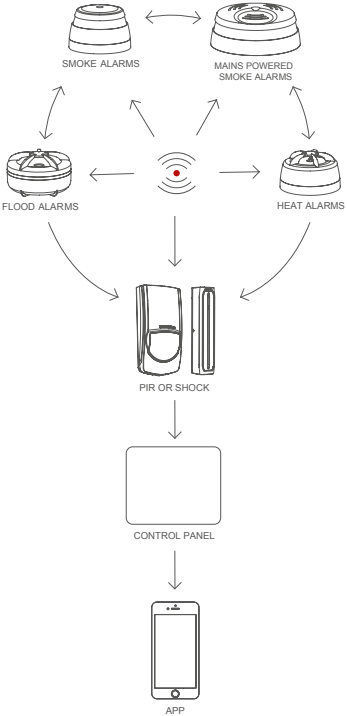

Ventes et Support Technique

BE: +32 (0)3 369 80 80
FR: +33 (0)1 86 91 97 42

info@smartsd.com



Exclusively for Professional Installers



The most reliable, installer friendly security equipment available