

CONTACTS MAGNÉTIQUES

Un contact magnétique consiste en deux éléments : une pièce aimantée et un commutateur équipé d'un relais reed. En position neutre, le relais reed se ferme sous l'effet du champ magnétique. L'ouverture de l'objet est contrôlée en modifiant la distance entre le contact reed et l'aimant. Lorsque l'aimant s'éloigne du commutateur, le champ magnétique entre le relais reed et l'aimant rétrécit jusqu'à ce qu'il s'ouvre et active un signal d'alarme.

Les relais reed

Tous les contacts magnétiques d'ALARMTECH sont équipés de relais reed de qualité supérieure, garantissant ainsi, en plus d'une importante longueur de vie, une fonction de contact sans interruption, avec une résistance quasi-totale aux oscillations et aux interférences extérieures. Par conséquent, les contacts d'ALARMTECH conviennent aux applications les plus exigeantes.

Les aimants

ALARMTECH utilise deux matériaux différents pour ses aimants, ALNICO 5 et NÉODYME. Pour créer une distance de réaction importante entre l'aimant et le commutateur lorsque ceux-ci sont montés parallèlement, il est habituellement nécessaire de recourir à un aimant long. Pour ce type d'application, Alarmtech intègre de l'ALNICO 5 (Al-Ni-Co) aux aimants concernés, en raison de leur bonne efficacité énergétique par rapport au volume et de leur température très stable. Pour créer une grande distance de réaction avec un aimant court lorsque le contact et l'aimant sont montés l'un face à l'autre, on utilise le NÉODYME (NdFeB), qui est un alliage de terres particulier, composé de néodyme, bore et poudre compacte ferreuse. L'énergie magnétique par unité de volume pour ces aimants est la plus élevée possible, ce qui

donne un aimant petit, court et efficace. La résistance à la démagnétisation est également très forte. Grâce à ces propriétés, ce type de contact magnétique convient parfaitement lorsque l'aimant et le contact sont montés face à face.



Fonction

Deux distances sont importantes : la distance de fermeture lorsque l'aimant se rapproche du contact et la distance d'ouverture lorsqu'il s'en éloigne. La distance d'ouverture est supérieure d'environ 10 % à la distance de fermeture en raison de la nécessité d'un champ magnétique plus grand pour la fermeture du contact.

Montage sur acier

Les contacts magnétiques d'ALARMTECH sont conçus pour être montés sur des portes en acier, coffres-forts, portails et volets roulants. Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour ces applications. Le montage sur acier n'affaiblit pas le magnétisme de l'aimant ; le champ magnétique est réparti entre l'acier et le contact, ce qui entraîne une diminution de la distance de réaction.

Resistances internes en série et/ou en parallèle avec le reed



Données EN50131

EN50131 est une norme européenne relative aux produits et systèmes d’alarme anti-intrusion. Sa version suédoise, SSF 1014, permet l’installation de produits testés par des laboratoires homologués. Le standard EN50131 est en vigueur depuis octobre 2005.

L’un de ses traits principaux est la mise en œuvre de quatre degrés de sécurité et de catégories environnementales. Les degrés de sécurité sont les suivants :

Degré de sécurité	Niveau de risque	Type d’installation et exemples
1	Faible	Par exemple, logements, bureaux de surface réduite
2	Faible à moyen risque	Pour la plupart, logements, locaux commerciaux et bureaux, de faible à moyen risque
3	Moyen à haut risque	Logements, locaux commerciaux, bureaux, usines etc.
4	Haut à très haut risque	Logements, bureaux, centres de développement, manipulation d’argent comptant, électronique, joailleries, etc.

CATÉGORIES ENVIRONNEMENTALES

La catégorie environnementale d’un produit indique son lieu de montage.

Catégories environ- nementales	Description	Exemple d’environnements d’installation
I	Environnements intérieurs	Environnements intérieurs, par exemple logements, bureaux, etc.
II	Environnements intérieurs	Environnements intérieurs exposés à des variations telles que, par exemple, la température et l’humidité.
III	Environnements extérieurs	Environnements extérieurs, nécessitant une certaine protection contre le soleil, le vent et la pluie.
IV	Environnements extérieurs	Environnements extérieurs totalement sans protection contre le soleil, le vent, l’eau et les changements de température.

Les contacts magnétiques d'Alarmtech sont certifiés EN 50131-2-6

Produit	CNPP	INCERT	VdS	EN
MC 140	Non	Non	Non	Oui
MC 140-F	Non	Non	Non	Oui
MC 240	Oui	Oui	Oui	Oui
MC 240 avec résistances intégrées	Non	Oui	Non	Oui
MC 240-LSZH	Oui	Oui	Oui	Oui
MC 240-S45	Oui	Oui	Oui	Oui
MC 240-S48	Non	Oui	Oui	Oui
MC 240-S56	Non	Oui	Oui	Oui
MC 240-S68	Non	Oui	Oui	Oui
MC 240-S78	Non	Oui	Oui	Oui
MC 246	Oui	Oui	Oui	Oui
MC 247	Oui	Oui	Oui	Oui
MC 250	Non	Oui	Oui	Oui
MC 250-P	Non	Oui	Oui	Oui
MC 250-M14	Non	Oui	Oui	Oui
MC 255	Non	Oui	Oui	Oui
MC 270	Non	Oui	Oui	Oui
MC 270-S45	Non	Non	Oui	Oui
MC 270-S48	Non	Non	Oui	Oui
MC 270-S56	Non	Non	Oui	Oui
MC 270-S68	Non	Non	Oui	Oui
MC 270-S78	Non	Non	Oui	Oui
MC 272	Oui	Oui	Oui	Oui
MC 275	Non	Oui	Oui	Oui
MC 340	Oui	Oui	Oui	Oui

Produit	CNPP	INCERT	VdS	EN
MC 340S	Non	Oui	Oui	Oui
MC 340-S1	Non	Oui	Oui	Oui
MC 340-S3	Non	Oui	Oui	Oui
MC 340-S12	Non	Oui	Oui	Oui
MC 340-S32	Non	Oui	Oui	Oui
MC 346	Oui	Oui	Oui	Oui
MC 347	Oui	Oui	Oui	Oui
MC 370	Non	Oui	Oui	Oui
MC 370-S1	Non	Oui	Oui	Oui
MC 370-S3	Non	Oui	Oui	Oui
MC 370-S11	Non	Oui	Oui	Oui
MC 370-S12	Non	Oui	Oui	Oui
MC 370-S31	Non	Oui	Oui	Oui
MC 370-S32	Non	Oui	Oui	Oui
MC 440	Oui	Oui	Oui	Oui
MC 440-P	Non	Oui	Oui	Oui
MC 440-T	Oui	Oui	Oui	Oui
MC 446	Non	Oui	Oui	Oui
MC 447	Non	Oui	Oui	Oui
MC 470	Oui	Oui	Oui	Oui
MC 472	Non	Non	Non	Non
MC 640	Non	Oui	Oui	Oui
MC 740-E	Oui	Oui	Oui	Oui
MC 740-PE	Oui	Oui	Oui	Oui
MC 746-E	Non	Non	Non	Non

Tous les contacts magnétiques peuvent être équipés de résistances intégrées en série ou en parallèle avec l'élément Reed

CATALOGUE DE PRODUITS

CONTACTS MAGNÉTIQUES

Contenu

	Page
Série MC 100	5
Série MC 200	7
Série MC 300	31
Série MC 400	47
Série MC 600	54
Série MC 700	55
Accessoires	59
Dessins	70

Contact magnétique MC 140



Le MC 140 est un contact magnétique avec fonction NC qui peut être utilisé pour tout type de systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, avec montage encastré aux portes et fenêtres.

Grâce à son format réduit et sa fixation par vis, le contact se monte facilement presque partout, sauf sur des châssis en acier.


Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	NC
Certificate	EN-ST-000094 Grade 2, Classe II
Fixation	Vis
Diamètre de perçage en mm	19 – 20
Type d'aimant	Néodyme (NdFeB)
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	21
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 43
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	19 x 35
Dimensions aimant (L x Ø) mm	12 x 35

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 140	6332700	Contact magnétique pour montage encastré, NC, fixation par vis

Contact magnétique MC 140-F

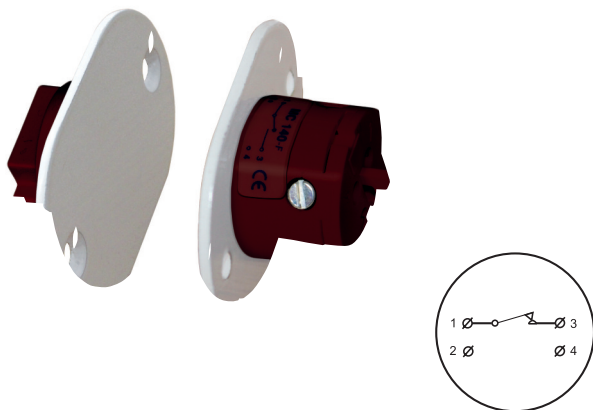

Le MC 140-F est un contact magnétique avec fonction NC qui peut être utilisé pour tout type de systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, avec montage encastré aux portes et fenêtres.

Fabriqué en laiton, il vise les installations plus exigeantes en termes de résistance et de sécurité.

MC 140-F possède 4 borniers à vis. Grâce à son format réduit, il est facile à monter presque partout.

Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	NC
Fixation	Vis
Diamètre de perçage en mm	19 – 20
Type d'aimant	Néodyme (NdFeB)
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	20
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	8
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Métal/laiton, blanc
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 43
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	47 x 30 x 20
Dimensions aimant (L x l x H) mm	46 x 30 x 14

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 140-F	–	Contact magnétique en métal pour montage encastré, NC, fixation par vis

Contact magnétique MC 240



Le MC 240 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture intempestive.

Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. Le MC 240 est un contact protégé d'un indice de protection IP 67. Grâce à notre offre étendue d'accessoires d'installation, il est facile d'encastrer le contact et de le monter en surface, sur du métal comme sur d'autres matériaux.

Nos accessoires permettent de monter le contact sur des portes en acier, coffres-forts, portes de garage, etc.


Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	NC
Certificats	CNPP 2124030001A0, GRADE 2 + RTC EN-ST-000087 Grade 2, Classe IIIA VdS G 193513, Classe B INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Diamètre de perçage en mm	9 – 10
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	20
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Métal
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	37 x 11
Dimensions aimant (L x Ø) mm	37 x 11

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 240	6332701	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble 2 m
MC 240-6	6332702	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble 6 m
MC 240-10	6332703	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble 10 m
MC 240-P1K	6332724	Contact magnétique pour montage encastré, NC, résistance en parallèle 1K, câble 2 m
MC 240-P2,2K	6332725	Contact magnétique pour montage encastré, NC, résistance en parallèle 2,2K, câble 2 m

MC 240 avec résistances intégrées

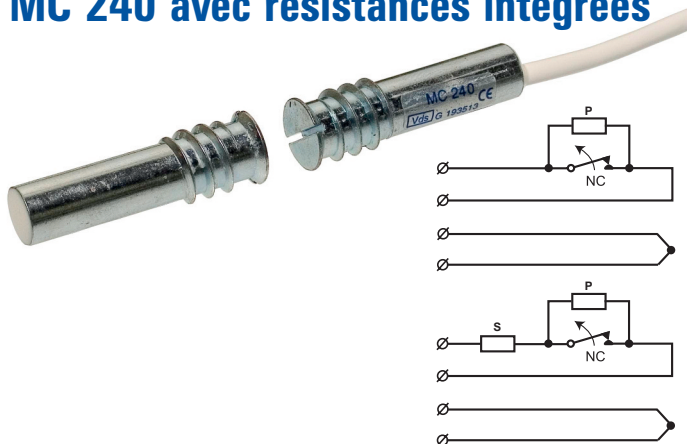

Contact magnétique universel MC 240 pour montage encastré avec fonction NF et résistances intégrées pour boucle équilibrée pouvant être utilisé dans les systèmes d'alarme et de contrôle d'accès pour la surveillance, par exemple, des portes, fenêtres, portails et portillons contre les ouvertures non autorisées.

Les résistances intégrées permettent de gagner beaucoup de temps lors de l'installation en réduisant le nombre de points de connexion dans la boîte de jonction et, par conséquent, les sources d'erreur. Vous pouvez également choisir de connecter le contact magnétique directement à l'unité centrale, ce qui permet de se passer de boîte de jonction.

Vous avez le choix entre une résistance parallèle sur l'interrupteur Reed ou une résistance parallèle et une résistance série montées dans le contact.

Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000087 Grade 2, Classe IIIA VdS G 193513, Classe B INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Diamètre de perçage en mm	9 – 10
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	20
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Métal
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	37 x 11
Dimensions aimant (L x Ø) mm	37 x 11

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 240-P1K	6332724	Contact magnétique pour montage encastré, NF, résistance parallèle de 1K, câble de 2 m
MC 240-P2,2K	6332725	Contact magnétique pour montage encastré, NF, résistance parallèle de 2,2K, câble de 2 m
MC 240-P3,3K		Contact magnétique pour montage encastré, NF, résistance parallèle 3,3K, câble 2 m
MC 240-P4,7K		Contact magnétique pour montage encastré, NF, résistance parallèle 4,7K, câble 2 m
MC 240-P1K0S1K0		Contact magnétique pour montage encastré, NF, 2x1K résistances intégrées, 2 m de câble
MC 240-P2K2S2K2		Contact magnétique pour montage encastré, NF, 2x2.2K résistances intégrées, 2 m de câble

Contact magnétique MC 240-LSZH avec câble sans halogène



Le MC 240-LSZH est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC et d'un câble sans halogène. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture intempestive.

Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. MC 240-LSZH est un contact protégé d'un indice de protection IP 67. Grâce à notre offre étendue d'accessoires d'installation, il est facile d'encastrer le contact et de le monter en surface, sur du métal comme sur d'autres matériaux.

Nos accessoires permettent de monter le contact sur des portes en acier, portes de sécurité, coffres-forts, portes de garage, etc.


Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	NC
Certificats	CNPP 2124030001A0, GRADE 2 + RTC EN-ST-000087 Grade 2, Classe IIIA VdS G 193513, Classe B INCERT B-582-1003
Fixation	Câble, sans halogène, conducteurs colorés
Diamètre de perçage en mm	9 – 10
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	27
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Métal
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	37 x 11
Dimensions aimant (L x Ø) mm	37 x 11

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 240-6-LSZH	6309277	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble sans halogène 6 m
MC 240-10-LSZH	6309278	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble sans halogène 10 m

Ensemble contact magnétique MC 240-S45

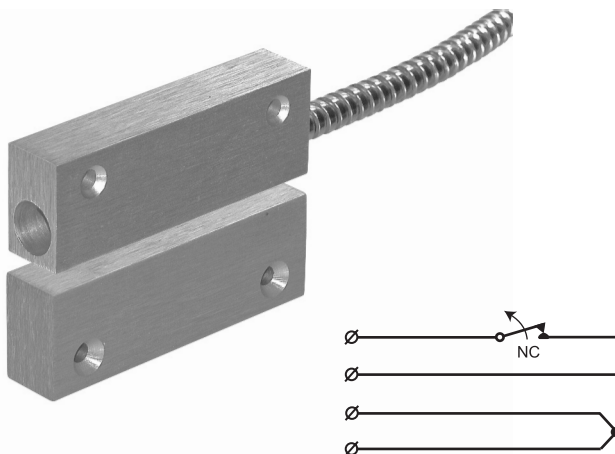

Le MC 240-S45 est conçu pour des environnements exigeants où il convient d'installer plusieurs contacts magnétiques sur des portes, portails etc. Il est composé d'un commutateur NC monté dans le coffret en aluminium MC 200-4 Al et d'un aimant particulièrement puissant, protégé par le coffret MC 200-5, ce qui permet une grande distance d'ouverture.

L'ensemble MC 240-S45 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4).


Données techniques

Type de montage	En surface
Contact	NC
Certificates	CNPP – EN-ST-000087 Grade 2, Classe IIIA VdS G 193513, Classe B INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	42
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	15 (avec équerre de montage MC-L ou MC-Z)
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Aluminium
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	74 x 25 x 15
Dimensions aimant (L x l x H) mm	74 x 25 x 15

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 240-S45	6332705	Ensemble contact magnétique, câble de 6 m

Ensemble contact magnétique MC 240-S48

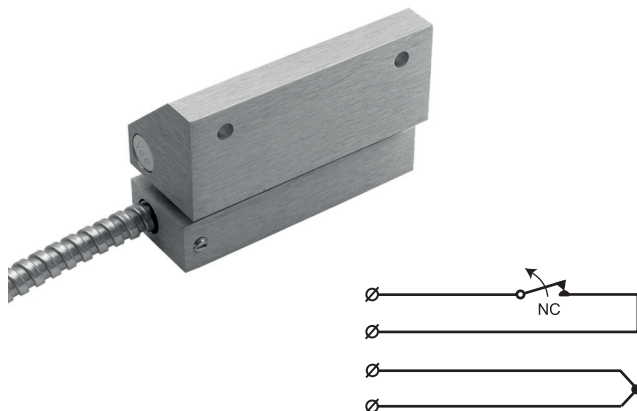

Le MC 240-S48 vise des environnements exigeants qui nécessitent un contact plus robuste, par exemple, des portes de garage ou des portails industriels, etc.

Il est composé d'un commutateur avec contact NC monté dans un coffret en aluminium MC 200-4 et d'un aimant particulièrement puissant, également protégé par un coffret en aluminium, MC 200-8, ce qui permet une grande distance d'ouverture.

L'ensemble MC 240-S48 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4).


Données techniques

Type de montage	En surface
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000087 Grade 2, Classe IIIA VdS G 193513, Classe B INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	42
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	34 (avec équerre de montage MC-L ou MC-Z)
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Aluminium
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	74 x 25 x 15
Dimensions aimant (L x l x H) mm	74 x 30 x 30

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 240-S48	6332706	Ensemble contact magnétique, câble de 6 m

Contact magnétique MC 240-S56 pour montage au sol

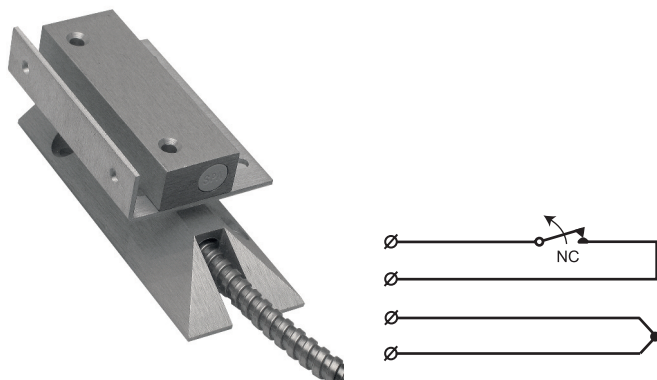

Le MC 240-S56 vise des environnements exigeants qui nécessitent un contact plus robuste à installer sur des portes de garage ou des portails industriels de type rabattable ou basculant, etc.

Il est composé d'un commutateur avec contact NC monté dans un coffret en aluminium MC 200-6 et d'un aimant particulièrement puissant, également protégé par un coffret en aluminium, MC 200-5, ce qui permet une grande distance d'ouverture. La pièce à monter dans le sol peut supporter le poids d'un véhicule. L'équerre en « L » (MC L) livrée avec le contact permet d'ajuster l'aimant sur la porte et facilite considérablement le montage.

L'ensemble MC 240-S56 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4).


Données techniques

Type de montage	En surface
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000087 Grade 2, Classe IIIA VdS G 193513, Classe B INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	45
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	34
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Aluminium
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	104 x 40 x 15
Dimensions aimant (L x l x H) mm	74 x 25 x 15

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 240-S56	6332707	Ensemble contact magnétique, câble de 6 m

Contact magnétique MC 240-S68 pour montage au sol

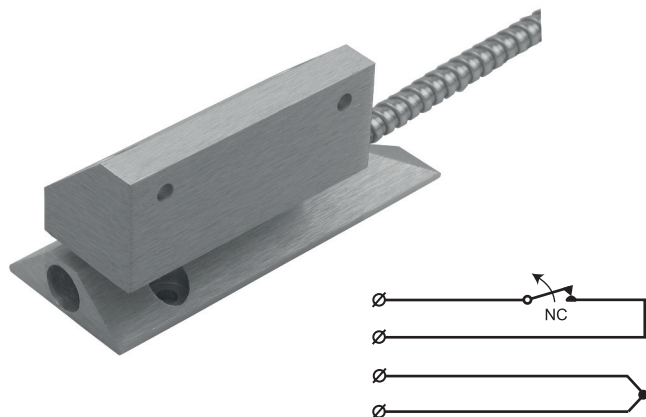

Le MC 240-S68 vise des environnements exigeants qui nécessitent un contact plus robuste à installer sur des portes de garage ou des portails industriels de type rabattable ou basculant, etc.

Il est composé d'un commutateur avec contact NC monté dans un coffret en aluminium MC 200-6 et d'un aimant particulièrement puissant, également protégé par un coffret en aluminium, MC 200-8, ce qui permet une grande distance d'ouverture. La pièce à monter dans le sol peut supporter le poids d'un véhicule.

L'ensemble MC 240-S68 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4).


Données techniques

Type de montage	En surface
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000087 Grade 2, Classe IIIA VdS G 193513, Classe B INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	45
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	34
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Aluminium
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	104 x 40 x 15
Dimensions aimant (L x l x H) mm	74 x 30 x 30

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 240-S68	6332708	Ensemble contact magnétique pour montage au sol, câble de 6 m

Ensemble contact magnétique MC 240-S78 pour montage au portes et portails en acier

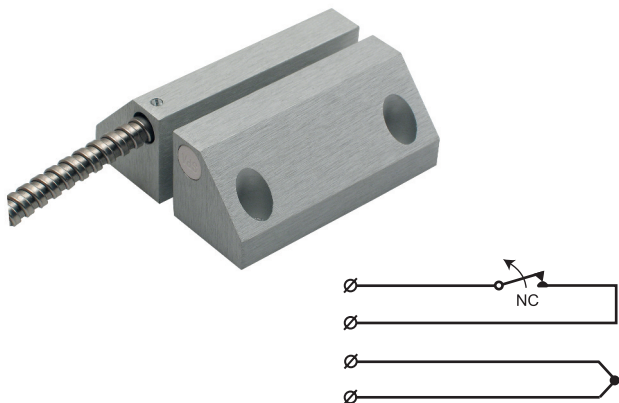

Le MC 240-S78 vise des environnements exigeants qui nécessitent un contact plus robuste, par exemple, sur des portes en acier ou en fer ou des portails, etc.

Il est composé d'un commutateur avec contact NC monté dans un coffret en aluminium MC 200-7 et d'un aimant particulièrement puissant, également protégé par un coffret en aluminium, MC 200-8, ce qui permet une grande distance d'ouverture.

L'ensemble MC 240-S78 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4).

Données techniques

Type de montage	En surface
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000087 Grade 2, Classe IIIA VdS G 193513, Classe B INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	42
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	34
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Aluminium
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	74 x 30 x 30
Dimensions aimant (L x l x H) mm	74 x 30 x 30

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 240-S78	6332709	Ensemble contact magnétique, câble de 6 m

Contact magnétique MC 246



Le MC 246 est un contact magnétique universel doté d'une fonction alternative (NC/NO). Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. Grâce à notre offre étendue d'accessoires d'installation, il est facile d'encaster le contact et de le monter en surface, sur du métal comme sur d'autres matériaux.

Nos accessoires permettent de monter le contact sur des portes en acier, coffres-forts, portes de garage, etc.

Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	Alternative (NC/NO)
Certificats	CNPP 2124030001 B0, GRADE 2 + RTC EN-ST-000095 Grade 2, Classe IIIA INCERT B-582-1002
Fixation	Câble
Diamètre de perçage en mm	9 – 10
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	20
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Métal
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	37 x 11
Dimensions aimant (L x Ø) mm	37 x 11

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 246	6332710	Contact magnétique pour montage encastré, alternatif, câble 2 m
MC 246-6	6332711	Contact magnétique pour montage encastré, alternatif, câble 6 m
MC 246-10	6332712	Contact magnétique pour montage encastré, alternatif, câble 10 m

Contact magnétique MC 246-LSZH avec câble sans halogène



Le MC 246-LSZH est un contact magnétique universel doté d'une fonction alternative (NC/NO) et d'un câble sans halogène. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, des portes anti-incendie, portails et fenêtres contre toute ouverture intempestive.

Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. Grâce à notre offre étendue d'accessoires d'installation, il est facile d'encastrer le contact et de le monter en surface, sur du métal comme sur d'autres matériaux.

Nos accessoires permettent de monter le contact sur des portes en acier, coffres-forts, portes de garage, etc.

Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	NC
Certificates	CNPP 2124030001B0, GRADE 2 + RTC EN-ST-000095 Grade 2, Classe IIIA INCERT B-582-1002
Fixation	Câble, sans halogène, conducteurs colorés
Diamètre de perçage en mm	9 – 10
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	20
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Métal
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	37 x 11
Dimensions aimant (L x Ø) mm	37 x 11

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 246-6-LSZH	6309279	Contact magnétique pour montage encastré, alternatif, câble sans halogène de 6 m
MC 246-10-LSZH	6309280	Contact magnétique pour montage encastré, alternatif, câble sans halogène de 10 m

Contact magnétique MC 247



Le MC 247 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC double. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. Grâce à notre offre étendue d'accessoires d'installation, il est facile d'encastrer le contact et de le monter en surface, sur du métal comme sur d'autres matériaux.

Nos accessoires permettent de monter le contact sur des portes en acier, coffres-forts, portes de garage, etc.


Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	Double (2 x) NC
Certificats	CNPP 2124030001C0, GRADE 2 + RTC EN-ST-000096 Grade 2, Classe IIIA INCERT B-582-1003
Raccordement	Câble
Diamètre de perçage en mm	9 – 10
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur un matériau non magnétique (valeur typique) mm	23
Fermeture sur un matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Métal
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	37 x 11
Dimensions aimant (L x Ø) mm	37 x 11

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 247	6332714	Contact magnétique pour montage encastré, 2 x NC, câble 2 m
MC 247-6	6332715	Contact magnétique pour montage encastré, 2 x NC, câble 6 m
MC 247-10	6332716	Contact magnétique pour montage encastré, 2 x NC, câble 10 m

Contact magnétique MC 250

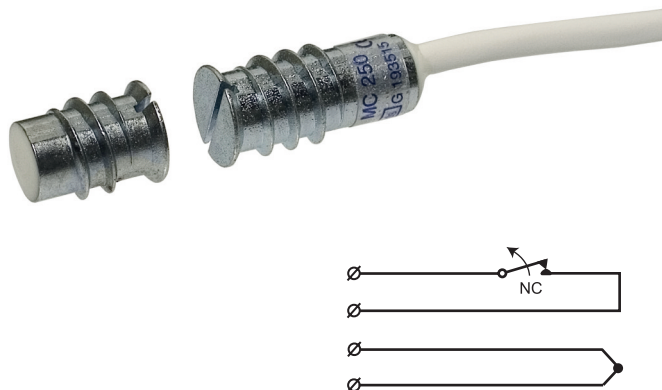

Le MC 250 est un contact magnétique universel de taille réduite, doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture intempestive.

Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. Grâce à notre offre étendue d'accessoires d'installation, il est aisé de monter le contact dans différents types de portes et de fenêtres.


Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	NC
Certificates	CNPP – EN-ST-000089 Grade 2, Classe IIIA VdS G 193514, Classe B INCERT B-582-1003
Raccordement	Câble
Diamètre de perçage en mm	9 – 10
Type d'aimant	Néodyme (NdFeB)
Fermeture sur un matériau non magnétique (valeur typique) mm	19
Fermeture sur un matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Métal
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	23 x 11
Dimensions aimant (L x Ø) mm	15 x 11

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 250	6332720	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble 2 m
MC 250-6	6332721	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble 6 m
MC 250-10	6332722	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble 10 m
MC 250-P1K	6332726	Contact magnétique pour montage encastré, NC, résistance en parallèle 1K, câble 2 m
MC 250-P2,2K	6332727	Contact magnétique pour montage encastré, NC, résistance en parallèle 2,2K, câble 2 m

Ensemble contact magnétique MC 250-M14

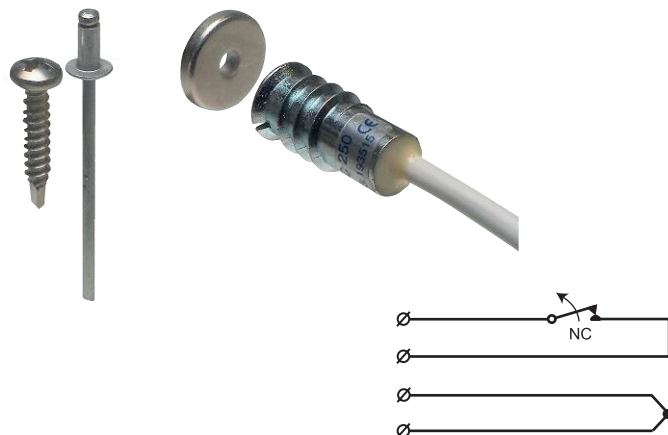

MC 250-M14, composé d'un commutateur MC 250 et d'un puissant aimant circulaire M14, est destiné à être monté sur des fenêtres protégées par des stores.

Ce contact convient parfaitement pour les surfaces étroites et lorsqu'il faut recourir à un commutateur court et à un petit aimant. L'aimant se monte facilement à l'aide du rivet ou de la vis incluse.


Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000089 Grade 2, Classe IIIA VdS G 193514, Classe B INCERT B-582-1003
Raccordement	Câble
Diamètre de perçage en mm	9 – 10
Type d'aimant	Néodyme (NdFeB)
Fermeture sur un matériau non magnétique (valeur typique) mm	19
Fermeture sur un matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Métal
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	23 x 11
Dimensions aimant (L x Ø) mm	3 x 14

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 250-M14	6332723	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble 2 m

Contact magnétique MC 255 avec vis rotative



Le MC 255 est un contact magnétique universel de taille réduite, doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de protéger des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture interpestive.

Il est muni d'une vis rotative qui protège le câble des contraintes mécaniques lorsque la place est réduite.

Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. Le MC 255 est un contact protégé d'un indice de protection IP 67. Grâce à notre large gamme d'accessoires, le contact peut être installé de nombreuses manières, y compris sur des matériaux magnétiques tels que les portes en acier.


Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000207 Grade 2, Classe IIIA VdS G 115506, Classe B
Fixation	Câble
Diamètre de perçage en mm	9 – 10
Type d'aimant	Néodyme (NdFeB)
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	20
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Métal
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	23 x 11
Dimensions aimant (L x Ø) mm	22 x 11

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 255	6332894	Contact magnétique avec vis rotative, câble 2 m
MC 255-6	6332895	Contact magnétique avec vis rotative, câble 6 m
MC 255-10	6332896	Contact magnétique avec vis rotative, câble 10 m
MC 255-20	6309268	Contact magnétique avec vis rotative, câble 20 m
MC 255-P1K	6309275	Contact magnétique avec vis rotative, résistance en parallèle 1K, câble 2 m
MC 255-P2,2K	6309276	Contact magnétique avec vis rotative, résistance en parallèle 2,2K, câble 2 m
MC 255-P4,7K-6	6309269	Contact magnétique avec vis rotative, résistance en parallèle 4,7K, câble 6 m
MC 255-P5,6K-6	6309270	Contact magnétique avec vis rotative, résistance en parallèle 5,6K, câble 6 m

MC 255-LSZH Contact magnétique avec vis rotative et câble sans halogène



Le MC 255-LSZH est un contact magnétique universel de format réduit, équipé d'une fonction NC et d'un câble sans halogène. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de protéger des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture intempestive.

Il est muni d'une vis rotative qui protège le câble des contraintes mécaniques en cas d'installation exigüe.

Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. MC 255-LSZH est un contact protégé d'un indice de protection IP 67. Grâce à notre large gamme d'accessoires, le contact peut être installé sur de nombreux supports, y compris sur des matériaux magnétiques tels que l'acier.

Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000207 Grade 2, Classe IIIA VdS G 115506, Classe B
Fixation	Câble, sans halogène, conducteurs colorés
Diamètre de perçage en mm	9 – 10
Type d'aimant	Néodyme (NdFeB)
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	20
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Métal
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	23 x 11
Dimensions aimant (L x Ø) mm	23 x 11

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 255-6-LSZH	6309303	Contact magnétique avec vis rotative, câble sans halogène 6 m
MC 255-10-LSZH	6309304	Contact magnétique avec vis rotative, câble sans halogène 10 m

Testeur MC




Le testeur MC permet de décider rapidement quels conducteurs du contact magnétique sont destinés respectivement à l'autoprotection et au contact reed. Il est également possible de contrôler la distance d'ouverture et de fermeture du contact magnétique et de tester les deux distances du contact haute sécurité. Les contacts haute sécurité sont dotés de deux distances qui doivent être préalablement déterminées. La première est la distance de fermeture lorsque le contact est activé par l'aimant, et la seconde intervient lorsque le reed anti-sabotage s'ouvre au moment où l'aimant est tout près du contact. Pour garantir une sécurité maximale, il convient de placer l'aimant aussi près que possible de la seconde distance. Le testeur MC indique simplement par LED lorsque le contact magnétique s'ouvre et se ferme. Fonctionne avec 2 piles AAA de 1,5 V. Non incluses.

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
Testeur MC	6309604	Testeur pour contacts magnétiques

Contact magnétique haute sécurité MC 270

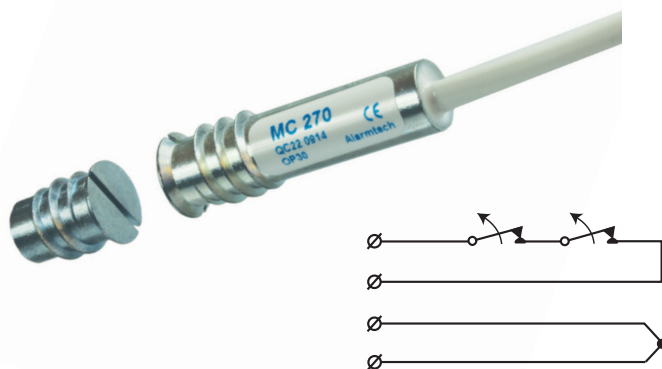

Le MC 270 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC pour des installations haute sécurité. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Ce contact est particulièrement adapté aux banques, musées, salles d'exposition d'art, magasins, etc.

Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. Grâce à notre offre étendue d'accessoires d'installation, il est facile de monter le contact encastré, sur du métal comme sur d'autres matériaux.


Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000091 Grade 3, Classe IIIA VdS G 197063, Classe C INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Diamètre de perçage en mm	9 – 10
Type d'aimant	Neodymium (NdFeB)
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	20/2
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Métal
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	37 x 11
Dimensions aimant (L x Ø) mm	15 x 11

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 270	6332730	Contact haute sécurité pour montage encastré, NC, câble 2 m
MC 270-6	6332731	Contact haute sécurité pour montage encastré, NC, câble 6 m
MC 270-10	6332732	Contact haute sécurité pour montage encastré, NC, câble 10 m

Ensemble contact magnétique haute sécurité MC 270-S45

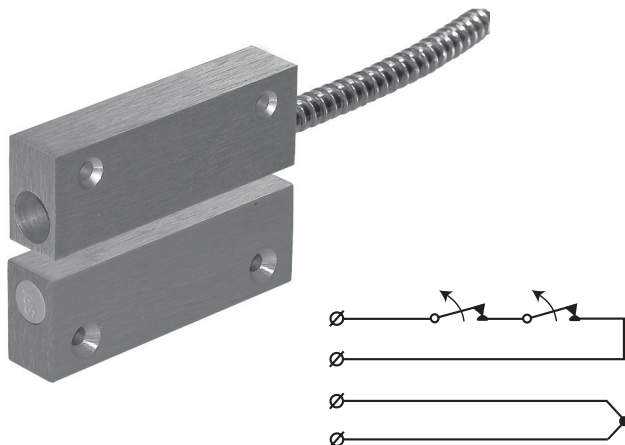

L'ensemble MC 270-S45 est destiné aux environnements exigeants qui nécessitent un contact haute sécurité plus robuste, à installer sur des portes ou portails, etc.

Il est composé d'un interrupteur MC 270-C avec contact NC monté dans un coffret en aluminium MC 200-4, et d'un aimant particulièrement puissant, également protégé par un coffret en aluminium, MC 200-5, ce qui permet une grande distance d'ouverture.

L'ensemble MC 270-S45 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4).


Données techniques

Type de montage	En surface
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000091 Grade 3, Classe IIIA VdS G 116028, Classe C
Fixation	Câble
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	34/20
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	10 (avec équerre de montage MC-L ou MC-Z)
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Aluminium
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	74 x 25 x 15
Dimensions aimant (L x l x H) mm	74 x 25 x 15

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 270-S45	6332734	Ensemble contact haute sécurité, câble de 6 m

Ensemble contact magnétique haute sécurité MC 270-S48



L'ensemble MC 270-S48 est destiné aux environnements exigeants qui nécessitent un contact haute sécurité plus robuste, à installer sur des portes de garage ou portails industriels, etc.

Il est composé d'un interrupteur MC 270-C avec contact NC monté dans un coffret en aluminium MC 200-4, et d'un aimant particulièrement puissant, également protégé par un coffret en aluminium, MC 200-8, ce qui permet une grande distance d'ouverture.

L'ensemble MC 270-S48 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4).


Données techniques

Type de montage	En surface
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000091 Grade 3, Classe IIIA VdS G 116028, Classe C
Fixation	Câble
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	33/20
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	27/15 (avec équerre de montage MC-L ou MC-Z)
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Aluminium
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	74 x 25 x 15
Dimensions aimant (L x l x H) mm	74 x 30 x 30

Pour commander

Type	N° de modèle	Beskrivning
MC 270-S48	6332735	Ensemble contact haute sécurité, câble de 6 m

Ensemble contact magnétique haute sécurité MC 270-S56 pour montage au sol

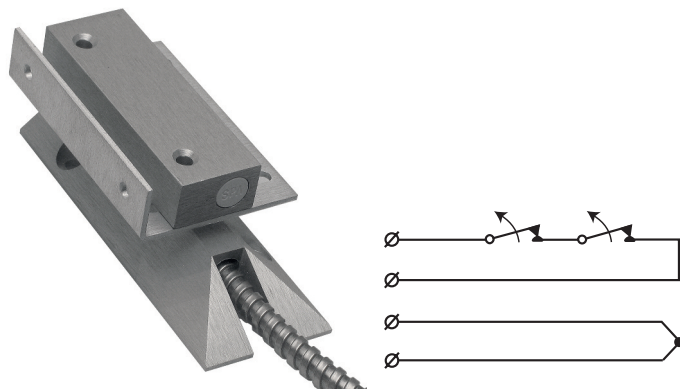

L'ensemble MC 270-S56 est destiné aux environnements exigeants qui nécessitent un contact haute sécurité plus robuste à installer sur des portes de garage ou des portails industriels de type rabattable ou basculant, etc.

Il est composé d'un interrupteur MC 270-C avec contact NC monté dans un coffret en aluminium MC 200-6, et d'un aimant particulièrement puissant, également protégé par un coffret en aluminium, MC 200-5, ce qui permet une grande distance d'ouverture.

La pièce à monter dans le sol peut supporter le poids d'un véhicule. L'équerre en « L » (MC L) livrée avec le contact permet d'ajuster l'aimant sur la porte et facilite le montage.

L'ensemble MC 270-S56 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4).


Données techniques

Type de montage	En surface
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000091 Grade 3, Classe IIIA VdS G 116030, Classe C
Fixation	Câble
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	36/20
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	30/17
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Aluminium
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	104 x 40 x 15
Dimensions aimant (L x l x H) mm	74 x 25 x 15

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 270-S56	6332736	Ensemble contact haute sécurité pour montage au sol, câble de 6 m

Ensemble contact magnétique haute sécurité MC 270-S68 pour montage au sol

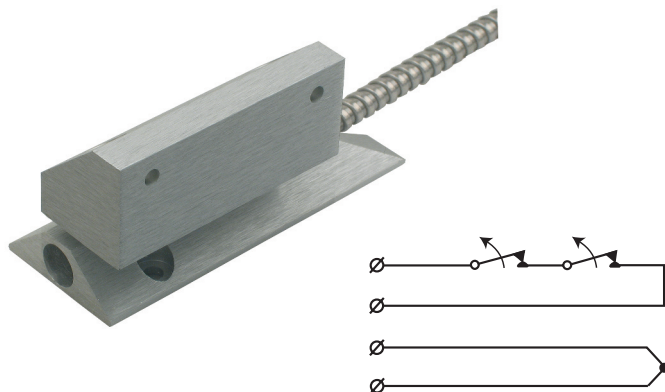

L'ensemble MC 270-S68 est destiné aux environnements exigeants qui nécessitent un contact haute sécurité plus robuste à installer sur des portes de garage ou des portails industriels de type rabattable ou basculant, etc.

Il est composé d'un interrupteur MC 270-C avec contact NC monté dans un coffret en aluminium MC 200-6, et d'un aimant particulièrement puissant, également protégé par un coffret en aluminium, MC 200-8, ce qui permet une grande distance d'ouverture.

La pièce à monter dans le sol peut supporter le poids d'un véhicule.

L'ensemble MC 270-S68 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4).


Données techniques

Type de montage	En surface
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000091 Grade 3, Classe IIIA VdS G 116030, Classe C
Fixation	Câble
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	36/20
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	30/17
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Aluminium
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	104 x 40 x 15
Dimensions aimant (L x l x H) mm	74 x 30 x 30

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 270-S68	6332737	Ensemble contact haute sécurité pour montage au sol, câble de 6 m

Ensemble contact magnétique haute sécurité MC 270-S78 pour montage au portes et portails en acier

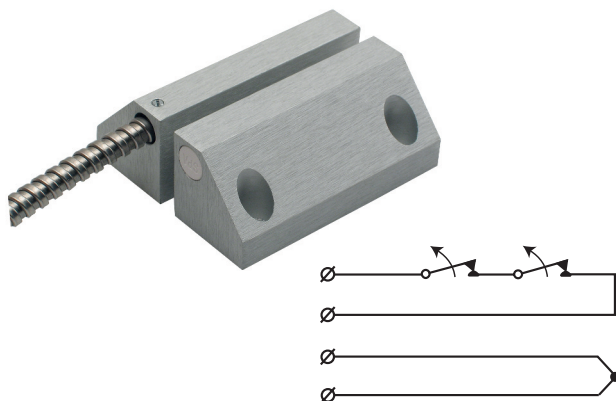

L'ensemble MC 270-S78 est destiné aux environnements exigeants qui nécessitent un contact haute sécurité plus robuste, par exemple, sur des portes en acier ou en fer ou des portails, etc.

Il est composé d'un interrupteur MC 270-C avec contact NC monté dans un coffret en aluminium MC 200-7, et d'un aimant particulièrement puissant, également protégé par un coffret en aluminium, MC 200-8, ce qui permet une grande distance d'ouverture.

L'ensemble MC 270-S78 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4).


Données techniques

Type de montage	En surface
Contact	NC
Certificates	CNPP – EN-ST-000091 Grade 3, Classe IIIA VdS G 116032, Classe C
Fixation	Câble
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	34/20
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	25/17
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Aluminium
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	74 x 30 x 30
Dimensions aimant (L x l x H) mm	74 x 30 x 30

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 270-S78	6332738	Ensemble contact haute sécurité, câble de 6 m

Contact magnétique haute sécurité MC 272



MC 272 est un contact magnétique universel (NC/NO) dédié aux installations sensibles. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Ce contact est particulièrement adapté aux banques, musées, salles d'exposition d'art, magasins, etc.

Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. Grâce à notre offre étendue d'accessoires d'installation, il est facile de monter le contact encastré, sur du métal comme sur d'autres matériaux.


Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	Alternative (NC/NO)
Certificats	CNPP 2134030001D0, GRADE 3 + RTC EN-ST-000271 Grade 3, Classe IIIA
Fixation	Câble
Diamètre de perçage en mm	9 – 10
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	20/2
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Métal
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	37 x 11
Dimensions aimant (L x Ø) mm	37 x 11

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 272	6332739	Contact haute sécurité pour montage encastré, alternatif, câble 2 m
MC 272-6	6332740	Contact haute sécurité pour montage encastré, alternatif, câble 6 m
MC 272-10	6332741	Contact haute sécurité pour montage encastré, alternatif, câble 10 m

Contact magnétique haute sécurité MC 275 avec vis rotative

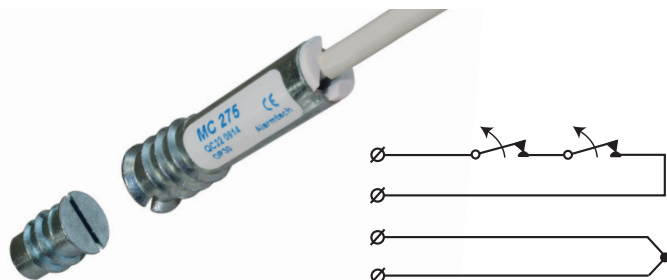

Le MC 275 est un contact magnétique universel haute sécurité doté d'une fonction NC dédiés aux installations sensibles. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès, afin de surveiller des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Il est muni d'une vis rotative qui protège le câble des contraintes mécaniques en cas d'installation exigüe. Ce contact est particulièrement adapté aux banques, musées, salles d'exposition d'art, magasins, etc. Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. Le MC 275 est un contact protégé d'un indice de protection IP 67. Grâce à notre offre étendue d'accessoires, le contact peut être installé sur toute une série de supports, notamment, à titre d'exemple, des portes en acier, pour lesquelles nous recommandons l'utilisation des accessoires MC 200-S11, MC 200-S21 et MC 200-S31.

Pour un fonctionnement optimal et une sécurité maximale, l'interrupteur et l'aimant doivent être montés l'un face à l'autre, sur le même axe.


Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000206 Grade 3, Classe IIIA VdS G 115008, Classe C
Fixation	Câble
Diamètre de perçage en mm	9 – 10
Type d'aimant	Néodyme (NdFeB)
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	15/5
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Métal
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	36 x 11
Dimensions aimant (L x Ø) mm	15 x 11

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 275	6309079	Contact haute sécurité, rotatif, pour montage encastré, câble 2 m
MC 275-6	6309080	Contact haute sécurité, rotatif, pour montage encastré, câble 6 m
MC 275-10	6309081	Contact haute sécurité, rotatif, pour montage encastré, câble 10 m

Contact magnétique MC 340



Le MC 340 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire. Grâce à notre offre étendue d'accessoires d'installation, il est facile de monter le contact encastré ou en surface, sur du métal comme sur d'autres matériaux.

Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	NC
Certificates	CNPP 2124030002A0, GRADE 2 + RTC EN-ST-000090 Grade 2, Classe IIIA VdS G 196670, Classe B INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Diamètre de perçage en mm	8
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	21
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc ou noir
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	26 x 9
Dimensions aimant (L x Ø) mm	26 x 9

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 340	6332760	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble 2 m
MC 340-BL		Contact haute sécurité, noir, pour montage encastré, NC, câble 2 m
MC 340-5	6332761	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble 5 m
MC 340-5-BL		Contact haute sécurité, noir, pour montage encastré, NC, câble 5 m
MC 340-10	6332762	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble 10 m
MC 340-10-BL		Contact haute sécurité, noir, pour montage encastré, NC, câble 10 m

Contact magnétique MC 340S



Le MC 340S est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC et d'un aimant extra-court. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire.


Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000090 Grade 2, Classe IIIA VdS G 196670, Classe B INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Diamètre de perçage en mm	8
Type d'aimant	Néodyme (NdFeB)
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	18
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	26 x 9
Dimensions aimant (L x Ø) mm	14 x 9

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 340S	6332764	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble 2 m
MC 340S-5	6332765	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble 5 m
MC 340S-10	6332766	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble 10 m

Ensemble contact magnétique MC 340-S1

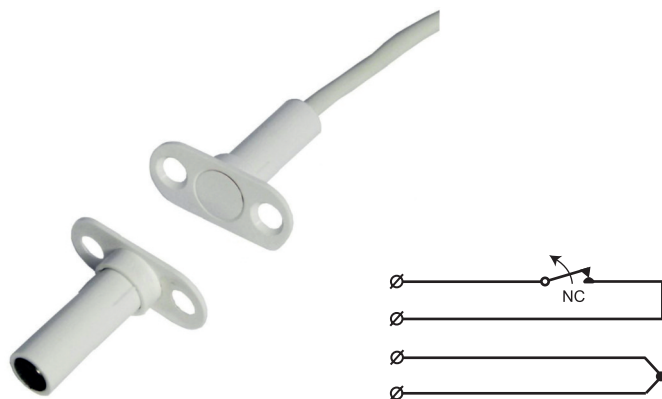

Le MC 340 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire. Cet ensemble réduit comprend le petit adaptateur MC 300-S1 pour un montage en mode encastré sur les encadrements non magnétiques de portes et fenêtres. Il convient d'introduire l'interrupteur et l'aimant dans l'adaptateur en les poussant, puis, de les fixer avec les vis fournies.


Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000090 Grade 2, Classe IIIA VdS G 196670, Classe B INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Diamètre de perçage en mm	10
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	20
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	27 x 12 x 26
Dimensions aimant (L x l x H) mm	27 x 12 x 26

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 340-S1	6332767	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble 2 m
MC 340-S1-5	6332768	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble 5 m
MC 340-S1-10	6332769	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble 10 m

Ensemble contact magnétique MC 340-S3 universels

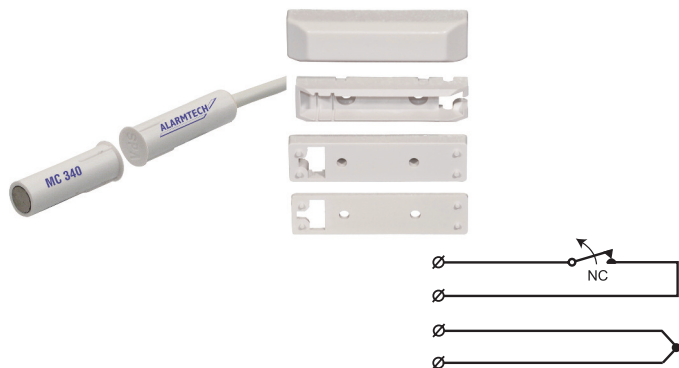

Le MC 340 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire.

Cet ensemble comprend un coffret en plastique (MC 300-S3) pour montage en surface. L'interrupteur et l'aimant doivent être placés dans leurs supports respectifs. Livré avec support, couvercles et cale d'espacement de 6 et de 3 mm.


Données techniques

Type de montage	Encastré / En surface
Contact	NC
Certificates	CNPP – EN-ST-000090 Grade 2, Classe IIIA VdS G 196670, Classe B INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Diamètre de perçage en mm	8
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	17
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	12 (avec 1 cale d'espacement)
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	55 x 14 x 13
Dimensions aimant (L x l x H) mm	55 x 14 x 13
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	26 x 9
Dimensions aimant (L x Ø) mm	26 x 9

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 340-S3	6332770	Contact magnétique pour montage encastré / en surface, NC, câble 2 m
MC 340-S3-5	6332771	Contact magnétique pour montage encastré / en surface, NC, câble 5 m
MC 340-S3-10	6332772	Contact magnétique pour montage encastré / en surface, NC, câble 10 m

Ensemble contact magnétique MC 340-S12 pour portes en acier

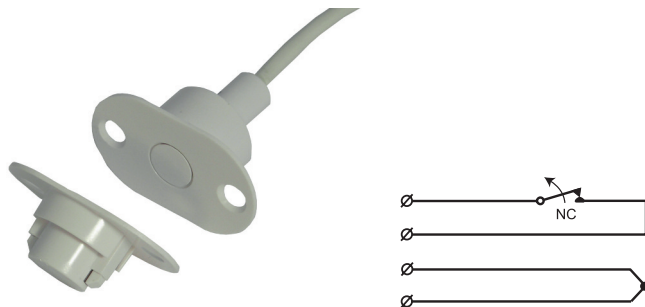

Le MC 340 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire.

L'adaptateur en plastique MC 300-S12 équipé d'un aimant puissant fait partie de ce kit et permet le montage dans des encadrements de portes et fenêtres en acier lorsqu'une plus grande distance de réaction est nécessaire. Il convient d'introduire le contact dans l'adaptateur en le poussant, puis, de le fixer avec les vis fournies.


Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000090 Grade 2, Classe IIIA VdS G 196670, Classe B INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Diamètre de perçage en mm	19
Type d'aimant	Neodymium (NdFeB)
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	35
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	22
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	35 x 22 x 26
Dimensions aimant (L x l x H) mm	35 x 22 x 12

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 340-S12	6332773	Contact magnétique pour montage encastré dans des portes en acier, NC, câble 2 m
MC 340-S12-5	6332774	Contact magnétique pour montage encastré dans des portes en acier, NC, câble 5 m
MC 340-S12-10	6332775	Contact magnétique pour montage encastré dans des portes en acier, NC, câble 10 m

Ensemble contact magnétique MC 340-S32 pour portes en acier

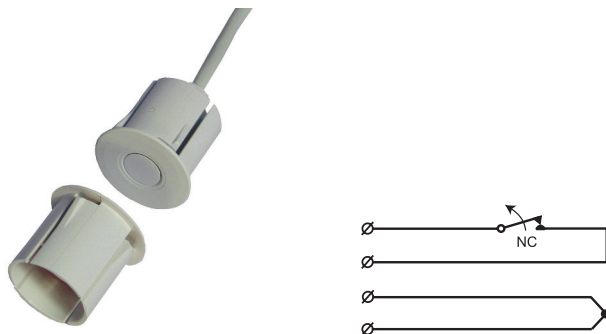

Le MC 340 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire.

L'adaptateur en plastique MC 300-S32 équipé d'un aimant puissant fait partie de ce kit et permet le montage dans des encadrements de portes et fenêtres en acier lorsqu'une plus grande distance de réaction est nécessaire. Avec fixation encliquetée pour deux épaisseurs différentes, 1 mm et 1,5 mm.

Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000090 Grade 2, Classe IIIA VdS G 196670, Classe B INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Diamètre de perçage en mm	19
Type d'aimant	Neodymium (NdFeB)
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	30
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	20
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	26 x 23
Dimensions aimant (L x Ø) mm	20 x 23

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 340-S32	6332776	Contact magnétique pour montage encastré dans des portes en acier, NC, câble 2 m
MC 340-S32-5	6332777	Contact magnétique pour montage encastré dans des portes en acier, NC, câble 5 m
MC 340-S32-10	6332778	Contact magnétique pour montage encastré dans des portes en acier, NC, câble 10 m

Contact magnétique MC 346



Le MC 346 est un contact magnétique universel doté d'une fonction alternative (NC/NO). Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire. Grâce à notre offre étendue d'accessoires d'installation, il est facile de monter le contact encastré ou en surface, sur du métal comme sur d'autres matériaux.

Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	Alternative (NC/NO)
Certificats	CNPP 2124030002B0, GRADE 2 + RTC EN-ST-000097 Grade 2, Classe IIIA INCERT B-582-1002
Fixation	Câble
Diamètre de perçage en mm	8
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	13
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	36 x 9
Dimensions aimant (L x Ø) mm	26 x 9

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 346	6332780	Contact magnétique pour montage encastré, alternatif, câble 2 m
MC 346-5	6332781	Contact magnétique pour montage encastré, alternatif, câble 5 m
MC 346-10	6332782	Contact magnétique pour montage encastré, alternatif, câble 10 m

Contact magnétique MC 347



Le MC 347 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC double. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire. Grâce à notre offre étendue d'accessoires d'installation, il est facile de monter le contact encastré ou en surface, sur du métal comme sur d'autres matériaux.

Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	Double (2 x) NC
Certificats	CNPP 2124030002C0, GRADE 2 + RTC EN-ST-000260 Grade 2, Classe IIIA INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Diamètre de perçage en mm	8
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	18
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	36 x 9
Dimensions aimant (L x Ø) mm	26 x 9

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 347	6332784	Contact magnétique pour montage encastré, 2 x NC, câble 2 m
MC 347-5	6332785	Contact magnétique pour montage encastré, 2 x NC, câble 5 m
MC 347-10	6332786	Contact magnétique pour montage encastré, 2 x NC, câble 10 m

Contact magnétique haute sécurité MC 370



Le MC 370 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC pour des installations haute sécurité. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Ce contact est particulièrement adapté aux banques, musées, salles d'exposition d'art, magasins, etc.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire.


Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000092 Grade 3, Classe IIIA VdS G 197064, Classe C INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Diamètre de perçage en mm	8
Type d'aimant	Neodymium (NdFeB)
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	18/5
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc ou noir
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	36 x 9
Dimensions aimant (L x Ø) mm	26 x 9

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 370	6332790	Contact haute sécurité pour montage encastré, NC, câble 2 m
MC 370-BL		Contact haute sécurité, noir, pour montage encastré, NC, câble 2 m
MC 370-5	6332791	Contact haute sécurité pour montage encastré, NC, câble 5 m
MC 370-5-BL		Contact haute sécurité, noir, pour montage encastré, NC, câble 5 m
MC 370-10	6332792	Contact haute sécurité pour montage encastré, NC, câble 10 m
MC 370-10-BL		Contact haute sécurité, noir, pour montage encastré, NC, câble 10 m

Ensemble contact magnétique haute sécurité MC 370-S1

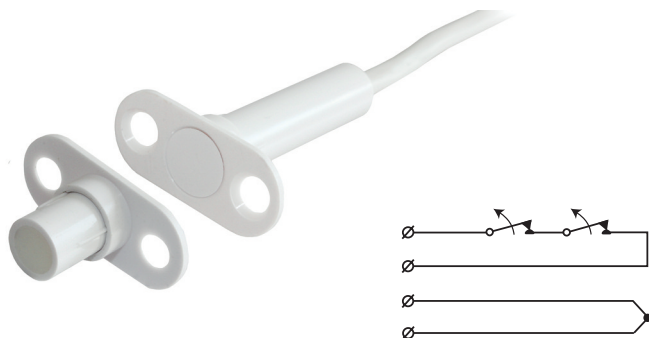

Le MC 370 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC pour des installations haute sécurité. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Ce contact est particulièrement adapté aux banques, musées, salles d'exposition d'art, magasins, etc.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire. Cet ensemble réduit comprend le petit adaptateur MC 300-S1 pour un montage en mode encastré sur les encadrements non magnétiques de portes et fenêtres. Il convient d'introduire l'interrupteur et l'aimant dans l'adaptateur en les poussant, puis, de les fixer avec les vis fournies.


Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000092 Grade 3, Classe IIIA VdS G 197064, Classe C INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Diamètre de perçage en mm	10
Type d'aimant	Neodymium (NdFeB)
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	16/5
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	27 x 12 x 36
Dimensions aimant (L x l x H) mm	14 x 12 x 9

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 370-S1	6332794	Contact haute sécurité pour montage encastré, NC, câble 2 m
MC 370-S1-5	6332795	Contact haute sécurité pour montage encastré, NC, câble 5 m
MC 370-S1-10	6332796	Contact haute sécurité pour montage encastré, NC, câble 10 m

Ensemble contact magnétique haute sécurité MC 370-S3 universels

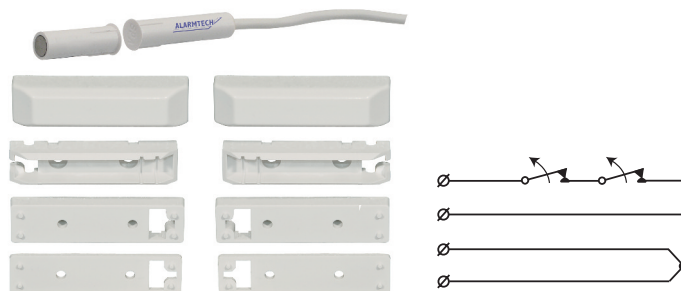

Le MC 370 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC pour des installations haute sécurité. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Ce contact est particulièrement adapté aux banques, musées, salles d'exposition d'art, magasins, etc.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire. Cet ensemble comprend un coffret en plastique (MC 300-S3) pour montage en surface. L'interrupteur et l'aimant doivent être placés dans leurs supports respectifs. Le contact peut être monté sur des portes en acier à condition de placer des cales d'espacement à la fois sous l'interrupteur et sous la pièce aimantée. Livré avec support, couvercles, cale d'espacement de 3 mm ainsi que des vis en acier inoxydable A4 non magnétique, résistant à l'acide.


Données techniques

Type de montage	Encastré / En surface
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000092 Grade 3, Classe IIIA VdS G 197064, Classe C INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Diamètre de perçage en mm	8
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	15/5
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	8/1
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	55 x 14 x 13
Dimensions aimant (L x l x H) mm	55 x 14 x 13
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	36 x 9
Dimensions aimant (L x Ø) mm	26 x 9

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 370-S3		Contact haute sécurité pour montage encastré, NC, câble 2 m
MC 370-S3-5		Contact haute sécurité pour montage encastré, NC, câble 5 m
MC 370-S3-10		Contact haute sécurité pour montage encastré, NC, câble 10 m

Ensemble contact magnétique haute sécurité MC 370-S11

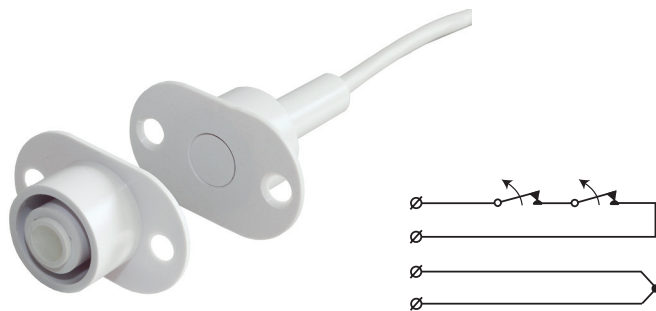

Le MC 370 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC pour des installations haute sécurité. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Ce contact est particulièrement adapté aux banques, musées, salles d'exposition d'art, magasins, etc.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire. L'adaptateur en plastique MC 300-S11 fait partie de ce kit et permet le montage dans des encadrements de portes et fenêtres. Il convient d'introduire le contact dans l'adaptateur en le poussant, puis, de le fixer avec les vis fournies.


Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	NC
Certificates	CNPP – EN-ST-000092 Grade 3, Classe IIIA VdS G 197064, Classe C INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Diamètre de perçage en mm	19
Type d'aimant	Neodymium (NdFeB)
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	16/5
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	16/0
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	35 x 22 x 36
Dimensions aimant (L x l x H) mm	35 x 22 x 12

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 370-S11	6332854	Contact haute sécurité pour montage encastré dans des portes en acier, NC, câble 2 m
MC 370-S11-5	6332855	Contact haute sécurité pour montage encastré dans des portes en acier, NC, câble 5 m
MC 370-S11-10	6332856	Contact haute sécurité pour montage encastré dans des portes en acier, NC, câble 10 m

Ensemble contact magnétique haute sécurité MC 370-S12 pour portes en acier

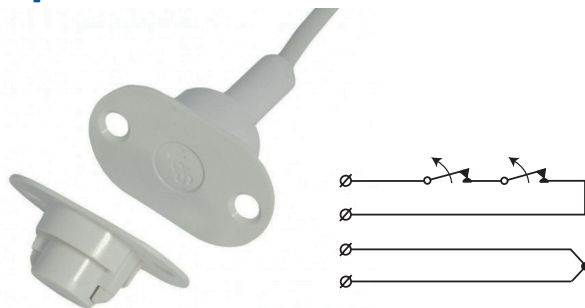

Le MC 370 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC pour des installations haute sécurité. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Ce contact est particulièrement adapté aux banques, musées, salles d'exposition d'art, magasins, etc.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire. L'adaptateur en plastique MC 300-S12 équipé d'un aimant puissant fait partie de ce kit et permet le montage dans des encadrements de portes et fenêtres en acier lorsqu'une plus grande distance de réaction est nécessaire. Il convient d'introduire le contact dans l'adaptateur en le poussant, puis, de le fixer avec les vis fournies.


Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000092 Grade 3, Classe IIIA VdS G 197064, Classe C INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Diamètre de perçage en mm	19
Type d'aimant	Neodymium (NdFeB)
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	30/9
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	24/10
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	35 x 22 x 36
Dimensions aimant (L x l x H) mm	35 x 22 x 12

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 370-S12	6332797	Contact haute sécurité pour montage encastré dans des portes en acier, NC, câble 2 m
MC 370-S12-5	6332798	Contact haute sécurité pour montage encastré dans des portes en acier, NC, câble 5 m
MC 370-S12-10	6332799	Contact haute sécurité pour montage encastré dans des portes en acier, NC, câble 10 m

Ensemble contact magnétique haute sécurité MC 370-S31

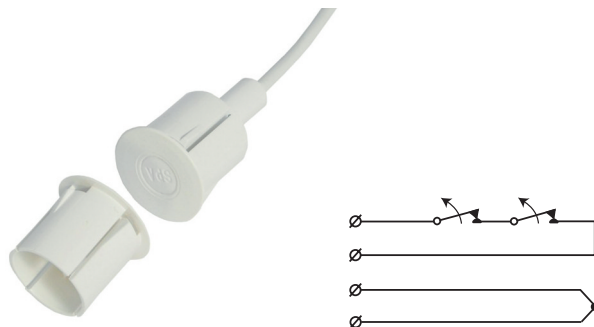

Le MC 370 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC pour des installations haute sécurité. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Ce contact est particulièrement adapté aux banques, musées, salles d'exposition d'art, magasins, etc.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire. L'adaptateur en plastique MC 300-S31 fait partie de ce kit et permet le montage dans des encadrements de portes et fenêtres, lorsqu'une plus grande distance de réaction est nécessaire. Avec fixation encliquetée pour deux épaisseurs différentes, 1 mm et 1,5 mm.


Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000092 Grade 3, Classe IIIA VdS G 197064, Classe C INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Diamètre de perçage en mm	19
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	20/2
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	14/0
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Température de fonctionnement	-40 - +70 °C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	36 x 23
Dimensions aimant (L x Ø) mm	26 x 23

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 370-S31	6332857	Contact haute sécurité pour montage encastré dans des portes en acier, NC, câble 2 m
MC 370-S31-5	6332858	Contact haute sécurité pour montage encastré dans des portes en acier, NC, câble 5 m
MC 370-S31-10	6332859	Contact haute sécurité pour montage encastré dans des portes en acier, NC, câble 10 m

Ensemble contact magnétique haute sécurité MC 370-S32 pour portes en acier

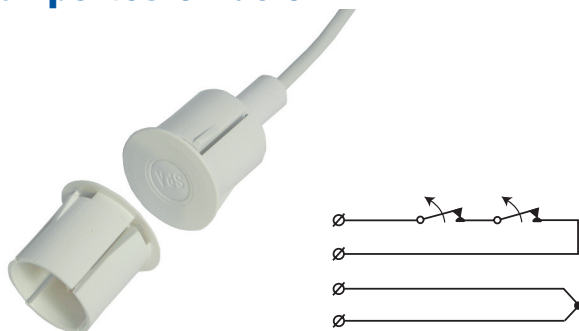

Le MC 370 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC pour des installations haute sécurité. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Ce contact est particulièrement adapté aux banques, musées, salles d'exposition d'art, magasins, etc.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire. L'adaptateur en plastique MC 300-S32 équipé d'un aimant puissant fait partie de ce kit et permet le montage dans des encadrements de portes et fenêtres en acier lorsqu'une plus grande distance de réaction est nécessaire. Avec fixation encliquetée pour deux épaisseurs différentes, 1 mm et 1,5 mm.


Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000092 Grade 3, Classe IIIA VdS G 197064, Classe C INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Diamètre de perçage en mm	19
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	30/9
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	20/8
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	36 x 23
Dimensions aimant (L x Ø) mm	20 x 23

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 370-S32	6332800	Contact haute sécurité pour montage encastré dans des portes en acier, NC, câble 2 m
MC 370-S32-5	6332801	Contact haute sécurité pour montage encastré dans des portes en acier, NC, câble 5 m
MC 370-S32-10	6332802	Contact haute sécurité pour montage encastré dans des portes en acier, NC, câble 10 m

Contact magnétique haute sécurité MC 372

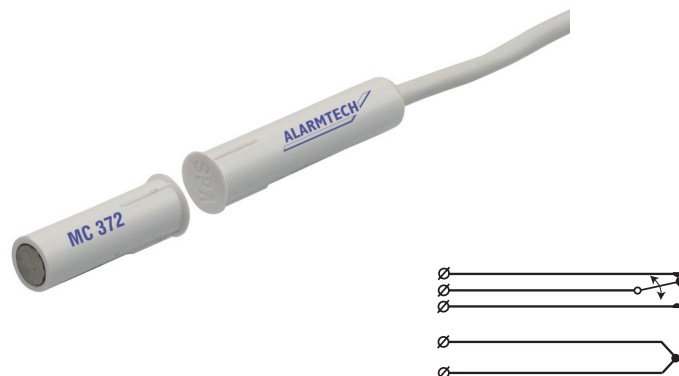

Le MC 275 est un contact magnétique universel alternatif (NC/NO) destiné aux installations sensibles. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Ce contact est particulièrement adapté aux banques, musées, salles d'exposition d'art, magasins, etc.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire.


Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	Alternatif (NC-NO)
Certification	EN-ST-000272 Grade 3, Classe IIIA
Fixation	Câble
Diamètre de perçage en mm	8
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	20/2
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Température de fonctionnement	-40 - +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x Ø) mm	36 x 9
Dimensions aimant (L x Ø) mm	26 x 9

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 372		Contact haute sécurité pour montage encastré, NC/NO, câble 2 m
MC 372-5		Contact haute sécurité pour montage encastré, NC/NO, câble 5 m
MC 372-10		Contact haute sécurité pour montage encastré, NC/NO, câble 10 m

Contact magnétique MC 440



Le MC 440 est un contact magnétique pour montage en surface, doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Détecteur d'ouverture non autorisée à large débattement, ce contact offre une excellente protection sur la plupart des installations d'alarme.

Le contact est conçu pour pouvoir être monté sur la plupart des matériaux, tels que le bois, le plastique, l'aluminium et l'acier. Lors du montage sur acier, il convient d'utiliser les cales d'espacement fournies, aussi bien sur la pièce aimantée que sur l'interrupteur.

Il existe plusieurs types d'équerres de montage pour faciliter la plupart des installations. Si d'autres cales d'espacement sont nécessaires, vous pouvez utiliser les MC 400-6 ou MC 400-7.



Données techniques

Type de montage	En surface
Contact	NC
Certificats	CNPP 2124030003A0, GRADE 2 + RTC EN-ST-000204 Grade 2, Classe I INCERT B-582-1003
Fixation	Vis
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	37
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	24
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc, marron ou noir
Température de fonctionnement	-40 - +70°C
Indice de protection	IP 43
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	65 x 20 x 15
Dimensions aimant (L x l x H) mm	65 x 15 x 14,5

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 440	6309310	Contact magnétique, montage en surface, NC, protection à l'arrachage, fixation par vis
MC 440-B	6309309	MC 440 finition marron
MC 440-BL	6309776	MC 440 finition noir
MC 400-6	6309313	Cale d'espacement en plastique pour interrupteur
MC 400-6-BL		Cale d'espacement en plastique pour interrupteur, noir
MC 400-7	6309314	Cale d'espacement en plastique pour pièce aimantée
MC 400-7-BL		Cale d'espacement en plastique pour pièce aimantée, noir

MC 440 avec résistances intégrées

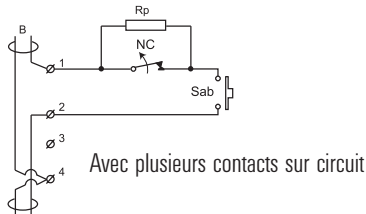

Contact magnétique MC-440 avec deux résistances intégrées pour un boucle équilibrée. Lors de l'installation, il convient d'indiquer si une ou les deux résistances seront utilisées, voir le schéma de connexion. Pour un montage simple et efficace, le contact est doté d'un bornier à vis sécurisé et d'une protection à l'arrachage contre toute ouverture non autorisée.

Le contact magnétique est à large débattement, ce qui facilite son montage sur la plupart des matériaux, tels que le bois, le plastique, l'aluminium, les portes et les fenêtres. Il peut être aussi être installé sur des portes en acier et de sécurité, à condition de recourir aux cales d'espacement fournies.

Il existe plusieurs types d'équerres de montage pour faciliter la plupart des installations. Si d'autres cales d'espacement sont nécessaires, vous pouvez utiliser les MC 400-6 ou MC 400-7.


Données techniques

Type de montage	En surface
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000204 Grade 2, Classe I INCERT B-582-1003
Fixation	Vis
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	37
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	24
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 43
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	65 x 20 x 15
Dimensions aimant (L x l x H) mm	65 x 15 x 14,5

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 440-2x1K	6309428	Contact magnétique, montage en surface, NC, 2 résistances 1K, protection à l'arrachage
MC 440-2x2,2K	6309429	Contact magnétique, montage en surface, NC, 2 résistances 2,2K, protection à l'arrachage
MC 440-2x3,3K	6309407	Contact magnétique, montage en surface, NC, 2 résistances 3,3K, protection à l'arrachage
MC 440-2x4,7K	6309408	Contact magnétique, montage en surface, NC, 2 résistances 4,7K, protection à l'arrachage
MC 440-2x5,6K	6309409	Contact magnétique, montage en surface, NC, 2 résistances 5,6K, protection à l'arrachage

Contact magnétique MC 440-T



Le MC 440-T est un contact magnétique pour montage en surface, doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

Pour un montage simple et efficace, le contact est doté d'un bornier à vis sécurisé et d'une protection à l'arrachage contre toute ouverture non autorisée.

Grâce aux cales d'espacement fournies, le contact peut être monté sur de l'acier. Les accessoires comprennent également plusieurs types d'équerres de montage et un aimant particulièrement puissant.



Données techniques

Type de montage	En surface
Contact	NC
Certificats	CNPP 2124030003B0, GRADE 2 + RTC EN-ST-000098 Grade 2, Classe II INCERT B-582-1003
Fixation	Vis
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	31
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	16 (avec 1 cale d'espacement)
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 43
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	65 x 20 x 15
Dimensions aimant (L x l x H) mm	65 x 14 x 10

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 440-T	6332816	Contact magnétique, montage en surface, NC, protection à l'arrachage, fixation par vis

Contact magnétique MC 446

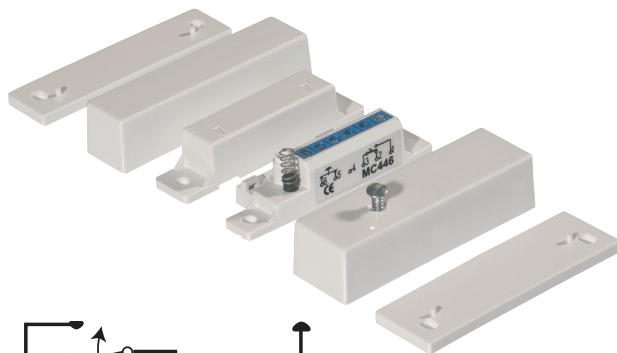

Le MC 446 est un contact magnétique alternatif (NC/NO) pour montage en surface. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

Pour un montage simple et efficace, le contact est doté d'un bornier à vis sécurisé et d'une protection à l'arrachage contre toute ouverture non autorisée.

Grâce aux cales d'espacement fournies, le contact peut être monté sur de l'acier. Les accessoires comprennent également plusieurs types d'équerres de montage et un aimant particulièrement puissant.


Données techniques

Mode de montage	En surface
Contact	Alternatif (NC/NO)
Certificats	CNPP – EN-ST-000099 Grade 2, Classe II INCERT B-582-1002
Fixation	Par vis
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur un matériau non magnétique (valeur typique) mm	26
Fermeture sur un matériau magnétique (valeur typique) mm	14 (avec 1 cale d'espacement)
Données électriques	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 43
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	65 x 20 x 15
Dimensions aimant (L x l x H) mm	65 x 14 x 10

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 446	6332817	Contact magnétique, montage en surface, mode alternatif, protection à l'arrachage, fixation par vis

Contact magnétique MC 447

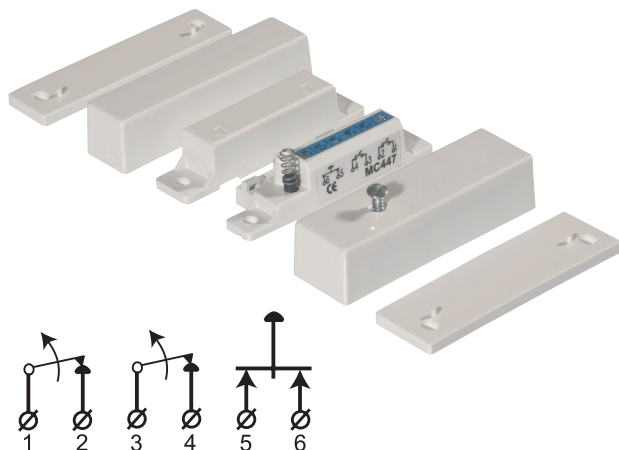

Le MC 447 est un contact magnétique pour montage en surface, doté d'une double fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

Pour un montage simple et efficace, le contact est doté d'un bornier à vis sécurisé et d'une protection à l'arrachage contre toute ouverture non autorisée.

Grâce aux cales d'espacement fournies, le contact peut être monté sur de l'acier. Les accessoires comprennent également plusieurs types d'équerres de montage et un aimant particulièrement puissant.


Données techniques

Mode de montage	En surface
Contact	Double (2 x) NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000100 Grade 2, Classe II INCERT B-582-1003
Fixation	Par vis
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur un matériau non magnétique (valeur typique) mm	25
Fermeture sur un matériau magnétique (valeur typique) mm	12 (avec 1 cale d'espacement)
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 43
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	65 x 20 x 15
Dimensions aimant (L x l x H) mm	65 x 14 x 10

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 447	6332818	Contact magnétique, montage en surface, 2 x NC, protection à l'arrachage, fixation par vis

Contact magnétique haute sécurité MC 470



Le MC 470 est un contact magnétique pour montage en surface, doté d'une fonction NC. Destiné à des installations sensibles, il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Ce contact est particulièrement adapté aux banques, musées, salles d'exposition d'art, magasins, etc.

Pour un montage simple et efficace, le contact est doté d'un bornier à vis sécurisé et d'une protection à l'arrachage contre toute ouverture non autorisée.

Grâce aux cales d'espacement fournies, le contact peut être monté sur de l'acier. Les accessoires comprennent également plusieurs types d'équerres de montage et un aimant particulièrement puissant.


Données techniques

Mode de montage	En surface
Contact	NC
Certificats	CNPP 2134030003C0, GRADE 3 + RTC EN-ST-000205 Grade 3, Classe I INCERT B-582-1003
Fixation	Par vis
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur un matériau non magnétique (valeur typique) mm	27/16
Fermeture sur un matériau magnétique (valeur typique) mm	10/0 (avec 1 cale d'espacement)
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 43
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	65 x 20 x 15
Dimensions aimant (L x l x H) mm	65 x 14 x 10

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 470	6332819	Contact haute sécurité, montage en surface, NC, protection à l'arrachage, fixation par vis

Contact magnétique haute sécurité MC 472



Le MC 472 est un contact magnétique alternatif (NC/NO) pour montage en surface. Destiné à des installations sensibles, il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Ce contact est particulièrement adapté aux banques, musées, salles d'exposition d'art, magasins, etc.

Pour un montage simple et efficace, le contact est doté d'un bornier à vis sécurisé et d'une protection à l'arrachage contre toute ouverture non autorisée.

Grâce aux cales d'espacement fournies, le contact peut être monté sur de l'acier. Les accessoires comprennent également plusieurs types d'équerres de montage et un aimant particulièrement puissant.


Données techniques

Mode de montage	En surface
Contact	Alternatif (NC/NO)
Certificat	–
Fixation	Par vis
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur un matériau non magnétique (valeur typique) mm	21/5
Fermeture sur un matériau magnétique (valeur typique) mm	10/0 (avec 1 cale d'espacement)
Données électriques	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Température de fonctionnement	–40 – +70°C
Indice de protection	IP 43
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	65 x 20 x 15
Dimensions aimant (L x l x H) mm	65 x 14 x 10

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 472	6332820	Contact haute sécurité, montage en surface, mode alternatif, protection à l'arrachage, fixation par vis

Contact magnétique MC 640-5

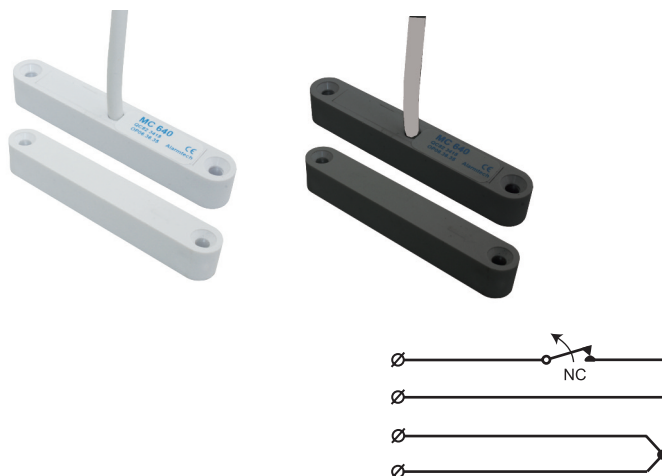

Le MC 640 est un contact magnétique doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

L'interrupteur et la pièce aimantée sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67), pour montage en surface. Pour le montage dans des profilés creux, il existe un accessoire spécifique, la bride MC 600-1.


Données techniques

Type de montage	Encastré
Contact	NC
Certificats	CNPP – EN-ST-000093 Grade 2, Classe IIIA VdS G 199523, Classe B INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	24
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc ou noir
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	61 x 9 x 9
Dimensions aimant (L x l x H) mm	61 x 9 x 9

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 640-5	6332823	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble 5 m
MC 640-5-BL		Contact magnétique, noir, pour montage encastré, NC, câble 5 m

Contact magnétique MC 740-E

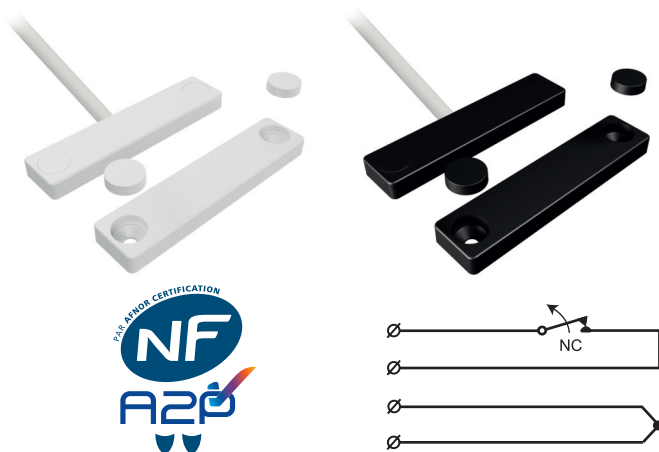

Le MC 740-E est un contact magnétique doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

L'interrupteur et la pièce aimantée sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67). Grâce à ses dimensions réduites, le contact se monte très facilement dans des espaces exigus, par exemple, sur des volets ou des tiroirs.

Fournis avec couvercle de vis.


Données techniques

Type de montage	En surface
Contact	NC
Certificats	CNPP 2124030004A0, GRADE 2 + RTC EN-ST-000102 Grade 2, Classe IIIA VdS G 116504, Classe B INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	37
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc ou noir
Température de fonctionnement	-40 - +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	60 x 14 x 5
Dimensions aimant (L x l x H) mm	60 x 14 x 5

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 740-E	6309934	Contact magnétique, montage en surface, NC, câble 2 m
MC 740-E-BL		Contact magnétique, noir, montage en surface, NC, câble 2 m
MC 740-E6	6309936	Contact magnétique, montage en surface, NC, câble 6 m
MC 740-E6-BL		Contact magnétique, noir, montage en surface, NC, câble 6 m
MC 740-E10	6309935	Contact magnétique, montage en surface, NC, câble 10 m

Contact magnétique MC 740-PE

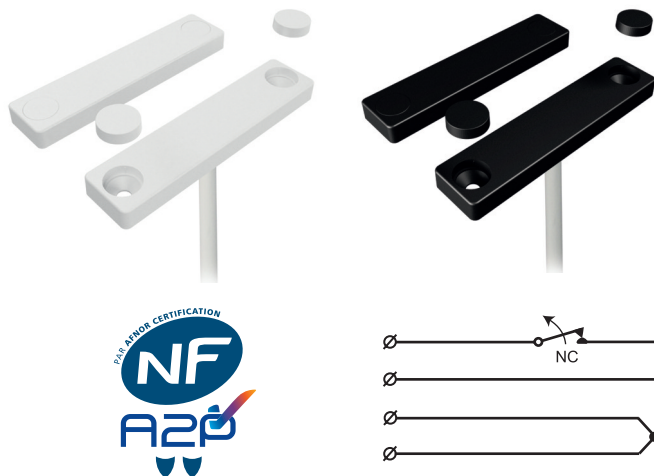

Le MC 740-PE est un contact magnétique doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

L'interrupteur et la pièce aimantée sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67). Grâce à ses dimensions réduites, le contact se monte très facilement dans des espaces exigus, par exemple, sur des volets ou des tiroirs.

Fournis avec couvercle de vis.


Données techniques

Type de montage	En surface
Contact	NC
Certificats	CNPP 2124030004A0, GRADE 2 + RTC EN-ST-000102 Grade 2, Classe IIIA VdS G 116504, Classe B INCERT B-582-1003
Fixation	Câble
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	37
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc ou noir
Température de fonctionnement	-40 - +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	60 x 14 x 5
Dimensions aimant (L x l x H) mm	60 x 14 x 5

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 740-PE	6309938	Contact magnétique, montage en surface, NC, câble 2 m
MC 740-PE-BL		Contact magnétique, noir, montage en surface, NC, câble 2 m
MC 740-PE6	6309940	Contact magnétique, montage en surface, NC, câble 6 m
MC 740-PE6-BL		Contact magnétique, noir, montage en surface, NC, câble 6 m
MC 740-PE10	6309939	Contact magnétique, montage en surface, NC, câble 10 m

Contact magnétique MC 740-E-M14

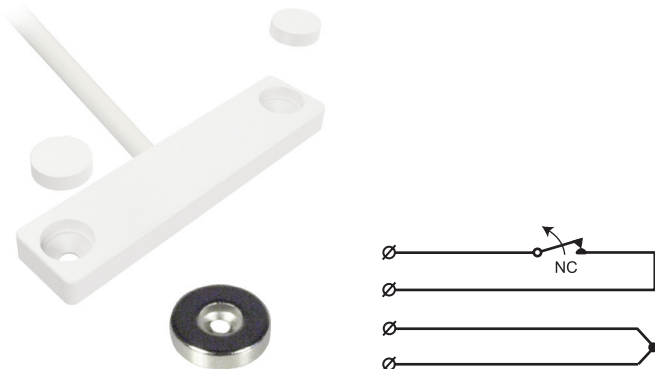

Le MC 740-E-M14 est un contact magnétique doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

L'interrupteur est protégé par un coffret étanche en plastique (IP 67). Grâce à ses dimensions réduites, il se monte très facilement dans des espaces exigus, par exemple, sur des volets ou des tiroirs. L'aimant circulaire M14, puissant, se monte facilement à l'aide de la vis ou du rivet, inclus.

Fournis avec couvercle de vis.


Données techniques

Type de montage	En surface
Contact	NC
Certificats	CNPP – VdS G 116504, classe B
Fixation	Câble
Type d'aimant	Néodyme (NdFeB)
Fermeture sur matériau non magnétique (valeur typique) mm	25
Fermeture sur matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Température de fonctionnement	-40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	60 x 14 x 5
Dimensions aimant (L x Ø) mm	3 x 14

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 740-E-M14	6309937	Contact magnétique, montage en surface, NC, câble 2 m

Contact magnétique MC 746-E

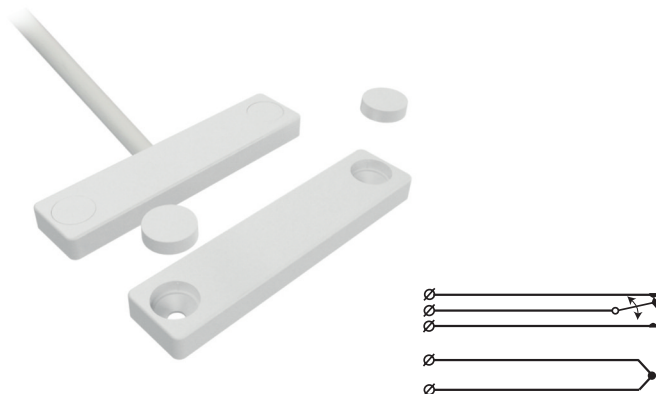

Le MC 746-E est un contact magnétique doté d'une fonction alternative (NC/NO). Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

L'interrupteur et la pièce aimantée sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67). Grâce à ses dimensions réduites, le contact se monte très facilement dans des espaces exigus, par exemple, sur des volets ou des tiroirs.

Fournis avec couvercle de vis.

Données techniques

Mode de montage	En surface
Contact	Alternatif (NC/NO)
Certificate	–
Raccordement	Câble
Type d'aimant	Alnico 5
Fermeture sur un matériau non magnétique (valeur typique) mm	37
Fermeture sur un matériau magnétique (valeur typique) mm	X
Données électriques	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Protection à l'arrachage	Oui
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Température de fonctionnement	–40 – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions commutateur (L x l x H) mm	60 x 14 x 5
Dimensions aimant (L x l x H) mm	60 x 14 x 5

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 746-E	6310042	Contact magnétique, montage en surface, mode alternatif, câble 2 m
MC 746-E6	6310044	Contact magnétique, montage en surface, mode alternatif, câble 6 m
MC 746-E10	6310043	Contact magnétique, montage en surface, mode alternatif, câble 10 m

Coffret en plastique MC 200-S3



Coffret en plastique pour montage en surface de MC 240, 246 et 247. L'interrupteur et l'aimant doivent être placés dans leurs supports respectifs. Livré avec support, couvercles et une cale d'espacement de 3 mm pour chaque pièce.

Coffret, couleur Plastique ABS, blanc
Dimensions (L x l x H) mm 65 x 13 x 10

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 200-S3	6332743	Coffret en plastique pour montage en surface

Adaptateur en plastique MC 200-S11



Adaptateur en plastique pour montage encastré de contacts magnétiques dans des encadrements non magnétiques de portes et fenêtres. Convient à MC 240, 246, 247, 250, 270 et 272. L'interrupteur et l'aimant sont vissés dans l'adaptateur, ce qui permet d'ajuster la distance de réaction.

Diamètre de perçage en mm 19
Coffret, couleur Plastique ABS, blanc
Dimensions (L x l x H) mm 46 x 30 x 15

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 200-S11	6332744	Adaptateur en plastique pour montage encastré

Adaptateur en plastique MC 200-S12 avec aimant puissant



Adaptateur en plastique avec aimant particulièrement puissant pour montage encastré de contacts magnétiques dans des encadrements de portes et fenêtres en acier, nécessitant une plus grande distance de réaction. Convient aux contacts MC 240, 246 et 247. Le contact est vissé dans l'adaptateur, ce qui permet d'ajuster la distance de réaction.

Diamètre de perçage en mm 19
Coffret, couleur Plastique ABS, blanc
Dimensions (L x l x H) mm 46 x 30 x 15

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 200-S12	6332745	Adaptateur en plastique pour montage encastré, avec aimant puissant

Adaptateur en plastique MC 200-S21



Adaptateur en plastique pour montage encastré de contacts magnétiques dans des encadrements non magnétiques de portes et fenêtres. Convient à MC 240, 246, 247, 250, 270 et 272. L'interrupteur et l'aimant sont vissés dans l'adaptateur, ce qui permet d'ajuster la distance de réaction. Avec fixation encliquetée pour deux épaisseurs différentes, 1 mm et 1,5 mm.

Diamètre de perçage en mm	25
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Dimensions (L x Ø) mm	20 x 30

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 200-S21	6332746	Adaptateur en plastique pour montage encastré, fixation encliquetée

Adaptateur en plastique MC 200-S22 avec aimant puissant



Adaptateur en plastique avec aimant particulièrement puissant pour montage encastré de contacts magnétiques dans des encadrements de portes et fenêtres en acier, nécessitant une plus grande distance de réaction. Convient aux contacts MC 240, 246 et 247. Le contact est vissé dans l'adaptateur, ce qui permet d'ajuster la distance de réaction. Avec fixation encliquetée pour deux épaisseurs différentes, 1 mm et 1,5 mm.

Diamètre de perçage en mm	25
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Dimensions (L x Ø) mm	20 x 30

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 200-S22	6332747	Adaptateur en plastique pour montage encastré, fixation encliquetée avec aimant puissant

Adaptateur en plastique MC 200-S31



Adaptateur en plastique pour montage encastré de contacts magnétiques dans des encadrements non magnétiques de portes et fenêtres. Convient à MC 240, 246, 247, 250, 270 et 272. L'interrupteur et l'aimant sont vissés dans l'adaptateur, ce qui permet d'ajuster la distance de réaction. Avec fixation encliquetée pour deux épaisseurs différentes, 1 mm et 1,5 mm.

Diamètre de perçage en mm	19
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Dimensions (L x Ø) mm	20 x 23

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 200-S31	6332748	Adaptateur en plastique pour montage encastré, fixation encliquetée

Adaptateur en plastique MC 200-S32 avec aimant puissant




Adaptateur en plastique avec aimant particulièrement puissant pour montage encastré de contacts magnétiques dans des encadrements de portes et fenêtres en acier, nécessitant une plus grande distance de réaction. Convient aux contacts MC 240, 246 et 247. Le contact est vissé dans l'adaptateur, ce qui permet d'ajuster la distance de réaction. Avec fixation encliquetée pour deux épaisseurs différentes, 1 mm et 1,5 mm.

Diamètre de perçage en mm 19
Coffret, couleur Plastique ABS, blanc
Dimensions (L x Ø) mm 20 x 23

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 200-S32	6332749	Adaptateur en plastique pour montage encastré, fixation encliquetée avec aimant puissant

Coffret en aluminium MC 200-4




Coffret en aluminium pour montage dans des environnements sensibles tels que des portes, portails, etc. Convient aux contacts MC 240, 246 et 247. Ouverture avec vis de verrouillage pour gaine armée (MC Tx). Fabriqué dans un matériau hautement résistant dédié aux environnements très corrosifs.

Coffret, couleur Aluminium
Dimensions (L x l x H) mm 74 x 25 x 15

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 200-4	6332750	Coffret en aluminium

Pièce en aluminium MC 200-5, avec aimant particulièrement puissant




Pièce en aluminium avec aimant particulièrement puissant pour montage sur objets sensibles tels que des portes, portails, etc. À utiliser avec les coffrets MC 200-4 ou MC 200-6. Convient aux contacts MC 240, 246 et 247. L'aimant est particulièrement puissant pour les applications qui nécessitent une grande distance d'ouverture. Fabriqué dans un matériau hautement résistant dédié aux environnements très corrosifs.

Coffret, couleur Aluminium
Dimensions (L x l x H) mm 74 x 25 x 15

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 200-5	6332751	Coffret en aluminium avec aimant puissant

Coffret en aluminium MC 200-6 pour montage au sol




Coffret en aluminium pour montage au sol dans des environnements sensibles tels que les portes de garage, etc. Convient aux contacts MC 240, 246 et 247. Le coffret peut supporter le poids d'une voiture. Ouverture avec vis de verrouillage pour gaine armée (MC Tx). Fabriqué dans un matériau hautement résistant dédié aux environnements très corrosifs.

Coffret, couleur Aluminium
Dimensions (L x l x H) mm 104 x 40 x 15

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 200-6	6332752	Coffret en aluminium, pour montage au sol

Coffret en aluminium MC 200-7



Coffret en aluminium pour montage sur des objets sensibles tels que des portes en acier, portails, etc. Convient aux contacts MC 240, 246 et 247. Ouverture avec vis de verrouillage pour gaine armée (MC Tx). Fabriqué dans un matériau hautement résistant dédié aux environnements très corrosifs.

Coffret, couleur Aluminium
Dimensions (L x l x H) mm 74 x 30 x 30

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 200-7	6332753	Coffret en aluminium

Pièce en aluminium MC 200-8, avec aimant particulièrement puissant



Pièce en aluminium avec aimant particulièrement puissant pour montage sur objets sensibles tels que des portes en acier, portails, etc. À utiliser avec les coffrets MC 200-4, MC 200-6 ou MC 200-7. Convient aux contacts MC 240, 246 et 247. L'aimant est particulièrement puissant pour les applications qui nécessitent une grande distance d'ouverture. Fabriqué dans un matériau hautement résistant dédié aux environnements très corrosifs.

Coffret, couleur Aluminium
Dimensions (L x l x H) mm 74 x 30 x 30

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 200-8	6332754	Coffret en aluminium avec aimant puissant

Adaptateur en plastique MC 300-S1



Adaptateur en plastique de petite taille pour montage encastré de contacts magnétiques dans des encadrements non magnétiques de portes et fenêtres. Convient aux contacts MC 340, 346, 347 et 370. Il convient d'introduire l'interrupteur et l'aimant dans l'adaptateur en les poussant, puis, de les fixer avec les vis fournies.

Diamètre de perçage en mm	10
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Dimensions (L x l x H) mm	27 x 12 x 5

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 300-S1	6332803	Adaptateur en plastique pour montage encastré

Coffret en plastique MC 300-S3



Coffret en plastique pour montage en surface de MC 340, 346 et 347. L'interrupteur et l'aimant doivent être placés dans leurs supports respectifs. Livré avec support, couvercles et cale d'espacement de 6 et de 3 mm.

Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Dimensions (L x l x H) mm	55 x 14 x 13

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 300-S3	6332804	Coffret en plastique pour montage en surface

Adaptateur en plastique MC 300-S11



Adaptateur en plastique pour montage encastré de contacts magnétiques dans des encadrements non magnétiques de portes et fenêtres. Convient aux contacts MC 340, 346, 347 et 370. Il convient d'introduire l'interrupteur et l'aimant dans l'adaptateur en les poussant, puis, de les fixer avec les vis fournies.

Diamètre de perçage en mm	19
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Dimensions (L x l x H) mm	35 x 22 x 12

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 300-S11	6332805	Adaptateur en plastique pour montage encastré

Adaptateur en plastique MC 300-S12 avec aimant puissant



Adaptateur en plastique avec aimant particulièrement puissant pour montage encastré de contacts magnétiques dans des encadrements de portes et fenêtres en acier, nécessitant une plus grande distance de réaction. Convient aux contacts MC 340, 346 et 347. Il convient d'introduire le contact dans l'adaptateur en le poussant, puis, de le fixer avec les vis fournies.

Diamètre de perçage en mm 19
Coffret, couleur Plastique ABS, blanc
Dimensions (L x l x H) mm 35 x 22 x 12

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 300-S12	6332806	Adaptateur en plastique pour montage encastré, avec aimant puissant

Adaptateur en plastique MC 300-S21



Adaptateur en plastique pour montage encastré de contacts magnétiques dans des encadrements non magnétiques de portes et fenêtres. Convient aux contacts MC 340, 346, 347 et 370. L'interrupteur et l'aimant sont insérés par pression dans l'adaptateur. Avec fixation encliquetée pour deux épaisseurs différentes, 1 mm et 1,5 mm.

Diamètre de perçage en mm 25
Coffret, couleur Plastique ABS, blanc
Dimensions (L x Ø) mm 20 x 30

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 300-S21	6332807	Adaptateur en plastique pour montage encastré, fixation encliquetée

Adaptateur en plastique MC 300-S22



Adaptateur en plastique avec aimant particulièrement puissant pour montage encastré de contacts magnétiques dans des encadrements de portes et fenêtres en acier, nécessitant une plus grande distance de réaction. Convient aux contacts MC 340, 346 et 347. Le contact est inséré par pression dans l'adaptateur. Avec fixation encliquetée pour deux épaisseurs différentes, 1 mm et 1,5 mm.

Diamètre de perçage en mm 25
Coffret, couleur Plastique ABS, blanc
Dimensions (L x Ø) mm 20 x 30

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 300-S22	6332808	Adaptateur en plastique pour montage encastré, fixation encliquetée avec aimant puissant

Adaptateur en plastique MC 300-S31



Adaptateur en plastique pour montage encastré de contacts magnétiques dans des encadrements non magnétiques de portes et fenêtres. Convient aux contacts MC 340, 346, 347 et 370. L'interrupteur et l'aimant sont insérés par pression dans l'adaptateur. Avec fixation encliquetée pour deux épaisseurs différentes, 1 mm et 1,5 mm.

Diamètre de perçage en mm	19
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Dimensions (L x Ø) mm	20 x 23

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 300-S31	6332809	Adaptateur en plastique pour montage encastré, fixation encliquetée

Adaptateur en plastique MC 300-S32



Adaptateur en plastique avec aimant particulièrement puissant pour montage encastré de contacts magnétiques dans des encadrements de portes et fenêtres en acier, nécessitant une plus grande distance de réaction. Convient aux contacts MC 340, 346 et 347. Le contact est inséré par pression dans l'adaptateur. Avec fixation encliquetée pour deux épaisseurs différentes, 1 mm et 1,5 mm.

Diamètre de perçage en mm	19
Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Dimensions (L x Ø) mm	20 x 23

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 300-S32	6332810	Adaptateur en plastique pour montage encastré, fixation encliquetée avec aimant puissant

Coffret en plastique MC 300-S35



Coffret en plastique pour montage encastré des contacts MC 340, 346 et 347 en parallèle sur des encadrements en bois ou aluminium. L'interrupteur et l'aimant doivent être placés dans leurs supports respectifs, fixés ensuite à l'aide des vis fournies.

Coffret, couleur	Plastique ABS, blanc
Dimensions (L x l x H) mm	76 x 14 x 14

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 300-S35	6332811	Coffret en plastique pour montage encastré

Cale d'espacement en plastique pour interrupteur MC 400-3



Cale d'espacement en plastique 3 mm pour interrupteur MC 400.

Coffret, couleur
Dimensions (L x l x H) mm

Plastique ABS, blanc
65 x 20 x 3

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 400-3	6332821	Cale d'espacement en plastique

Cale d'espacement en plastique pour pièce aimantée MC 400-4



Cale d'espacement 3 mm pour pièce aimantée MC 400 et MC 200-S3.

Coffret, couleur
Dimensions (L x l x H) mm

Plastique ABS, blanc
65 x 15 x 3

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 400-4	6332822	Cale d'espacement en plastique

Cale d'espacement en plastique pour interrupteur MC 400-6



Cale d'espacement en plastique 7 mm pour interrupteur MC 440. Plusieurs cales d'espacement peuvent être superposées si la hauteur n'est pas suffisante.

Coffret, couleur
Dimensions (L x l x H) mm

Plastique ABS, blanc
65 x 21 x 7

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 400-6	6309313	Cale d'espacement en plastique pour interrupteur
MC 400-6-BL		Cale d'espacement en plastique pour interrupteur, noir

Cale d'espacement en plastique pièce aimantée MC 400-7



Cale d'espacement en plastique 7 mm pour pièce aimantée MC 440. Plusieurs cales d'espacements peuvent être superposées si la hauteur n'est pas suffisante.


Coffret, couleur
Dimensions (L x l x H) mm

Plastique ABS, blanc
65 x 15 x 7

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 400-7	6309314	Cale d'espacement en plastique pour pièce aimantée
MC 400-7-BL		Cale d'espacement en plastique pour pièce aimantée, noir

Coffret en plastique MC 600-1



Coffret en plastique pour montage encastré des contacts MC 640 en parallèle sur des encadrements en bois ou aluminium. L'interrupteur et l'aimant doivent être placés dans leurs supports respectifs, fixés ensuite à l'aide des vis fournies.

Coffret, couleur

Plastique ABS, blanc

Dimensions (L x l x H) mm

94 x 18 x 12

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 600-1	6332824	Coffret en plastique

Cale d'espacement en plastique MC 700-1PE



Cale d'espacement en plastique pour pièce aimantée ou interrupteur pour la série MC 700.

Coffret, couleur

Plastique ABS, blanc

Dimensions (L x l x H) mm

60 x 14 x 5

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 700-1PE		Cale d'espacement en plastique pour pièce aimantée ou interrupteur, convient à la série MC 700

Testeur MC




Le testeur MC permet de décider rapidement quels conducteurs du contact magnétique sont destinés respectivement à l'autoprotection et au contact reed. Il est également possible de contrôler la distance d'ouverture et de fermeture du contact magnétique et de tester les deux distances du contact haute sécurité. Le testeur est livré prêt à l'emploi, avec batterie.

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
Testeur MC	6309604	Testeur pour contacts magnétiques

Gaine inoxydable MC T




Pour protéger le câble, par exemple, dans des ensembles contacts pour environnements sensibles. Pour que le câble soit protégé contre l'usure ou la rupture, il est muni d'un bouchon en plastique à chaque bout.

Diamètre extérieur	8,2 mm
Diamètre intérieur	6 mm
Longueur	MC T2 0,5 m (50 cm) MC T4 1,0 m (100 cm) MC T7 2,0 m (200 cm)

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC T2	6348491	Gaine armée 0,5 m
MC T4	6348492	Gaine armée 1,0 m
MC T7	6348493	Gaine armée 2,0 m

Équerre de montage MC L




Équerre de montage en « L » fabriqué en aluminium, avec une perforation qui convient à la plupart des accessoires MC 200 et MC 300 ainsi qu'à la série MC 400. Fabriqué en aluminium anodisé de 2 mm.

Dimensions (L x l x H) mm 74 x 50 x 18

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC L	6348495	Équerre de montage en « L »

Équerre de montage MC Z



Équerre de montage en « Z » fabriqué en aluminium, avec une perforation qui convient à la plupart des accessoires MC 200 et MC 300 ainsi qu'à la série MC 400. Fabriqué en aluminium anodisé de 2 mm.

Dimensions (L x l x H) mm 74 x 81 x 20

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC Z	6348496	Équerre de montage en « Z »

MC XXX Aimants de rechange pour la série MC

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
MC 140-M	6332835	Aimant de rechange pour la série MC 140, L x Ø 11 x 35 mm
MC 200-M	6332836	Aimant de rechange pour la série MC 200, L x Ø 37 x 11 mm
MC 250-M	6332837	Aimant de rechange pour la série MC 250, L x Ø 15 x 11 mm
MC 300-M	6332838	Aimant de rechange pour la série MC 300, L x Ø 26 x 9 mm
MC 300-MS	6332839	Aimant très court, pour la série MC 300, L x Ø 14 x 9 mm
MC 400-M	6332840	Aimant de rechange pour la série MC 400, L x l x H : 65 x 14 x 10 mm
MC 400-MX	6332841	Aimant puissant pour la série MC 400, L x l x H : 65 x 14 x 10 mm
MC 600-M	6332842	Aimant de rechange pour la série MC 600, L x l x H : 61 x 9 x 9
MC 700-EM	6310045	Aimant puissant pour la série MC 700, L x l x H : 60 x 14 x 5 mm



Aimants non fixés M DXXX

Pour commander

Type	N° de modèle	Description
M D6x10	6332844	Aimant seul, L x Ø 10 x 6 mm
M D6x25	6332845	Aimant seul, L x Ø 25 x 6 mm
M D7x8	6332846	Aimant seul, L x Ø 8 x 7 mm
M D7x30	6332847	Aimant seul, L x Ø 30 x 7 mm
M D8x36	6332848	Aimant seul, L x Ø 36 x 8 mm
M D10x10	6332849	Aimant seul, L x Ø 10 x 10 mm
M D10x60	6332850	Aimant seul, L x Ø 60 x 10 mm
M D14x3	6332851	Aimant seul avec ouverture, L x Ø 3 x 14 mm



Série

MC 140

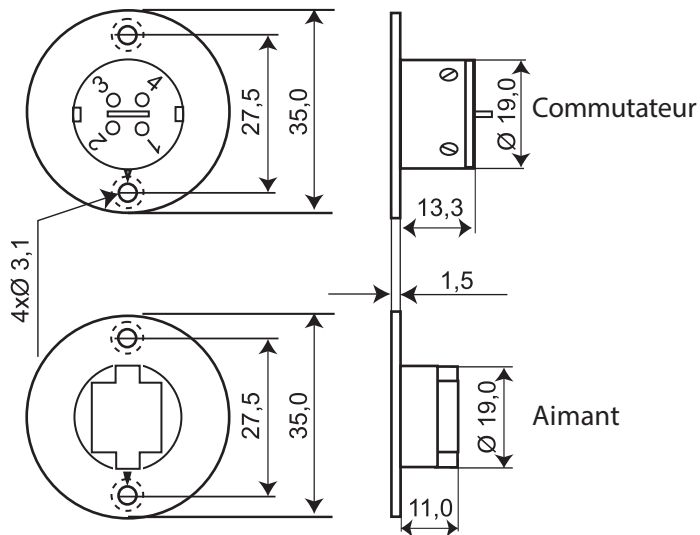



Série

MC 140-F

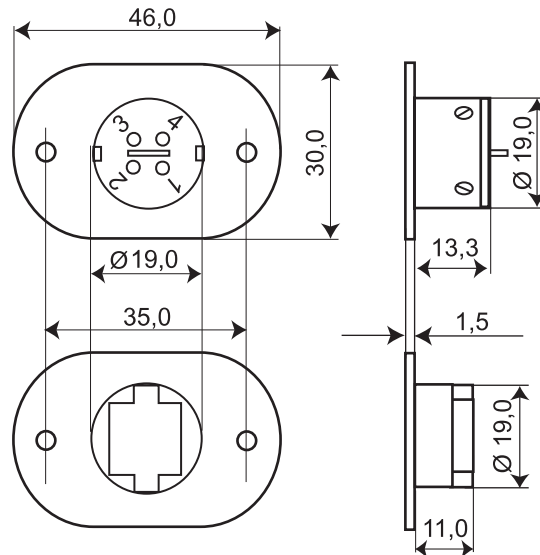

Série

MC 240
MC 246
MC 247
MC 272

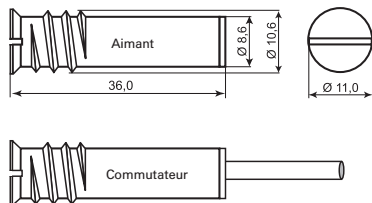



Série

MC 250





Série

MC 250-M14





Série

MC 255



Série



MC 270
MC 275



Série

MC 240-S45
MC 270-S45

Gaine renforcée: L = 1 m

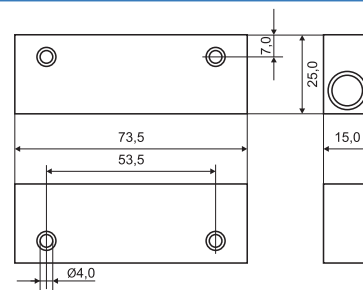



Série

MC 240-S48

MC 270-S48


Gaine renforcée: L = 1 m

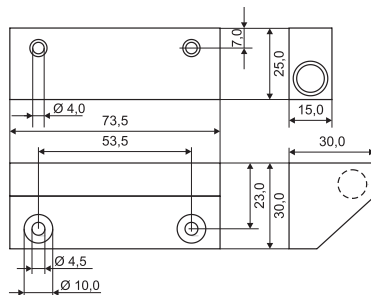


Série

MC 240-S68

MC 270-S68

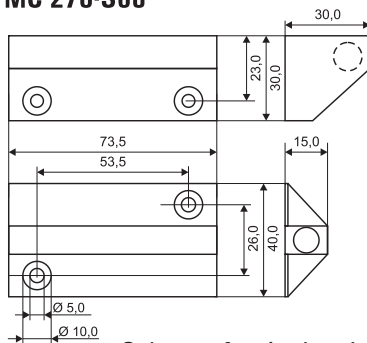


Gaine renforcée: L = 1 m




Série

MC 240-S78

MC 270-S78

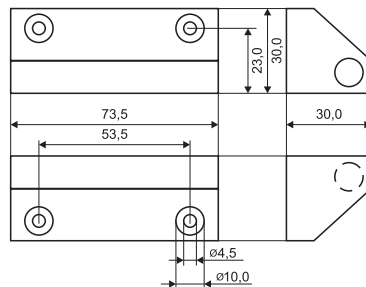



Gaine renforcée: L = 1 m




Série

MC 240-S56

MC 270-S56

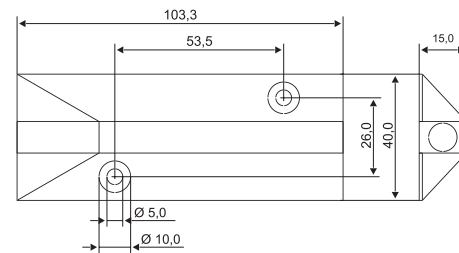
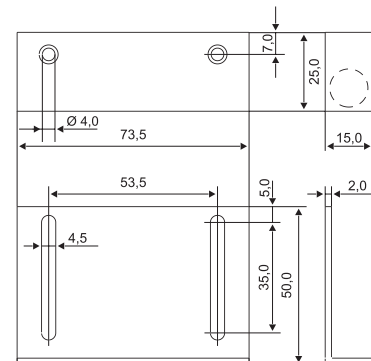


Gaine renforcée: L = 1 m




Série

MC 200-S11
MC 200-S12

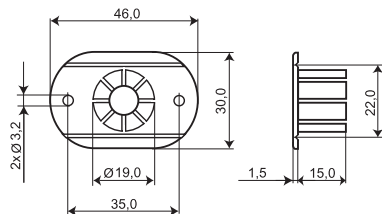


Série

MC 200-S3

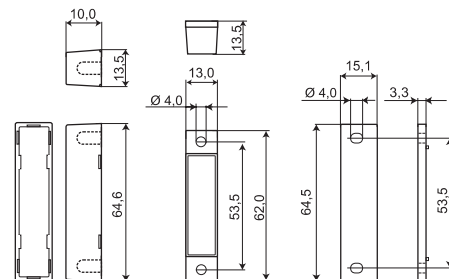



Série

MC 200-S21

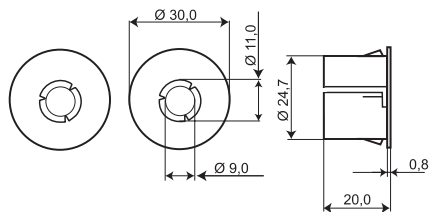



Série

MC 200-S22

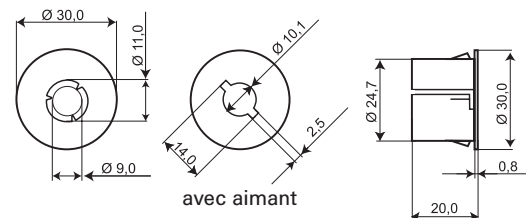



Série

MC 200-S31

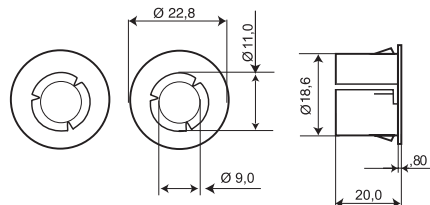



Série

MC 200-S32

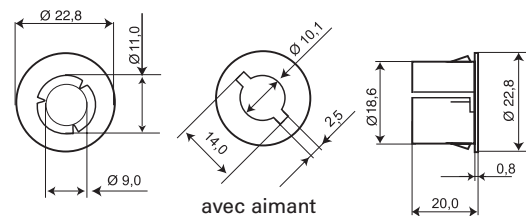

Série



MC 340



Série

MC 346




MC 347



Série


MC 340S

MC 370




Série

MC 300-S1




Fait également partie des configurations
MC 340-S1 et MC 370-S1

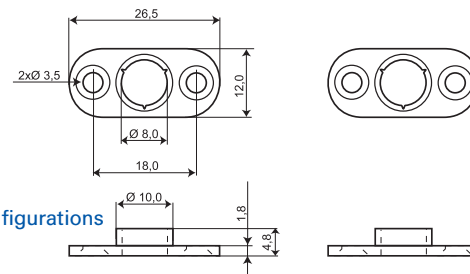


Série

MC 300-S11




Fait également partie de la
configuration MC 370-S11

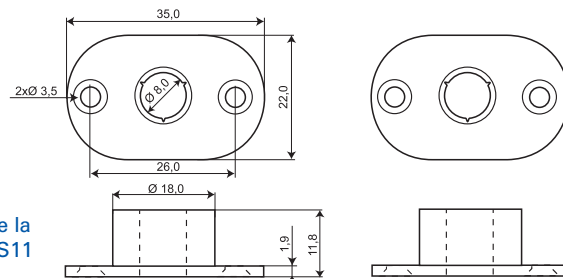


Série

MC 300-S12




Fait également partie des
configurations MC 340-S12
et MC 370-S12

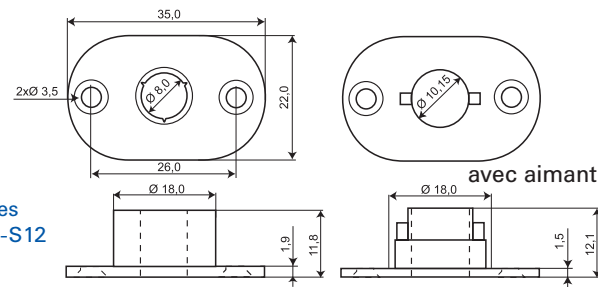



Série

MC 300-S21

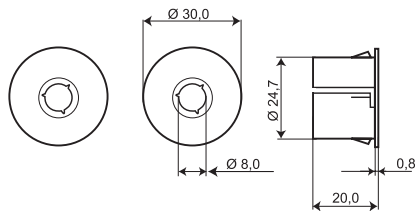

Série



MC 300-S32

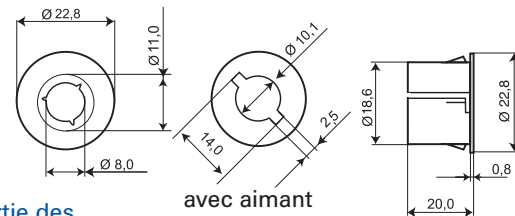

Fait également partie des configurations MC 340-S32 et MC 370-S32


Série

MC 300-S22

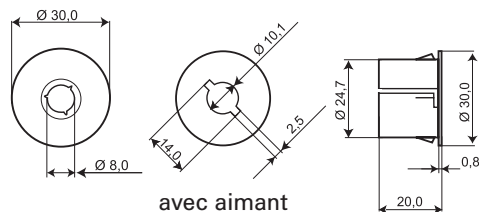


Série

MC 300-S3

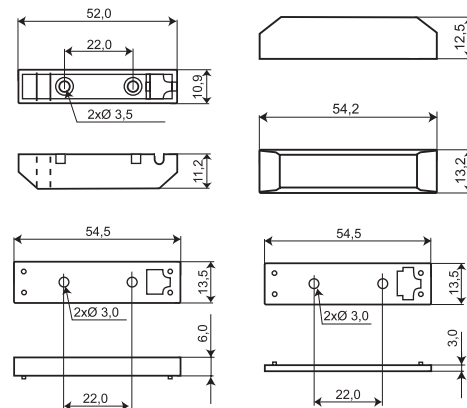



Série

MC 300-S35



Série


MC 300-S31

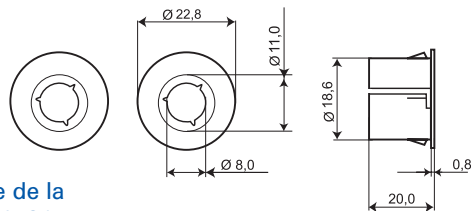

Fait également partie de la configuration MC 370-S31

Série

MC 440

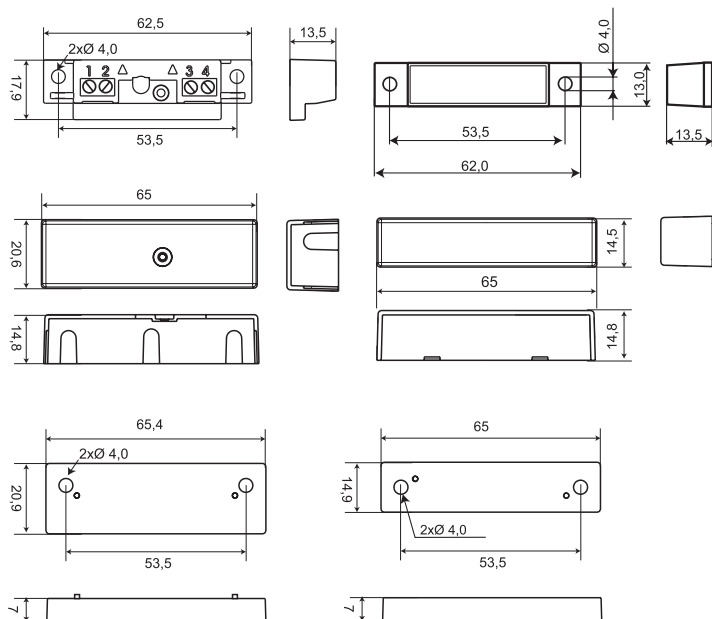

Série


MC 440-T

MC 446

MC 447


MC 470

MC 472

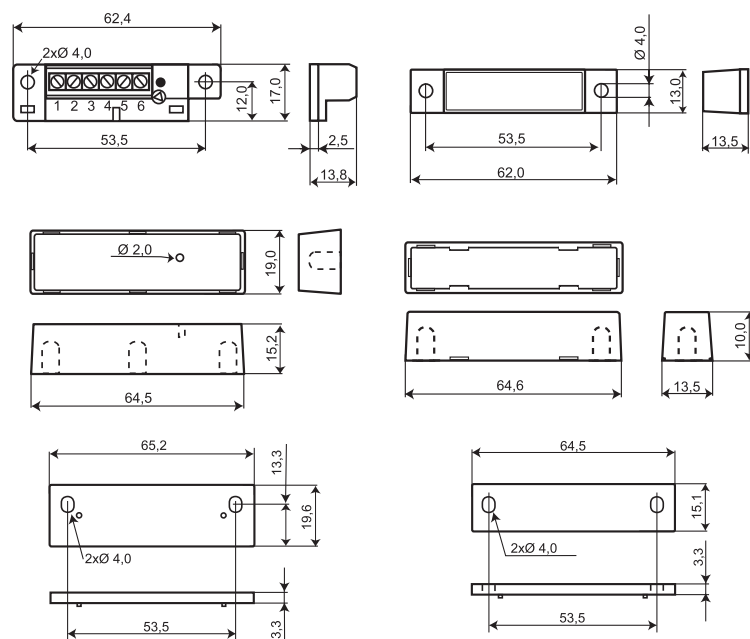


Série

MC 640

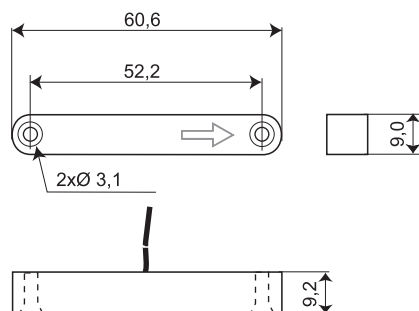


Série

MC 740-E

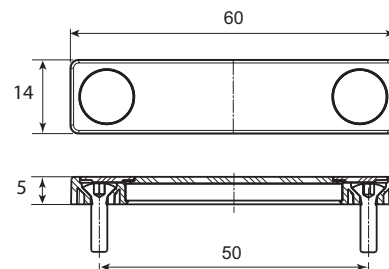

Série

MC 746-E

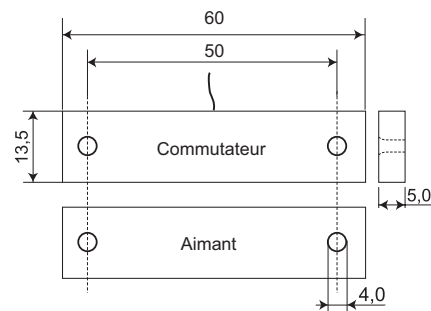

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.