LES ATOUTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Intelligence embarquée, réduisant les alarmes intempestives et facilitant l'installation

Product overview | France & Belgique | Juillet 2026



BOSCH

représenté par radionix

TABLE DES MATIÈRES

Détecteurs de mouvement **3**

Catalogue produits
Blue Line Series 6
Commercial Series 7
Professional Series 7
Montage plafond 8
Longue portée 9
Extérieur 9
Sismique/Chocs 10
Bris de vitres 11
Contacts de portes et de fenêtres 12
Détecteurs de demande de sortie 14

Garantie **15**

Contact **16**

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

Que vous sécurisiez une petite entreprise, une grande propriété commerciale ou une installation de haute sécurité, vous avez besoin de détecteurs de mouvement fiables qui offrent des réponses instantanées aux intrus. Nous avons une longue expérience de performances brevetées et primées dans le domaine des solutions d'alarme intrusion. Nos produits sont extrêmement fiables, offrant **les meilleures performances de détection de leur catégorie**, tout en éliminant **pratiquement toutes les fausses alarmes**. De plus, nos détecteurs de mouvement sont **faciles à installer** et **construits pour durer** en réduisant les coûts d'installation et de maintenance.

Plus l'application est critique, plus la sensibilité et la couverture dont vous avez besoin sur votre détecteur de mouvement sont importantes. Pour une flexibilité maximale, Bosch propose un choix de détecteurs de mouvement IRP et TriTech répondant à différentes exigences d'applications.

La technologie TriTech apporte des performances et une fiabilité jamais égalées
Les détecteurs TriTech utilisent une technologie de double détection, associant les technologies IRP et hyperfréquences. Ce n'est que lorsque ces deux technologies de capteur sont activées simultanément qu'une alarme se déclenche. Avec TriTech, Bosch ajoute une troisième technologie pour des résultats encore meilleurs avec un traitement avancé du signal. L'algorithme avancé de traitement du signal analyse intelligemment le mouvement pour une réponse presque instantanée aux intrus tout en sachant quand ignorer les déclenchements de fausse alarme dans diverses conditions ambiantes.

Environnement		PIR	TriTech
Standard	Petits animaux (par exemple, rongeurs)	•	•
	Animaux	•	•
Difficile	Forts courants d'air (froid, chaud)	–	•
	Objets en mouvement (par exemple, panneaux suspendus, ventilateur de plafond, rideaux)	–	•
	Risque élevé (par exemple, bijoux, banque)	–	•
	Lumière blanche brillante (par exemple, phares de voiture, lumière directe du soleil)	–	•
	Températures ambiantes supérieures à 30 °C	–	•

• Applicable – Non applicable

MADE IN EUROPE

Fabriqués en Europe
Nos détecteurs de mouvement sont fabriqués et assemblés dans le site de production haute performance de Keenfinity à Ovar, au Portugal.

DÉTECTION FIABLE EN CONDITIONS RÉELLES

Excellentes performances de détection:

Couverture mur à mur
Tous les détecteurs de mouvement utilisent des optiques de haute qualité pour une couverture mur à mur à haute densité et sans espace.

Réponse instantanée dès la première étape
La technologie First Step Processing offre une réponse instantanée au premier pas d'une personne sans produire de fausses alarmes provenant d'autres sources.

Détecte une personne à pratiquement n'importe quelle température
La compensation de température dynamique règle automatiquement la sensibilité du détecteur afin de pouvoir identifier une personne à pratiquement n'importe quelle température. Si le soleil a chauffé une pièce au travers d'une fenêtre toute la journée, faisant monter la température de la pièce à 37 °C, et si une personne entre dans la pièce, le capteur compensera afin de détecter ce changement et il déclenchera une alarme.

Détecter les intrus qui tentent de couvrir leur chaleur corporelle*
La technologie de détection Anti-Cloak et de camouflage (C2DT), maximise encore les performances de capture contre les intrus qui tentent de couvrir leur chaleur corporelle ou signal infrarouge avec une couverture ou un parapluie.

Immunité aux fausses alarmes:

Chambre optique étanche
Les optiques et l'électronique protégées réduisent les risques de L'optique et l'électronique sont assemblés dans le coffret avant et fermés hermétiquement avec un cache de protection afin de prévenir tout dommage en cours d'installation. La chambre optique étanche empêche également les courants d'air et les insectes d'affecter le détecteur et de créer de fausses alar

S'adapte aux perturbations de fond*
Comme de nombreux éléments contribuent aux fausses alarmes, il a été développé le traitement adaptatif du bruit aux hyper-fréquences pour faire la différence entre les humains et des perturbations de fond, comme des éléments qui peuvent vibrer, les systèmes de chauffage, la climatisation, ainsi que les ventilateurs de plafond.

Immunité à la lumière blanche
Un capteur de lumière blanche dédié détecte les sources de lumière blanche telles que la lumière directe du soleil, les phares de voiture ou les lampes torches ou de poche, sans affecter la fiabilité de la détection IRP.

Optimise l'installation pour les applications à immunité aux animaux ou non**
Lors de l'installation du détecteur, vous pouvez activer ou désactiver l'immunité aux animaux en fonction des exigences de l'application. Lorsque l'immunité aux animaux est activée, le détecteur ignore les signaux provoqués par un ou deux animaux pesant jusqu'à 45 kg ou par de petits rongeurs en grand nombre.

*Disponible uniquement sur les détecteurs TriTech
**Disponible uniquement sur les détecteurs intégrant l'immunité aux animaux

SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

Tous les détecteurs de mouvement sont conçus avec des fonctionnalités uniques qui facilitent l'installation par rapport aux modèles d'autres fabricants. Ces fonctionnalités diminuent également les erreurs d'installation qui peuvent générer de fausses alarmes ou des détections manquées, ce qui réduit les interventions inutiles.


Assez d'espace pour le câblage

Sélection aisée de la résistance de fin de ligne à l'aide de dip-switchs**

Instructions directement sur le détecteur pour une configuration facile

La lumière LED peut être activée ou désactivée d'un simple tour de tournevis

L'optique et l'électronique scellées derrière un couvercle de protection empêchent les dommages lors de l'installation et les fausses alarmes dues aux courants d'air ou aux insectes

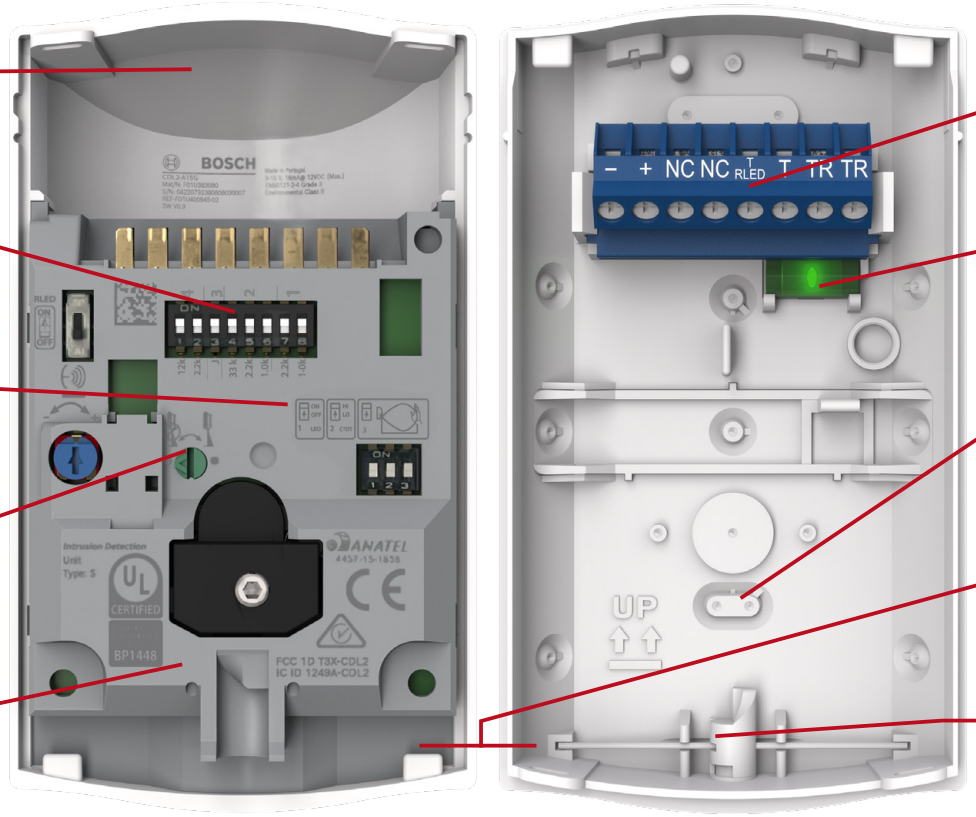

Bornier de connexion amovible pour une installation facile et empêchant un câblage incorrect

Le niveau à bulle biaxial garantit un positionnement précis

La hauteur de montage flexible élimine le besoin de réglages sur site

Conception unique en 2 pièces

Cache autobloquant avec verrouillage à came pour éviter toute perte de vis

* Cette visualisation montre un CDL2-A15G (Commercial Series)

** Disponible uniquement dans les Commercial Series motion detectors

Blue Line Series | Tout type de site

	IRP	Détecteur IRP acceptant les animaux	IRP Quad	TriTech	TriTech acceptant les animaux
Numéro de type commercial (CTN)	ISC-BPR2-W12	ISC-BPR2-WP12	ISC-BPQ2-W12	ISC-BDL2-W12HE (FR) ISC-BDL2-W12G (BE)	ISC-BDL2-WP12HE (FR) ISC-BDL2-WP12G (BE)
					
Niveau de risque d'application	Risque modéré	Risque modéré	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé
Environnement	Standard	Standard	Standard	Difficile*	Difficile*
Couverture / portée	12 x 12 m	12 x 12 m	12 x 12 m	12 x 12 m	12 x 12 m
Hauteur de montage	2,2 à 2,75 m	2,2 à 2,75 m	2,2 à 2,75 m	2,2 à 2,75 m	2,2 à 2,75 m
Température de fonctionnement	-20 à 55 °C	-20 à 55 °C	-20 à 55 °C	-20 à 55 °C	-20 à 55 °C
Tension de fonctionnement	9 à 15 Vcc	9 à 15 Vcc	9 à 15 Vcc	9 à 15 Vcc	9 à 15 Vcc
Appel de courant (standard)	10 mA	10 mA	10 mA	10 mA	10 mA
First step processing	•	•	•	•	•
Traitement adaptatif du bruit hyperfréquence	–	–	–	•	•
Compensation de température dynamique	•	•	•	•	•
Couverture mur à mur	•	•	•	•	•
Zone de veille	•	•	•	•	•
Immunité aux animaux de compagnie / petits animaux	4,5 kg	20 kg	4,5 kg	4,5 kg	45 kg
Immunité RFI	Jusqu'à 6 GHz	Jusqu'à 6 GHz	Jusqu'à 6 GHz	Jusqu'à 6 GHz	Jusqu'à 6 GHz
Sortie d'alarme	NF	NF	NF	NF	NF
Mémoire d'alarme	–	–	–	–	–
Suppression active de la lumière blanche	–	–	–	–	–
Auto-surveillance	Cache	Cache	Cache	Cache	Cache
Chambre optique étanche	•	•	•	•	•
Technologie de détection Anti-Cloak et de camouflage (C^2DT)	–	–	–	–	–
Installation sans réglage	•	•	•	•	•
Activation/désactivation du voyant lumineux	•	•	•	•	•
Activation/désactivation de l'immunité aux animaux	–	•	–	–	•
Activation/désactivation de la fonction de veille	•	•	•	•	•
Norme environnementale	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
Certifications	AFNOR, CSP, CE, EN50131-2-2 Niveau 2, INCERT, UL	AFNOR, CSP, CE, EN50131-2-2 Niveau 2, INCERT, UL	AFNOR, CSP, CE, EN50131-2-2 Niveau 2, INCERT, UL	AFNOR, CSP, CE, EN50131-2-4 Niveau 2, FCC, IC, UL	AFNOR, CSP, CE, EN50131-2-4 Niveau 2, FCC, IC, UL
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	8 ans	8 ans

• Disponible – Non disponible * Voir les notes techniques page 15

Commercial Series | Applications commerciales à risque

	TriTech	TriTech anti-masque
Numéro de type commercial (CTN)	CDL2-15H (FR) / CDL2-15G (BE)	CDL2-A15H (FR) / CDL2-A15G (BE)
Capteur MEMS à l'intérieur		
Niveau de risque d'application	Risque élevé	Risque élevé
Environnement	Difficile*	Difficile*
Couverture / portée	15 x 15 m	15 x 15 m
Hauteur de montage	2,2 à 2,75 m	2,2 à 2,75 m
Température de fonctionnement	-20° à 55° C	-20° à 55° C
Tension de fonctionnement	9 à 15 Vcc	9 à 15 Vcc
Appel de courant (standard)	15 mA	15 mA
First Step Processing	•	•
Traitement adaptatif du bruit hyperfréquence	•	•
Suppression active de la lumière blanche	•	•
Compensation de température dynamique	•	•
Zone de veille	•	•
Immunité aux animaux de compagnie / petits animaux	4,5 kg	4,5 kg
Immunité aux interférences radioélectriques	Jusqu'à 6 GHz	Jusqu'à 6 GHz
Sortie d'alarme	NF	NF
Mémoire d'alarme	•	•
Anti-masque	–	•
Auto-surveillance MEMS	Cache	Cache + mur
Chambre optique étanche	•	•
Technologie de détection Anti-Cloak et de camouflage (C^2DT)	•	•
Installation sans réglage	•	•
Activation/désactivation de la fonction de veille	•	•
Activation/désactivation du voyant lumineux	•	•
Réglage de la plage d'hyperfréquences	•	•
Norme environnementale	IP41	IP41
Certifications	AFNOR, CSP, CE, EN50131-2-4 niveau 2, UL	AFNOR, CSP, CE, EN50131-2-4 niveau 3, UL
Garantie	8 ans	8 ans

• Disponible – Non disponible * Voir les notes techniques page 15

Professional Series | Grandes applications commerciales

	IRP
Numéro de type commercial (CTN)	ISC-PPR1-W16
	
Niveau de risque d'application	Risque élevé
Environnement	Standard
Couverture / portée	18 x 25 m / 8 x 10 m sélectionnable
Hauteur de montage	2,1 à 3 m
Température de fonctionnement	-29 à 55 °C
Tension de fonctionnement	9 à 15 Vcc
Appel de courant (standard)	10 mA
First step processing	•
Fusion de données de détecteur	•
Suppression active de la lumière blanche	•
Compensation de température dynamique	•
Zone de veille	•
Immunité aux animaux de compagnie / petits animaux	4,5 kg
Sortie d'alarme	NF
Mémoire d'alarme	•
Anti-masque	–
Auto-surveillance	Cache + mur
Chambre optique étanche	•
Technologie de détection Anti-Cloak et de camouflage (C^2DT)	•
Installation sans réglage	•
Activation/désactivation du voyant lumineux	•
Activation/désactivation de la fonction de veille	•
Sélection longue/courte portée	•
Test de la détection à distance	•
Norme environnementale	IP41
Certifications	AFNOR, CSP, CE, EN50131-2-2 niveau 2, FCC, IC, INCERT, UL
Garantie	5 ans

• Disponible – Non disponible

Montage plafond

	IRP	IRP	TriTech
Numéro de type commercial (CTN)	DS936 (blanc) / DS936B** (noir) ** Non commercialisé en France	DS939	DS9370E-C (FR) / DS9370E (BE) | blanc DS9371E (BE) | noir
			
Niveau de risque d'application	Risque modéré	Risque élevé	Risque modéré
Environnement	Standard	Standard	Difficile*
Optique	Fresnel	Triple 35 zones de Fresnel	Triple 35 zones de Fresnel
Couverture / portée	7m x 360°	14m x 360°	14m x 360°
Hauteur de montage	2 à 3,6m	2,4 à 6,1 m	2,4 à 6,1 m
Température de fonctionnement	-29 à 49 °C	-29 à 49 °C	-10 à 55 °C (CE) ; 5 à 40 °C (FR, RU)
Tension de fonctionnement	10 à 15 Vcc	9 à 15 Vcc	9 à 15 Vcc
Appel de courant (standard)	20 mA	12 mA	12 mA
First Step Processing	–	•	•
Compensation de température dynamique	–	•	•
Masquage du modèle	•	•	•
Sortie d'alarme	NF	NF/NO	NF/NO
Mémoire d'alarme	–	•	•
Auto-surveillance	Cache	Cache + mur	Cache + mur
Chambre optique étanche (insectes/poussière)	•	•	•
Diagrammes de couverture commutables	–	•	•
Activation/désactivation du voyant lumineux	•	•	•
Sensibilité IRP réglable	•	•	•
Hauteur de montage flexible	•	•	•
Test de la détection à distance	–	•	•
Norme environnementale	IP30	IP40	IP40
Certifications	CE, UL	CSP, CE, UL, FCC, EN50131-2-2 Grade 2, INCERT, AFNOR	CSP, CE, UL, FCC, EN50131-2-2 Grade 2, INCERT, AFNOR
Garantie	5 ans	5 ans	8 ans

• Disponible – Non disponible * Voir les notes techniques page 15

Longue portée

	IRP
Numéro de type commercial (CTN)	DS794Z
	
Type d'application	Applications commerciales tertiaires et industrielles
Niveau de risque d'application	Risque élevé
Environnement	Standard
Couverture / portée	61 m x 3 m, 37 m x 8 m, 24 m x 16 m
Hauteur de montage	2,3 à 5 m
Température de fonctionnement	-29 à 49 °C
Tension de fonctionnement	6 à 15 Vcc
Appel de courant (standard)	18 mA
Catégorie environnementale	II (EN50130-5)
Traitement du signal Motion Analyzer II	•
Surveillance de mouvement	•
Supervision IRP	•
Systèmes de supervision d'autodiagnostic	•
LED	•
Sortie d'alarme NC/NO	•
Auto-surveillance de couverture	•
Chambre optique étanche (insectes/poussière)	–
Diagrammes de couverture commutables	•
Emplacement de montage	Mur (surface ou angle)
Optique	Miroir interchangeable
Accessoires d'installation	Miroir (OA120-2), Cordon de test (TC6000)
Certifications	CSP, CE, UL,
Garantie	5 ans

• Disponible – Non disponible

Extérieur

	TriTech extérieur
Numéro de type commercial (CTN)	OD850-F1E*
	* Non commercialisé en France
	
Niveau de risque d'application	Risque élevé
Environnement	Extérieur
Couverture / portée	15 x 15 m
Hauteur de montage	2,1 à 2,7m
Température de fonctionnement	-35 à +54 °C
Tension de fonctionnement	10 à 15 Vcc
Appel de courant (standard)	62 mA
Catégorie environnementale	IP54
Traitement du signal IRP Motion Analyzer II	•
Traitement du signal hyperfréquence à distance de déplacement linéaire (LTD)	•
Zone de veille	•
Immunité aux animaux de compagnie / petits animaux	4,5 kg
Sortie d'alarme	–
Mémoire d'alarme	–
Anti-masque	–
Auto-surveillance	Cache
Chambre optique étanche	•
Technologie de détection Anti-Cloak et de camouflage (C^2DT)	–
Installation sans réglage	Hauteur de montage flexible
Activation/désactivation de la fonction de veille	•
Activation/désactivation du voyant lumineux	•
Réglage de la plage d'hyperfréquences	•
Réglage de la sensibilité	•
Certifications	CSP, CE, FCC, IC, UL
Garantie	8 ans

• Disponible – Non disponible

Sismique/Choc

	Sismique standard	Sismique haute performance	Détecteurs de chocs
Numéro de type commercial (CTN)	ISN-SM-50 	ISN-SM-80 	ISC-SK10  
Type	Détection des attaques mécaniques, explosives, thermiques et par l'eau	Détection des attaques mécaniques, explosives, thermiques et par l'eau	Détection mécanique d'attaque
Type d'application	Tout type de site	Tout type de site	Tout type de site
Niveau de risque d'application	Risque élevé	Risque élevé	Risque modéré
Environnement	Murs et portes de chambres fortes, coffres-forts, distributeurs automatiques de billets, chambres fortes	Murs et portes de chambres fortes, coffres-forts, distributeurs automatiques de billets, chambres fortes	Distributeurs automatiques
Couverture / portée	50 m²	80 m²	Rayon 1,5 à 3,5 m
Température de fonctionnement	-40 à 70 °C	-40 à 70 °C	-10 à 55 °C
Tension de fonctionnement	8 à 16 Vcc	8 à 16 Vcc	9 à 15 Vcc
Appel de courant (standard)	3 mA	3 mA	8,5 mA
Norme environnementale	IP43	IP43	IP43
Blindage anti-perçage	•	•	–
Surveillance de la température	•	•	–
Surveillance de la tension	•	•	–
Autodiagnostic automatique	•	•	–
Mémoire d'événement locale	–	•	–
Sortie d'alarme	Relais statique NF	Relais statique NF	Relais statique NF
LED	–	–	Vert, rouge
Auto-surveillance	Cache + mur	Cache + mur	Cache
Mode d'installation intelligent	–	–	•
Montage et test de fonctionnement	•	•	•
Réglage de la sensibilité	•	•	•
Emplacement de montage	Acier, béton	Acier, béton	N'importe lequel
Accessoires d'installation	Film anti-percement (ISN-GMX-D7), Boîtier de plancher (ISN-GMX-B0), Plaque de montage (ISN-GMX-P0), Plaque pivotante (ISN-GMX-P3S), Transmetteur test (ISN-GMX-S1), Kit de montage mural (ISN-GMX-W0)	Film anti-percement (ISN-GMX-D7), Boîtier de plancher (ISN-GMX-B0), Plaque de montage (ISN-GMX-P0), Transmetteur test (ISN-GMX-S1), Kit de montage mural (ISN-GMX-W0)	–
Options logicielles	ISN-SMS-W7 Logiciel pour PC SensTool	ISN-SMS-W7 Logiciel pour PC SensTool	–
Certifications	CSP, CE, NCP, VdS, UL	CSP, CE, NCP, VdS, UL	CE
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans


• Disponible – Non disponible

Bris de vitres

	Standard	Standard	Standard
Numéro de type commercial (CTN)	DS1101i	DS1102i	DS1103i
			
Type d'application	Tout type de site	Tout type de site	Tout type de site
Niveau de risque d'application	Risque modéré	Risque modéré	Risque modéré
Environnement	Standard	Standard	Standard
Couverture / portée	Diamètre 7,6 m	Diamètre 7,6 m	Diamètre 7,6 m
Température de fonctionnement	-29 à 49 °C	-29 à 49 °C	-29 à 49 °C
Tension de fonctionnement	6 à 15 Vcc	6 à 15 Vcc	9 à 15 Vcc
Appel de courant (standard)	23 mA	23 mA	21 mA
Traitement de technologie d'analyse acoustique (SAT)	NF/NO	NF/NO	NF
Sortie d'alarme	•	•	•
Auto-surveillance	•	•	–
Emplacement de montage	Mur, plafond	Mur, plafond	Mur, plafond (discret)
Accessoires d'installation	Testeur de bris de vitres (DS1110i)	Testeur de bris de vitres (DS1110i)	Testeur de bris de vitres (DS1110i)
Certifications	CE, CSP, UL, ULC	CE, CSP, UL, ULC	CSP, CE, UL
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans

• Disponible – Non disponible

Contacts de portes et de fenêtres | Montage en saillie

Numéro de type commercial (CTN)	ISN-CSM20-WGW	ISN-CSM35-W	ISN-CMET-200AR	ISN-CMET-4418	ISN-C66	ISN-C60-W
						
Type de contact	Contact d'ouverture à large débattement	Contact d'ouverture à large débattement et standard	Contact magnétique en métal	Contact sabot de porte	Contact sabot de porte, montage sur rail	Contacts fins avec bornier de raccordement
Dimensions des contacts	16 x 105 x 16 mm	63 x 18,6 x 13 mm	9,5 x 16 x 50,8 mm	107 x 50,8 x 12 mm	76,2 x 66 x 45,8 mm	6,35 x 9,5 x 50,8 mm
Température de fonctionnement	-40 à 60 °C	-40 à 60 °C	-40 à 60 °C	-40 à 60 °C	-40 à 60 °C	-40 à 60 °C
Certifications	CE, UL	CE, UL	CE, UL	CE, UL	CE, UL	CE, UL
Quantité emballée	1	10	1	1	1	10

Numéro de type commercial (CTN)	ISN-C45-W	ISC-RSC2-S / ISC-RSC3-S	ISC-PMC-S2S	4998133929 / 4998133931	ISC-PMC-SF2S / ISC-PMC-S3S
					
Type de contact	Contacts miniatures Super Stick	Contact de porte avec obturateur	Contacts magnétiques standard	Contacts magnétiques standard	Contacts magnétiques standard
Dimensions des contacts	4,8 x 27 x 6,35 mm	6,5 x 4,2 x 3,5 cm	5,9 x 1,2 x 1,7 cm	4,3 x 1,2 x 1,2 cm	4,3 x 1,2 x 1,2 cm
Température de fonctionnement	-40 à 60 °C	-40 à 70 °C	-25 à 70 °C	-25 à 70 °C	-25 à 70 °C
Certifications	CE, UL	VdS, CE, EN50131-2-6 niveau 2 / niveau 3	FK, CE, EN50131-2-6 niveau 2	VdS classe B / classe C, CE	FK, VdS, CE, EN50131-2-6 niveau 2 / niveau 3
Quantité emballée	10	1	1	1	1

Contacts de portes et de fenêtres | Montage encastré

Numéro de type commercial (CTN)	ISN-CSD70-W / ISN-CSD70-B	ISN-CMINI-10W / ISN-CMINI-10B	4998133928 / 4998133930	ISC-PMC-F3S	ISN-CMINI-10DW
					
Type de contact	Contacts magnétiques compacts (blancs ou marron)	Contacts miniatures 9,5 mm (blancs ou marron)	Contacts magnétiques standard	Contacts magnétiques standard	Contacts miniatures 9,5 mm
Dimensions des contacts	19 x 20,3 mm	0,95 x 1,55 mm	0,8 x 3 cm	0,8 x 3 cm	0,95 x 1,55 mm
Température de fonctionnement	7,2 à -95,56 °C	-40 à 60 °C	-25 à 70 °C	-25 à 70 °C	-40 to 60 °C
Certifications	CE, UL	CE, UL	VdS classe B / classe C, CE	VdS, CE, EN50131-2-6 niveau 3	CE, UL
Quantité emballée	10	10	1	1	10

Détecteurs de demande de sortie

	IRP Standard		IRP haute performance	
Numéro de type commercial (CTN)	DS150i	DS151i	DS160	DS161
				
Type d'application	Tout type de site	Tout type de site	Tout type de site	Tout type de site
Niveau de risque d'application	Risque modéré	Risque modéré	Risque modéré à élevé	Risque modéré à élevé
Environnement	Standard	Standard	Standard	Standard
Couverture / portée	2,4 x 3 m	2,4 x 3 m	2,4 x 3 m	2,4 x 3 m
Hauteur de montage	2,1 à 4,6 m	2,1 à 4,6 m	2,3 à 4,6 m	2,3 à 4,6 m
Température de fonctionnement	-29 à 49 °C	-29 à 49 °C	-29 à 49 °C	-29 à 49 °C
Tension de fonctionnement	12 VAC ou Vcc ; 24 VAC ou Vcc	12 VAC ou Vcc ; 24 VAC ou Vcc	12 VAC ou Vcc ; 30 VAC ou Vcc	12 VAC ou Vcc ; 30 VAC ou Vcc
Appel de courant (standard)	26 mA nominal	26 mA nominal	8 mA nominal	8 mA nominal
Moniteur de porte avec système de notification sonore	–	–	•	•
Entrée du lecteur de carte d'accès	–	–	•	•
Entrée logique séquentielle	–	–	•	•
Relais de sécurité/protection contre les défaillances	•	•	•	•
Sélection configurable des relais	•	•	•	•
Temps de réglage du loquet de relais	0,25 à 60 secondes	0,25 à 60 secondes	0,5 à 64 secondes	0,5 à 64 secondes
Masquage du modèle	•	•	•	•
Mémoire/Sortie d'alarme	–/•	–/•	–/•	–/•
Auto-surveillance	–	–	•	•
Optique pointable	Réglage vertical	Réglage vertical	Réglage vertical	Réglage vertical
Mode relais commutable	•	•	•	•
Mode de réinitialisation de la minuterie commutable	•	•	•	•
Volume du système de notification sonore réglable	–	–	•	•
Sensibilité IRP réglable	•	•	•	•
Activation/désactivation du voyant lumineux	–	–	•	•
Hauteur de montage flexible	•	•	•	•
Certifications	UL, CE	UL, CE	UL, CE	UL, CE
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans

• Disponible – Non disponible



CONÇUS POUR DURER

Avec des décennies d'expérience et un grand dévouement aux solutions de haute qualité, nous offrons des produits qui sont conçus pour répondre ou dépasser les exigences environnementales et de manutention les plus strictes. Avec une moyenne de 100 ans entre les pannes, ce n'est pas un euphémisme de dire que nos optiques et nos composants électroniques de haute qualité sont conçus pour durer.

Garantie
Nous offrons une garantie standard du fabricant de 3 à 5 ans sur nos détecteurs d'intrusion, allant même jusqu'à 8 ans sur nos détecteurs TriTech dans la région EMEA. Ce qui témoigne de notre engagement non seulement à respecter les réglementations, mais aussi les normes de qualités et de fiabilité lesp lus élevées.

Notes techniques
* Les environnements difficiles comprennent des pièces avec des sources potentielles de fausses alarmes, telles que : sorties de système de climatisation, forts courants d'air chaud ou froid, objets animés de légers mouvements tels que rideaux, plantes, ou panneaux accrochés au plafond, un ventilateur qui pourrait fonctionner lorsque le système est activé, chauffage au sol, températures ambiantes supérieures à 30 °C, un détecteur qui pourrait être exposé à une lumière blanche intense (phares, projecteurs, lumière directe du soleil, etc.)

Veuillez noter : Les dispositifs répertoriés ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez vérifier la disponibilité auprès de votre représentant commercial local.

MISSION CONTROL, FOR YOUR SECURITY.

Radionix représente Bosch à l'échelle mondiale dans le domaine des systèmes de sécurité et de détection anti-intrusion.

Notre gamme de solutions s'appuie sur des technologies de pointe en matière de détection d'intrusion et de système d'alarme, notamment des détecteurs de mouvement performants et fiables, conçus pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de sécurité.

En tant que membre du groupe KEENFINITY, Radionix bénéficie d'un savoir-faire reconnu et de technologies éprouvées pour proposer des solutions de sécurité innovantes, fiables et adaptées aux besoins de ses clients.

Parce que la sécurité ne se limite pas à un simple système, elle repose sur une exigence constante de performance, de fiabilité et de protection. Chez Radionix, notre mission est de vous accompagner durablement afin de protéger efficacement vos personnes, vos biens et vos infrastructures. C'est une mission qui ne s'arrêtera jamais.

En savoir plus sur nous
Consultez notre site web pour obtenir davantage d'informations sur nos produits et vous accompagner dans vos installations.
www.radionix.com

Nous contacter
Si vous souhaitez en savoir plus, nous pouvons répondre à vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter. Scannez le code QR pour trouver le contact approprié à votre région.

© Radionix B.V. 2026
Sous réserve de modifications

radionix