


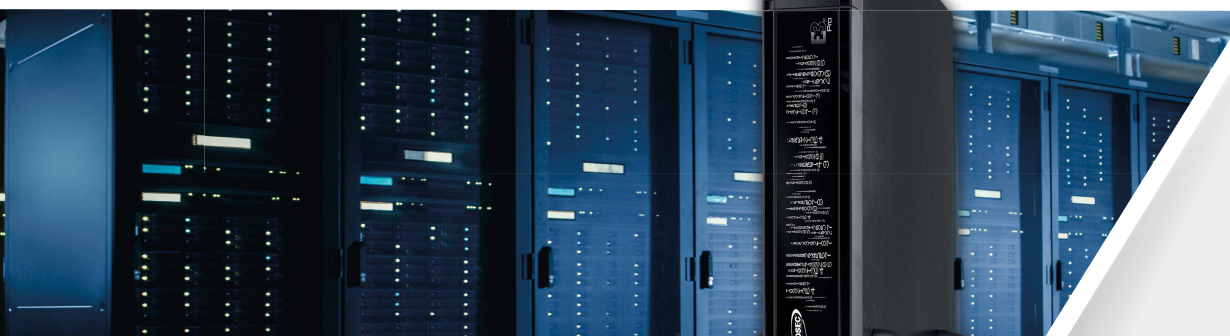

Infosec Communication est certifié
ISO 9001 & 14001, gage de son
engagement pour la satisfaction
client et l'environnement.

Système de management qualité
et environnemental certifié
ISO 9001 : v2015 et ISO 14001 : v2015.

LISTING PRODUITS

Mai 2022

ONDULEURS, CONVERTISSEURS
REGULATEURS & PARASURTENSEURS

LES ONDULEURS

— UNIVERS : LOISIRS NUMÉRIQUES & AUTOCOMS

Série	Modèle	Réf.	Puissance	Caractéristiques	Communication	Assurance	Gar.	Dimensions PxIxh (mm)	Poids (kg)	Col.	Extension de garantie		
											à 3 ans	à 5 ans	
Z1 ZenCube EX : Onduleur Tour - Technologie Haute Fréquence												Réf.	Réf.
	Z1 ZenCube EX 400	66072	400 VA	3 prises FR/SCHUKO sécuruées 2 voyants	-	120 000 €	2 ans	166 x 161 x 86.7	2,3	9	62511	62527	
	Z1 ZenCube EX 600	66073	600 VA			120 000 €	2 ans		2,5	9			
Z2 EX : Onduleur Tour - Technologie Haute Fréquence													
	Z2 EX 550	66085	550 VA	6 prises FR/SCHUKO (3 sécuruées + 3 protégées) 1 voyant	Port USB Logiciel (téléchargement gratuit)	120 000 €	2 ans	309 x 110 x 90	2,7	4	62511	62527	
	Z2 EX 700	66086	700 VA			120 000 €	2 ans		2,7	4			
	Z2 EX 1000	66087	1000 VA			120 000 €	2 ans		3	4	62513	62529	
Z3 ZenBox EX : Onduleur Tour - Technologie Haute Fréquence													
	Z3 ZenBox EX 500	66074	500 VA	3 prises FR/SCHUKO sécuruées + 3 prises FR/SCHUKO protégées RJ45 (In/Out) 2 voyants	USB Logiciel (téléchargement gratuit)	Illimitée	3 ans	230 x 200 x 92.5	2,5	6	-	62527	
	Z3 ZenBox EX 700	66075	700 VA	4 prises FR/SCHUKO sécuruées + 4 prises FR/SCHUKO protégées RJ45 (In/Out) 2 voyants		Illimitée	3 ans		3,1	6			
	Z3 ZenBox EX 1000	66076	1000 VA			Illimitée	3 ans		3,4	6	62529		



Z1
EX
ZenCUBE



Z2
EX



Z3
EX
ZenBOX



Les extensions de garantie* vous offrent
une tranquillité d'esprit jusqu'à 3 ou 5 ans.

Découvrez l'ensemble des prestations de
service Infosec dans notre documentation
dédiée !



ONDULEURS ENTRÉE MONOPHASÉE / SORTIE MONOPHASÉE

LES ONDULEURS

UNIVERS : LOISIRS NUMÉRIQUES & INFORMATIQUE, TPE/PME

Série	Modèle	Réf.	Puissance	Caractéristiques	Communication	Assurance	Gar.	Dimensions PxLxh (mm)	Poids (kg)	Col.	Extension de garantie			
											à 3 ans	à 5 ans		
Zen Live : Onduleur Tour - Technologie Line Interactive avec système de régulation de tension												Réf.	Réf.	
	Zen Live 500	66081	500 VA	4 prises FR/SCHUKO secourues 1 voyant	-	120 000 €	2 ans	245 x 163 x 90	3,5	4	62511	62527		
	Zen Live 650	66082	650 VA			120 000 €	2 ans	245 x 163 x 90	4	4				
	Zen Live 800	66083	800 VA	4 prises FR/SCHUKO secourues 3 voyants	-	120 000 €	2 ans	292 x 199 x 91	5,6	4			62513	62529
	Zen Live 1000	66084	1000 VA			120 000 €	2 ans	292 x 199 x 91	5,8	4				
Zen-X : Onduleur Tour - Technologie Line Interactive avec système de régulation de tension														
	Zen-X 600	66070	600 VA	6 prises FR/SCHUKO (3 secourues + 3 protégées) RJ11/45 (In/Out) Ecran LCD	Chargeur USB + port USB Logiciel Upsilon 2000	120 000 €	2 ans	293 x 202 x 93	4,2	4	62511	62527		
	Zen-X 800	66071	800 VA			120 000 €	2 ans	293 x 202 x 93	4,8	4				
	Zen-X 1000	61999	1000 VA	8 prises FR/SCHUKO (4 secourues + 4 protégées) RJ11/45 (In/Out) Ecran LCD	2 chargeurs USB + port USB Logiciel Upsilon 2000	120 000 €	2 ans	309 x 202 x 93	5,8	4	62513	62529		





Zen Live 500/650 VA



Zen Live 800/1000 VA





Zen-X 600/800 VA



Zen-X 1000 VA

UNIVERS : INFORMATIQUE, TPE/PME

Série	Modèle	Réf.	Puissance	Caractéristiques	Communication	Assurance	Gar.	Dimensions PxLxh (mm)	Poids (kg)	Col.	Extension de garantie		
											à 3 ans	à 5 ans	
X1 IEC / EX : Onduleur Tour - Technologie Line Interactive avec système de régulation de tension												Réf.	Réf.
	X1 500 IEC	65923	500 VA	3 prises IEC secourues 1 prise IEC protégée 1 voyant	-	-	2 ans	300 x 101 x 142	3,7	4	62511	62527	
	X1 700 IEC	65924	700 VA			-	2 ans		4,4	4			
	X1 1000 IEC	65926	1000 VA			-	2 ans		5	4			
	X1 1250 USB IEC	65939	1250 VA	3 prises IEC secourues 1 prise IEC protégée 1 voyant	USB Logiciel (téléchargement gratuit)	-	2 ans	320 x 130 x 182	8,2	4	62513	62529	
	X1 1600 USB IEC	65941	1600 VA	4 prises IEC secourues 2 prises IEC protégées 1 voyant		-	2 ans		10,4	4			
	X1 2000 USB IEC	65943	2000 VA	-		2 ans	11		4				
	X1 EX 500 FR/SCHUKO	65953	500 VA	2 prises FR/SCHUKO secourues 1 voyant	-	-	2 ans	300 x 101 x 142	3,7	4	62511	62527	
	X1 EX 700 FR/SCHUKO	65954	700 VA			-	2 ans		4,4	4			
	X1 EX 1000 FR/SCHUKO	65955	1000 VA			-	2 ans		5	4			
	X1 EX 1250 USB FR/ SCHUKO	65959	1250 VA	4 prises FR/SCHUKO secourues 1 voyant	USB Logiciel (téléchargement gratuit)	-	2 ans	350 x 146 x 160	8,3	1	62513	62529	
	X1 EX 1600 USB FR/SCHUKO	65960	1600 VA			-	2 ans	397 x 146 x 205	11,1	1			
	X1 EX 2000 USB FR/SCHUKO	65961	2000 VA			-	2 ans	397 x 146 x 205	12	1			





Demandez notre documentation sur les prestations de service

LES ONDULEURS

— UNIVERS : INFORMATIQUE, TPE/PME

Série	Modèle	Réf.	Puissance	Caractéristiques	Communication	Assurance	Gar.	Dimensions PxLxh (mm)	Poids (kg)	Col.	Extension de garantie	
											à 3 ans	à 5 ans
X3 EX LCD USB FR/SCHUKO : Onduleur Tour - Technologie Line Interactive avec système de régulation de tension											Réf.	Réf.
	X3 EX 500 LCD USB FR/SCHUKO	65965	500 VA	2 prises FR/SCHUKO sécuruées RJ11/45 (In/Out) Ecran LCD	USB Logiciel : InfoPower	120 000 €	3 ans	287 x 100 x 142	3,95	4	-	62528
	X3 EX 650 LCD USB FR/SCHUKO	65966	650 VA			120 000 €	3 ans		4,25	4		
	X3 EX 800 LCD USB FR/SCHUKO	65967	800 VA			120 000 €	3 ans		4,9	4		
	X3 EX 1000 LCD USB FR/SCHUKO	65968	1000 VA			120 000 €	3 ans		5,2	4		
	X3 EX 1200 LCD USB FR/SCHUKO	65969	1200 VA	4 prisesFR/SCHUKO sécuruées RJ11/45 (In/Out) Ecran LCD		150 000 €	3 ans	350 x 146 x 160	8	1		62531
	X3 EX 1600 LCD USB FR/SCHUKO	65970	1600 VA			150 000 €	3 ans	397 x 145 x 205	11,1	1		
	X3 EX 2000 LCD USB FR/SCHUKO	65971	2000 VA			150 000 €	3 ans		12,5	1		
	X3 EX 3000 LCD USB FR/SCHUKO	66080	3000 VA			150 000 €	3 ans	495 x 150 x 250	25	1		62533

— UNIVERS : INFORMATIQUE, TPE/PME

Série	Modèle	Réf.	Puissance	Caractéristiques	Communication	Assurance	Gar.	Dimensions PxLxh (mm)	Poids (kg)	Col.	Extension de garantie	
X4 RT : Onduleur Polyvalent (Tour/rack) - Technologie Line Interactive Haute Fréquence avec système de régulation de tension											à 3 ans	à 5 ans
											Réf.	Réf.
	X4 650 RT	65285	650 VA	4 prises FR secourues + 1 prise FR protégée RJ11 (In/Out) Ecran LCD	USB Logiciel : InfoPower	-	2 ans	100 x 206 x 235	4,2	4	62511	62527
	X4 850 RT	65286	850 VA			-	2 ans		4,6	4	62512	62528
Prévoir une baie adaptée à la profondeur (L/P) de l'onduleur.												
X4 RM plus : Onduleur Rackable - Technologie Line Interactive avec système de régulation de tension												
	X4 600 RM Plus	66061	600 VA	4 prises IEC + 2 prises FR/SCHUKO secourues RJ45 (In/Out) Ecran LCD	USB Logiciel : InfoPower	-	2 ans	230 x 440 x 88 (2U)	6,5	1	62512	62528
	X4 800 RM Plus	66062	800 VA			-	2 ans		7,7	1	62515	62531
	X4 1000 RM Plus	66063	1000 VA	8 prises IEC + 2 prises FR/SCHUKO secourues RJ45 (In/Out) Ecran LCD		-	2 ans	300 x 440 x 88 (2U)	11,3	1		
	X4 2000 RM Plus	66064	2000 VA	8 prises IEC + 2 prises FR/SCHUKO secourues RJ45 (In/Out) Ecran LCD	USB Logiciel : InfoPower	-	2 ans	300 x 440 x 88 (2U)	13,1	1	62517	62533
	X4 3000 RM Plus	66065	3000 VA	8 prises IEC + 2 prises FR/SCHUKO secourues RJ45 (In/Out) Ecran LCD	USB Logiciel : InfoPower	-	2 ans	472 x 440 x 88 (2U)	22,4	1	62520	62536
Prévoir une baie adaptée à la profondeur (P) de l'onduleur.												
X4 RT : Accessoire associé												
	Kit Rackable 3U X4 RT	61437	-	Permet l'intégration dans une baie serveur	-	-	2 ans	235 x 455 x 133 (3U)	2	1	-	-
X4 RM Plus : Accessoire associé												
	Kit Rack	61429	-	Renfort de fixation en baie de brassage	-	-	2 ans	78.5 x 3.5 x 4.5	1,4	1	-	-

 EX LCD USB



 RT



 RM PLUS



LES ONDULEURS

— UNIVERS : RÉSEAUX D'ENTREPRISE, TERTIAIRE

Série	Modèle	Réf.	Puissance	Caractéristiques	Communication	Gar.	Dimensions PxLxh (mm)	Poids (kg)	Col.	Extension de garantie		
										à 3 ans	à 5 ans	
E2 LCD : Onduleur - Technologie On Line Performance											Réf.	Réf.
	E2 LCD 600	65348	600 VA	4 prises IEC secourues RJ11/45 (In/Out) Ecran LCD	USB Logiciel : InfoPower	3 ans	330 x 100 x 145	5,2	4	-	62528	
	E2 LCD 800	65349	800 VA			3 ans		6	4			
	E2 LCD 1000	65350	1000 VA			3 ans	350 x 146 x 160	9	1		62529	
	E2 LCD 1500	65351	1500 VA	6 prises IEC secourues RJ11/45 (In/Out) Ecran LCD	USB & RS 232 Logiciel : InfoPower Option : Agent SNMP I Pro RS 232 externe	3 ans	397 x 146 x 205	11,6	1		62531	
	E2 LCD 2000	65352	2000 VA			3 ans		12,3	1		62533	
E3 Live : Onduleur Polyvalent (Tour et/ou Rack) - Technologie Online Performance												
	E3 Live 500 RM	66088	500 VA	4 prises IEC secourues 10A	USB & RS232 & EP0 Options: SNMP & Carte contacts secs	3 ans	230 x 433 x 44 (1U)	7,6	1	-	62528	
	E3 Live 750 RM	66089	750 VA			3 ans		8,6	1		62531	
	E3 Live 1000 RM	66090	1000 VA			3 ans	389 x 433 x 44 (1U)	14,2	1		62533	
	E3 Live 1500 RM	66091	1500 VA			3 ans		16,2	1			
	E3 Live 2200 RT	66092	2200 VA	4 prises IEC secourues 10A RJ45 (In/Out) Ecran LCD		3 ans	430 x 438 x 88 (2U)	16,7	1		62536	
	E3 Live 3000 RT	66093	3000 VA	8 prises IEC secourues 10A +1 prise IEC secourue 16A RJ45 (In/Out) Ecran LCD		3 ans		21,8	1			
E3 Performance : Onduleur Polyvalent (Tour/Rack) - Technologie On Line Performance												
	E3 Performance 800 RT	67023	800 VA	8 prises IEC secourues 10A (4 standards + 4 programmables) RJ11/45 (In/Out) Ecran LCD Connecteur de batterie externe	USB & RS 232 & EP0 Logiciel : InfoPower Options: SNMP & Carte contacts secs	3 ans	425 x 438 x 88 (2U)	12,9	1	-	62531	
	E3 Performance 1100 RT	67024	1100 VA			3 ans	425 x 438 x 88 (2U)	13,4	1			
	E3 Performance 1500 RT	67025	1500 VA			3 ans	525 x 438 x 88 (2U)	19,5	1		62533	
	E3 Performance 2000 RT	67026	2000 VA	8 prises IEC secourues 10A (4 standards + 4 programmables) RJ11/45 (In/Out) Ecran LCD Connecteur de batterie externe		3 ans	525 x 438 x 88 (2U)	21,5	1		62535	
	E3 Performance 2500 RT	67027	2500 VA	8 prises IEC secourues 10A (4 standards + 4 programmables) + 1 prise IEC secourue 16A RJ11/45 (In/Out) Ecran LCD Connecteur de batterie externe		3 ans	645 x 438 x 88 (2U)	26	1		62536	
	E3 Performance 3000 RT	67028	3000 VA	3 ans		645 x 438 x 88 (2U)	29,3	1				
	E3 Performance 5000 RT	67035	5000 VA	6 prises IEC secourues 10A (3 standards + 3 programmables) + 1 prise IEC secourue 16A RJ11/45 (In/Out) Ecran LCD Connecteur de batterie externe Bornier sortie		3 ans	645 x 438 x 88 (2U)	39,8	1		62538	
Prévoir une baie adaptée à la profondeur (P) de l'onduleur.												
E3 Performance: Modules d'autonomie - Extension d'autonomie jusqu'à 30 minutes et plus selon la charge connectée.												
	BM E3 Perf 0,8k AB24 R	67401	-	Compatible avec E3 Performance 800k	Connecteur 24 Vdc	2 ans	515 x 440 x 88 (2U)	19,1	1	-	-	
	BM E3P E7 1k AC24 R	67402	-	Compatible avec E3 Performance 1.1k	Connecteur 24 Vdc	2 ans		20,6	1			
	BM E3 Perf 1,5k CB48 R	67405	-	Compatible avec E3 Performance 1.5k	Connecteur 48 Vdc	2 ans		20,87	1			
	BM E3P E7 2k CC48 R	67406	-	Compatible avec E3 Performance 2k	Connecteur 48 Vdc	2 ans	30	1				
	BM E3 Perf 2,5k DB72 R	67408	-	Compatible avec E3 Performance 2.5k	Connecteur 72 Vdc	2 ans	635 x 440 x 88 (2U)	38,8	1			
	BM E3P E7 3k DC72 R	67409	-	Compatible avec E3 Performance 3k /5k	Connecteur 72 Vdc	2 ans		43,3	1			
Prévoir une baie adaptée à la profondeur (P) du module d'autonomie.												



LES ONDULEURS

— UNIVERS : RÉSEAUX D'ENTREPRISE, APPLICATIONS SENSIBLES

Série	Modèle	Réf.	Puissance	Caractéristiques	Communication	Gar.	Dimensions Pxlxh (mm)	Poids (kg)	Col.	Extension de garantie			
										à 3 ans	à 5 ans		
E3 Pro : Onduleur Polyvalent (Tour/Rack) - Technologie On Line Double Conversion.											Réf.	Réf.	
	E3 Pro 1000 RM (1U)	67314	1000 VA	3 prises IEC secourues 10A : 1 prise standard + 2 prises programmables LED	USB & RS 232 Logiciel : InfoPower Options : SNMP & Carte contacts secs	3 ans	477 x 438 x 44 (1U)	12,7	1		62533		
	E3 Pro 1000 RT	67308	1000 VA	3 Prises IEC Chargeur intelligent et ajustable jusqu'à 3.5A Connecteur de batterie externe Ecran LCD		3 ans	310 x 438 x 88 (2U)	12,7	1				
	E3 Pro 2000 RT	67309	2000 VA	4 Prises IEC Chargeur intelligent et ajustable jusqu'à 3.5A Connecteur de batterie externe Ecran LCD		3 ans	410 x 438 x 88 (2U)	19	1				
	E3 Pro 3000 RT	67310	3000 VA	4 Prises IEC + bornier de sortie Chargeur intelligent et ajustable jusqu'à 3.5A Connecteur de batterie externe Ecran LCD		3 ans	630 x 438 x 88 (2U)	29,3	1				
	E3 Pro 5000 RT	67319	5000 VA	Bornier Chargeur intelligent et ajustable jusqu'à 6A Connecteur de batterie externe Ecran LCD	USB & RS 232 & EPO Logiciel : InfoPower Options : SNMP & Carte contacts secs	2 ans	530 x 438 x 88 (2U) + 740 x 438 x 88 [2U]*	15+55*	1	62525	62538		
												Livré avec son module d'autonomie externe (67187)	
	E3 Pro 6000 RT	67320	6000 VA	Bornier Chargeur intelligent et ajustable jusqu'à 6A Connecteur de batterie externe Ecran LCD	USB & RS 232 & EPO Logiciel : InfoPower Options : SNMP & Carte contacts secs	2 ans	530 x 438 x 88 (2U) + 740 x 438 x 88 [2U]*	15+47*	1			62526	62539
	E3 Pro 10k RT	67321	10000 VA	Bornier Chargeur intelligent et ajustable jusqu'à 6A Connecteur de batterie externe Ecran LCD	USB & RS 232 & EPO Logiciel : InfoPower Options : SNMP & Carte contacts secs	2 ans	605 x 438 x 133 (3U) + 630 x 438 x 133 [3U]*	18+63*	1				
										Livré avec son module d'autonomie externe (67189)			
* Armoire batterie													
Prévoir une baie adaptée à la profondeur (P) de l'onduleur et du module d'autonomie.													
E3 Pro : Modules d'autonomie - Extension d'autonomie jusqu'à 30 minutes et plus selon la charge connectée.													
	BM E3P E7 1k AC24 R	67402	-	Compatible avec E3 Pro 1k RT	Connecteur 24 Vdc	2 ans	515 x 440 x 88 (2U)	20,6	1				
	BM E3P E7 1k CC24 R	67403	-	Compatible avec E3 Pro 1k RT	Connecteur 24 Vdc	2 ans		30	1				
	BM E3P E7 2k CC48 R	67406	-	Compatible avec E3 Pro 2k RT	Connecteur 48 Vdc	2 ans		30	1				
	BM E3P E7 3k DC72 R	67409	-	Compatible avec E3 Pro 3k RT	Connecteur 72 Vdc	2 ans	635 x 440 x 88 (2U)	43,3	1				
	BM E3Pro E7 5-6k EC192 R	67187	-	Compatible avec E3 Pro 5/6k RT	Connecteur 192 Vdc	2 ans	740 x 438 x 88 (2U)	47	1				
	BM E3Pro E7 8-10k FC240 R	67189	-	Compatible avec E3 Pro 10k RT	Connecteur 240 Vdc	2 ans	630 x 438 x 133 (3U)	63	1				
Prévoir une baie adaptée à la profondeur (P) du module d'autonomie.													
E3 Live : Accessoires associés													
	KIT RACK E3 Live RM (1U)	61810	-	Renfort de fixation en baie de brassage pour onduleurs E3 Live RM 1U	-	2 ans	-	-	1				
	KIT RACK E3 Live RT (2U)	61811	-	Renfort de fixation en baie de brassage pour onduleurs E3 Live RT 2U	-	2 ans	-	-	1				
	Agent SNMP II Pro E3 Live	61812	-	Carte Intégrable agent SNMP pour onduleurs E3 Live	-	2 ans	-	-	1				
	Carte Contacts Secs AS400 9PIN E3 Live	61809	-	Carte contacts secs AS400	-	2 ans	-	-	1				
E3 Performance / Pro : Accessoires associés													
	KIT RACK	61429	-	Renfort de fixation en baie de brassage	-	2 ans	78.5 x 3.5 x 4.5	1,45	1				
	Agent SNMP I Pro (Gestion Réseau)	61156	-	Carte Intégrable agent SNMP pour onduleurs équipés d'un slot SNMP	-	2 ans	-	-	1				
	Agent SNMP USB externe (Gestion Réseau)	61823	-	Agent SNMP USB DY 630 pour tous les produits équipés d'un port USB	-	2 ans	-	-	1				
	Agent SNMP I Pro RS 232 externe (Gestion Réseau)	61830	-	Agent SNMP pour tous les produits équipés d'un port RS 232	-	2 ans	-	-	1				
	Agent SNMP vm MiniSlot (Gestion Réseau Environnement Virtuel)	61142	-	Agent SNMP réseau virtualisé vmWare® Ready CS141 Minislot (compatible vMWare® etc) + 1 Licence RCCMD	-	2 ans	-	-	1				
	Licence RCCMD pour gestion de serveur virtuel	61143	-	1 Licence RCCMD (1 par environnement réseau supplémentaire) compatible avec agent SNMP vm MiniSlot (ref. 61142)	-	2 ans	-	-	1				
	Sonde Temp & Humidité - EMD	61452	-	Détecteur de température et d'humidité à raccorder sur l'agent SNMP I Pro	-	2 ans	-	-	1				
	Sonde Température CS141 MINI	61822	-	Détecteur de température à raccorder sur l'agent SNMP vm MiniSlot	-	2 ans	-	-	1				
	Sonde Temp & Humidité CS141 MIN	61839	-	Détecteur de température et d'humidité à raccorder sur l'agent SNMP vm MiniSlot	-	2 ans	-	-	1				
	Carte Contacts Secs AS400 9PIN	61454	-	Carte intégrable contacts secs AS400	-	2 ans	-	-	1				
	Carte Modbus	61439	-	Carte intégrable - Protocole Modbus RTU	-	2 ans	-	-	1				
	BME 1 IEC RM	61442	1 à 3 kVA	By-Pass externe-PDU RM 19" pour E3 Perf / Pro de 1 à 3KVA avec prises IEC	-	2 ans	88 x 440 x 60	1,5	1				
	BME 1 FR RM	61443	1 à 3 kVA	By-Pass externe-PDU RM 19" pour E3 Perf / Pro de 1 à 3KVA avec prises FR	-	2 ans	88 x 440 x 60	1,5	1				



⚠ Prévoir une baie adaptée à la profondeur (P) de l'onduleur.

LES ONDULEURS

—● UNIVERS : RÉSEAUX D'ENTREPRISE, TERTIAIRE

Série	Modèle	Réf.	Puissance	Caractéristiques	Communication	Gar.	Dimensions PxLxh (mm)	Poids (kg)	Col.	Extension de garantie		
										à 3 ans	à 5 ans	
E4 VALUE - Onduleur - Technologie On Line Double Conversion Haute Fréquence											Réf.	Réf.
	E4 VALUE 1000	67417	1000 VA	3 prises IEC Secourues Ecran LED	RS 232 Logiciel Infopower En option : Agent SNMP externe	2 ans	220 x 145 x 282	8,6	1	62517	62533	
	E4 VALUE 1500	67425	1500 VA	4 prises IEC Secourues Ecran LED		2 ans	235 x 145 x 397	16,1	1	62519	62535	
	E4 VALUE 2000	67418	2000 VA	4 prises IEC Secourues Ecran LED		2 ans	235 x 145 x 397	16,1	1			
	E4 VALUE 3000	67419	3000 VA	4 prises IEC Secourues + bornier de sortie Ecran LED		2 ans	335 x 190 x 421	25,2	1	62520	62536	
	E4 VALUE 4000	67426	4000 VA	Borniers entrée/sortie Ecran LCD	USB & RS 232 Logiciel : InfoPower En option : carte SNMP	2 ans	388 x 190 x 573	46	1	62525	62538	
	E4 VALUE 5000	67420	5000 VA	Borniers entrée/sortie Ecran LCD		2 ans	369 x 190 x 573	60	1			
	E4 VALUE + 6000	67656	6000 VA	Borniers entrée/sortie Ecran LCD By Pass Manuel de Maintenance		2 ans	369 x 190 x 688	60	1	62526	62539	
	E4 VALUE + 10K	67657	10 kVA			2 ans	460 x 190 x 688	75	1			

—● UNIVERS : RÉSEAUX ET APPLICATIONS SENSIBLES, MILIEUX INDUSTRIELS

Série	Modèle	Réf.	Puissance	Caractéristiques	Communication	Gar.	Dimensions Pxlxh (mm)	Poids (kg)	Col.	Extension de garantie		
										à 3 ans	à 5 ans	
E4 LCD Pro - Onduleur - Technologie On Line Double Conversion Haute Fréquence											Réf.	Réf.
	E4 LCD Pro 1000	67230	1000 VA	3 prises IEC Secourues Connecteur de batterie externe Ecran LCD	USB, RS 232 & EPO Logiciel Infopower En option : SNMP, carte Modbus & contacts secs	2 ans	282 x 145 x 220	9,4	1	62517	62533	
	E4 LCD Pro 1500	67274	1500 VA	4 prises IEC Secourues Connecteur de batterie externe Ecran LCD		2 ans	397 x 145 x 220	17	1	62519	62535	
	E4 LCD Pro 2000	67231	2000 VA	4 prises IEC Secourues Connecteur de batterie externe Ecran LCD		2 ans	397 x 145 x 200	17	1			
	E4 LCD Pro 3000	67232	3000 VA	4 prises IEC Secourues + bornier de sortie Connecteur de batterie externe Ecran LCD		2 ans	421 x 190 x 318	26,9	1	62520	62536	
	E4 Pro One 5000	67629	5000 VA	Borniers entrée/sortie Facteur de puissance élevé (1) Connecteur batterie externe Ecran LCD By Pass Manuel de Maintenance Parallélisable (option)	USB, RS 232 & EPO Logiciel : InfoPower En option : carte SNMP, carte contacts secs, carte Modbus	2 ans	369 x 190 x 688	60	1	62525	62538	
	E4 Pro One 6000	67630	6000 VA			2 ans	369 x 190 x 688	60	1			
	E4 Pro One 8000	67631	8000 VA			2 ans	442 x 190 x 688	75	1	62526	62539	
	E4 Pro One 10k	67632	10k VA			2 ans	442 x 190 x 688	75	1			


Value




LCD Pro




Pro ONE




ONE RT



LES ONDULEURS

—⊙ UNIVERS : RÉSEAUX D'ENTREPRISE, TERTIAIRE ET APPLICATIONS SENSIBLES

Série	Modèle	Réf.	Puissance	Caractéristiques	Communication	Gar.	Dimensions PxLxh (mm)	Poids (kg)	Col.	Extension de garantie
E7 One RT : Modules d'autonomie supplémentaires										
B	BM E3P E7 1k AC24 R	67402	-	Compatible avec E7 One 1000 RT	Connecteur 24 Vdc	2 ans	515 x 440 x 88 (2U)	20,6	1	
	BM E3P E7 1k CC24 R	67403	-	Compatible avec E7 One 1000 RT		2 ans		30	1	
	BM E3P E7 2k CC48 R	67406	-	Compatible avec E7 One 2000 RT	Connecteur 48 Vdc	2 ans		30	1	
	BM E3P E7 3k DC72 R	67409	-	Compatible avec E7 One 3000 RT	Connecteur 72 Vdc	2 ans	635 x 440 x 88 (2U)	43,3	1	
	BM E3Pro E7 5-6k EC192 R	67187	-	Compatible avec E7 One 5000, 6000 RT	Connecteur 192 Vdc	2 ans	740 x 438 x 88 (2U)	47	1	
	BM E3Pro E7 8-10k FC240 R	67189	-	Compatible avec E7 One 8000, 10k RT	Connecteur 240 Vdc	2 ans	630 x 438 x 133 (3U)	63	1	
Prévoir une baie adaptée à la profondeur (P) de l'onduleur et du module d'autonomie.										
E7 One RT : Accessoires associés										
A	KIT RACK	61429	-	Renfort de fixation en baie de brassage	-	2 ans	78.5 x 3.5 x 4.5	1,4	1	
	Agent SNMP I Pro (Gestion Réseau)	61156	-	Carte Intégrable agent SNMP pour onduleurs équipés d'un slot SNMP	-	2 ans	-	-	1	
	Agent SNMP USB externe (Gestion Réseau)	61823	-	Agent SNMP USB DY 630 pour tous les produits équipés d'un port USB	-	2 ans	-	-	1	
	Agent SNMP I Pro RS 232 externe (Gestion Réseau)	61830	-	Agent SNMP pour tous les produits équipés d'un port RS 232	-	2 ans	-	-	1	
	Agent SNMP vm MiniSlot (Gestion Réseau Environnement Virtuel)	61142	-	Agent SNMP réseau virtualisé vmWare® Ready CS141 Minislot (compatible vmWare® etc) + 1 Licence RCCMD	-	2 ans	-	-	1	
	Licence RCCMD pour gestion de serveur virtuel	61143	-	1 Licence RCCMD (1 par environnement réseau supplémentaire) compatible avec agent SNMP vm MiniSlot (ref. 61142)	-	2 ans	-	-	1	
	Sonde Temp & Humidite - EMD	61452	-	Détecteur de température et d'humidité à raccorder sur l'agent SNMP I Pro	-	2 ans	-	-	1	
	Sonde Température CS141 MINI	61822	-	Détecteur de température à raccorder sur l'agent SNMP vm MiniSlot	-	2 ans	-	-	1	
	Sonde Temp & Humidité CS141 MIN	61839	-	Détecteur de température et d'humidité à raccorder sur l'agent SNMP vm MiniSlot	-	2 ans	-	-	1	
	Carte Contacts Secs AS400 9PIN	61454	-	Carte contacts secs AS400	-	2 ans	-	-	1	
	Carte Modbus	61439	-	Carte intégrable - Protocole Modbus RTU	-	2 ans	-	-	1	
	BME 1 IEC RM	61442	1 à 3 kVA	By-Pass externe-PDU RM 19" pour E3 Perf / Pro de 1 à 3KVA avec prises IEC	-	2 ans	88 x 440 x 60	-	1	
	BME 1 FR RM	61443	1 à 3 kVA	By-Pass externe-PDU RM 19" pour E3 Perf / Pro de 1 à 3KVA avec prises FR	-	2 ans	88 x 440 x 60	-	1	
	BME 2 RM	61444	5 à 10 kVA	By-Pass externe 19" pour E7 One RT de 5 à 10kVA	-	2 ans	165 x 440 x 88 (2U)	3	1	
	Kit de mise en parallèle E7 One 5K/10K RT	67910	-	Kit de câbles parallèle à installer avant livraison	-	2 ans	-	-	1	

LES ONDULEURS

—⊙ UNIVERS : RÉSEAUX ET APPLICATIONS SENSIBLES, MILIEUX INDUSTRIELS

Série	Modèle	Réf.	Puissance	Caractéristiques	Communication	Gar.	Dimensions PxLxh (mm)	Poids (kg)	Col.	Contrats de maintenance
E4 LCD Pro TM - Technologie Online Double Conversion Haute Fréquence										
	E4 LCD Pro 10k TM	67508	10k VA	Borniers entrée/sortie Connecteur de batterie externe Ecran LCD By Pass Manuel de Maintenance	USB, RS 232 & EPO Logiciel Infopower En option : SNMP, carte Modbus & contacts secs	2 ans	419 x 190 x 688	65.4	1	Souscrivez à un contrat de maintenance Infosec ! Découvrez l'ensemble des prestations de service Infosec dans notre documentation dédiée !
	E4 LCD Pro 15k TM	67509	15k VA			2 ans	442 x 190 x 688	76.4	1	
	E4 LCD Pro 20k TM	67517	20k VA			2 ans	815 x 250 x 826	126.6	1	
	Ces onduleurs existent aussi en version «S» longue autonomie - Nous consulter									
E4 LCD Pro TM : Modules d'autonomie supplémentaires										
	BM E4 Pro One &TM 8-10k HC240 T	67284	-	Compatible avec E4 LCD Pro 10k TM	Connecteur 240 Vdc	2 ans	442 x 190 x 688	115	1	
	BM E4LCDPro 15kTM FC240 T	67542	-	Compatible avec E4 LCD Pro 15k TM	Connecteur 240 Vdc	2 ans	442 x 190 x 688	72	1	
	BM E4LCDPro 20kTM GC196 T	67476	-	Compatible avec E4 LCD Pro 20k TM	Connecteur 196 Vdc	2 ans	442 x 190 x 688	103,8	1	



LES ONDULEURS

UNIVERS : RÉSEAUX ET APPLICATIONS SENSIBLES, MILIEUX INDUSTRIELS

Série	Modèle	Réf.	Puissance	Caractéristiques	Communication	Gar.	Dimensions PxLxh (mm)	Poids (kg)	Col.	Contrats de maintenance
E4 LCD Pro TM : Accessoires associés										
	Agent SNMP I Pro (Gestion Réseau)	61156	-	Carte Intégrable agent SNMP pour onduleurs équipés d'un slot SNMP	-	2 ans	-	-	1	
	Agent SNMP I Pro RS 232 externe (Gestion Réseau)	61830	-	Agent SNMP pour tous les produits équipés d'un port RS 232	-	2 ans	-	-	1	
	Agent SNMP vm MiniSlot (Gestion Réseau Environnement Virtuel)	61142	-	Agent SNMP réseau virtualisé vmWare® Ready CS141 Minislot (compatible vMWare® etc) + 1 Licence RCCMD	-	2 ans	-	-	1	
	Licence RCCMD pour gestion de serveur virtuel	61143	-	1 Licence RCCMD (1 par environnement réseau supplémentaire) compatible avec agent SNMP vm MiniSlot (ref. 61142)	-	2 ans	-	-	1	
	Sonde Temp & Humidité - EMD	61452	-	Détecteur de température et d'humidité à raccorder sur l'agent SNMP I Pro	-	2 ans	-	-	1	
	Sonde Température CS141 MINI	61822	-	Détecteur de température à raccorder sur l'agent SNMP vm MiniSlot	-	2 ans	-	-	1	
	Sonde Temp & Humidité CS141 MIN	61839	-	Détecteur de température et d'humidité à raccorder sur l'agent SNMP vm MiniSlot	-	2 ans	-	-	1	
	Carte Contacts Secs AS400 9PIN	61454	-	Carte intégrable contacts secs AS 400	-	2 ans	-	-	1	
	Carte Modbus	61439	-	Carte intégrable - Protocole Modbus RTU	-	2 ans	-	-	1	
E6 LCD TM RM : Onduleur Rackable 19" parallélisable et redondant (Tri/Mono) - Technologie On Line Double Conversion Haute Fréquence										
	E6 LCD 20k TM RM	67324	20 kVA	Borniers entrée/sortie Connecteur de batterie externe Ecran LCD En option : carte de mise en parallèle	USB, RS 232 & EPO Logiciel : Infopower En option: carte Modbus, SNMP & contacts secs	1 an	745 x 440 x 266 (6U) 2 x + 630 x 438 x 133 (3U)*	45 + 2 x 63*	1	 Souscrivez à un contrat de maintenance Infosec ! Découvrez l'ensemble des prestations de service Infosec dans notre documentation dédiée !
							Livré avec son module d'autonomie externe (67189)			
*Armoire batterie										
La gamme des E6 LCD TM RM peut être configurée en mono/mono sur demande										
Prévoir une baie adaptée à la profondeur (P) de l'onduleur et du module d'autonomie.										
E6 LCD TM RM : Accessoires associés										
	KIT RACK	61429	-	Renfort de fixation en baie de brassage	-	2 ans	78.5 x 3.5 x 4.5	1.4	1	
	Agent SNMP I Pro (Gestion Réseau)	61156	-	Carte Intégrable agent SNMP pour onduleurs équipés d'un slot SNMP	-	2 ans	-	-	1	
	Agent SNMP vm MiniSlot (Gestion Réseau Environnement Virtuel)	61142	-	Agent SNMP réseau virtualisé vmWare® Ready CS141 Minislot (compatible vMWare® etc) + 1 Licence RCCMD	-	2 ans	-	-	1	
	Carte Contacts Secs AS400 9PIN	61454	-	Carte contacts secs AS400	-	2 ans	-	-	1	
	BME 3 TM RM	61458	15/20kVA	By-Pass externe 19" pour E6 LCD TM RM 15-20KVA	-	2 ans	196 x 438 x 88 (2U)	3	1	
	Kit de mise en parallèle E6 TM RM 15 et 20k	61463	-	Kit à installer avant livraison	-	2 ans	-	-	1	

ONDULEURS ENTRÉE TRIPHASÉE / SORTIE MONOPHASÉE

LES ONDULEURS

UNIVERS : RÉSEAUX ET APPLICATIONS SENSIBLES, MILIEUX INDUSTRIELS

Série	Modèle	Réf.	Puissance	Caractéristiques	Communication	Gar.	Dimensions PxLxH (mm)	Poids (kg)	Col.	Contrats de maintenance	
E4 Evolution II TT - Onduleur parallélisable et redondant (tri/tri) - Technologie On Line Double Conversion Haute Fréquence											
	E4 Evolution II 100k TT S	67555	100k VA	Borniers entrée/sortie Facteur de puissance élevé (0.9) Double Alimentation Ecran LCD 10" tactile Mise en parallèle jusqu'à 2 onduleurs avec modules de batterie en commun By Pass Manuel de Maintenance Maintenance par module simplifiée	USB, RS 232 & EPO Logiciel infopower En option : SNMP & contacts secs, carte Modbus	1 an	940 x 567 x 1015	207 *	1	 <i>Souscrivez à un contrat de maintenance Infosec !</i> <i>Découvrez l'ensemble des prestations de service Infosec dans notre documentation dédiée !</i>	
				Les versions SB sont configurés pour de longues autonomies - Nous consulter Les modèles S sont des onduleurs sans batteries internes mais pourvus d'un chargeur puissant conçu pour l'ajout de modules d'extension d'autonomie longue durée.							
				* poids sans batteries							
E4 Evolution II + TT HD - Solution pour ascenseurs équipés du système d'entraînement régénératif et autre système de freinage moteur Technologie On Line Double Conversion Haute Fréquence											
	E4 Evolution II + 30k TT HD AN10*	67635	30k VA	Borniers entrée/sortie Facteur de puissance élevé (1) Banc d'absorption de courant réinjecté (Energy Box) Ecran LCD By Pass Manuel de Maintenance Maintenance par module simplifiée	USB, RS 232 & EPO Logiciel infopower En option : SNMP & contacts secs, carte Modbus	1 an	815 x 300 x 1000 + 815 x 250 x 826	60 + 208	1	 <i>Souscrivez à un contrat de maintenance Infosec !</i> <i>Découvrez l'ensemble des prestations de service Infosec dans notre documentation dédiée !</i>	
				Livré avec son module d'autonomie externe (67479)							
				* AN 10 = Autonomie Nominale (10 min)							

ONDULEURS ENTRÉE TRIPHASÉE / SORTIE TRIPHASÉE

Série	Modèle	Réf.	Puissance	Caractéristiques	Communication	Gar.	Dimensions PxLxH (mm)	Poids (kg)	Col.	Contrats de maintenance			
MST : Onduleur parallélisable et redondant (tri/tri) - Technologie On Line Double Conversion Haute Fréquence													
	MST 10k SB	67670	10 kVA	Borniers entrée/sortie Facteur de puissance élevé (1) Double Alimentation Ecran LCD tactile (5" ou 7" selon les modèles) Mise en parallèle (jusqu'à 4 ou 6 onduleurs avec modules de batterie en commun, selon les modèles) By Pass Manuel de Maintenance	USB, RS 232 & EPO Logiciel infopower En option : SNMP & contacts secs (modèles de 100 à 200 kVA), carte Modbus	1 an	627 x 250 x 826	41	1	 Souscrivez à un contrat de maintenance Infosec ! Découvrez l'ensemble des prestations de service Infosec dans notre documentation dédiée !			
	MST 10k AN10	67658	10 kVA			1 an	627 x 250 x 826	105	1				
	MST 10k AN30*	67678	10 kVA			1 an	627 x 250 x 826	165	1				
						Livré avec son kit de batteries interne (61808)							
	MST 15k SB	67668	15 kVA			1 an	627 x 250 x 826	45	1				
	MST 15k AN10	67659	15 kVA			1 an	627 x 250 x 826	125	1				
	MST 15k AN30*	67679	15 kVA			1 an	627 x 250 x 826 + 830 x 250 x 576	125+128	1				
						Livré avec son module d'autonomie externe (67733)							
	MST 20k SB	67669	20 kVA			1 an	627 x 250 x 826	45	1				
	MST 20k AN10	67660	20 kVA			1 an	627 x 250 x 826	125	1				
	MST 20k AN30*	67680	20 kVA			1 an	627 x 250 x 826 + 830 x 250 x 576	128+208	1				
						Livré avec son module d'autonomie externe (67733)							
	MST 30k SB	67671	30 kVA			1 an	815 x 300 x 1000	78	1				
	MST 30k AN10	67661	30 kVA			1 an	815 x 300 x 1000	213	1				
	MST 30k AN20*	67681	30 kVA			1 an	815 x 300 x 1000 + 815 x 250 x 826	213+208	1				
						Livré avec son module d'autonomie externe (67479)							
	MST 40k SB	67672	40 kVA			1 an	815 x 300 x 1000	80	1				
	MST 40k AN10	67662	40 kVA			1 an	815 x 300 x 1000	243	1				
	MST 40k AN20*	67682	40 kVA			1 an	815 x 300 x 1000 + 815 x 250 x 826	243+208	1				
						Livré avec son module d'autonomie externe (67481)							
	MST 60k S	67663	60 kVA			1 an	815 x 300 x 1000	87**0	1				
	MST 80k S	67687	80 kVA			1 an	979 x 600 x 1600	250**0	1				
	MST 100k S	67664	100 kVA			1 an	979 x 600 x 1600	250**0	1				
	MST 120k S	67665	120 kVA			1 an	979 x 600 x 1600	250**0	1				
	MST 150k S	67688	150 kVA			1 an	979 x 600 x 1600	309**0	1				
	MST 180k S	67666	180 kVA			1 an	979 x 600 x 1600	309**0	1				
	MST 200k S	67667	200 kVA			1 an	979 x 600 x 1600	311**0	1				
Les versions SB sont configurés pour de longues autonomies - Nous consulter. Les modèles S sont des onduleurs sans batteries internes mais pourvus d'un chargeur puissant conçu pour l'ajout de modules d'extension d'autonomie longue durée. Les modèles MST de 10 à 20 kVA peuvent être configurés en tri/mono sur demande. * AN = Autonomie Nominale (par exemple AN20 = Autonomie Nominale 20 min) ** poids sans batteries													
MST HD - Solution pour ascenseurs équipés du système d'entraînement régénératif et autre système de freinage moteur Technologie On Line Double Conversion Haute Fréquence													
	MST 20k HV AN10 HD*	67686	20k VA	Borniers entrée/sortie Facteur de puissance élevé (1) Banc d'absorption de courant réinjecté (HD Box externe) Ecran LCD By Pass Manuel de Maintenance Maintenance par module simplifiée	USB, RS 232 & EPO Logiciel infopower En option : SNMP & contacts secs (MST HD 60k S), carte Modbus	1 an	627 x 250 x 826 + 980 x 580 x 285	125 + 21	1				
						Livré avec l'accessoire externe MST HD Box (61820)							
	MST 30k HV AN10 HD*	67683	30k VA			1 an	815 x 300 x 1000 + 980 x 580 x 285	213 + 21	1				
						Livré avec l'accessoire externe MST HD Box (61820)							
	MST 40k HV AN10 HD*	67684	40k VA			1 an	815 x 300 x 1000 + 980 x 580 x 285	243 + 21	1				
						Livré avec l'accessoire externe MST HD Box (61820)							
	MST 60k S HV HD	67685	60k VA			1 an	815 x 300 x 1000 + 980 x 580 x 285	87** + 21	1				
						Livré avec l'accessoire externe MST HD Box (61820)							
* AN10 = Autonomie Nominale 10 min ** poids sans batteries													
E4 Evolution II TT / MST : Accessoires associés													
	Agent SNMP I Pro (Gestion Réseau)	61156	-	Carte intégrable agent SNMP pour onduleurs équipés d'un slot SNMP	-	2 ans	-	-	1				
	Agent SNMP I Pro RS 232 externe (Gestion Réseau)	61830	-	Agent SNMP pour tous les produits équipés d'un port RS 232	-	2 ans	-	-	1				
	Agent SNMP vm MiniSlot (Gestion Réseau Environnement Virtuel)	61142	-	Agent SNMP réseau virtualisé vmWare® Ready CS141 MiniSlot (compatible vMWare® etc) + 1 Licence RCCMD	-	2 ans	-	-	1				
	Licence RCCMD pour gestion de serveur virtuel	61143	-	1 Licence RCCMD (1 par environnement réseau supplémentaire) compatible avec agent SNMP vm MiniSlot (ref. 61142)	-	2 ans	-	-	1				
	Sonde Temp & Humidité - EMD	61452	-	Détecteur de température et d'humidité à raccorder sur l'agent SNMP I Pro	-	2 ans	-	-	1				
	Sonde Température CS141 MINI	61822	-	Détecteur de température à raccorder sur l'agent SNMP vm MiniSlot	-	2 ans	-	-	1				
	Sonde Temp & Humidité CS141 MIN	61839	-	Détecteur de température et d'humidité à raccorder sur l'agent SNMP vm MiniSlot	-	2 ans	-	-	1				
	Carte Contacts Secs AS400 9PIN (sauf MST de 10 à 40 kVA)	61454	-	Carte intégrable contacts secs AS 400	-	2 ans	-	-	1				
	Carte Modbus	61439	-	Carte intégrable - Protocole Modbus RTU	-	2 ans	-	-	1				
	Câble de mise en parallèle MST 10/15/20 kVA	67909	-	Câbles parallèle à installer avant livraison	-	2 ans	-	-	1				
	MST HD Box (pour modèles MST 20/30/40/60 kVA)	61820	-	Accessoire externe constitué d'un banc de résistance intégré	-	1 an	980 x 580 x 285	125 + 21	1				

Série	Modèle	Réf.	Puissance	Caractéristiques	Communication	Gar.	Dimensions PxLxh (mm)	Poids (kg)	Col.
Mod3 : Onduleur parallélisables et redondants (Tri/Tri, Tri/Mono, Mono/Mono) - Technologie On Line Double Conversion Haute Fréquence									
Mod3	Mod3 : Solution modulaire pour une utilisation seule en format rackable 19" & polyvalent (Tour/Rack)								
	Mod3 C 10k TT	67725	Modules de puissance de 10kVA avec kit de connexion	Configuration modulaire redondante Disponible en Tri/Tri, Tri/Mono, Mono/Mono Modules de puissances remplaçables à chaud Borniers entrée/sortie Ecran LCD Batteries dans armoires séparées	USB Logiciel : InfoPower En option : carte SNMP, kit de connexion pour modèles sans kit de connexion (C), module de contrôle	1 an	678 x 418 x 129 [3U]	21	1
	Mod3 10k TT	67726	Modules de puissance de 10kVA sans kit de connexion			1 an	604 x 418 x 129 [3U]	20	1
	Mod3 C 10k TM	67727	Modules de puissance de 10kVA avec kit de connexion			1 an	678 x 418 x 129 [3U]	20,5	1
	Mod3 10k TM	67728	Modules de puissance de 10kVA sans kit de connexion			1 an	604 x 418 x 129 [3U]	18,5	1
	Mod3 : Solution modulaire pour une utilisation dans une baie Mod3 préconfigurée (19U)								
	Mod3 C 40/10 (19U) TT (nb max de modules de puissance installables : 4* 10kVA)	67729	10 à 40kVA Par modules de puissance de 10kVA	Configuration modulaire redondante Disponible en Tri/Tri, Tri/Mono, Mono/Mono Modules de puissances remplaçables à chaud Borniers entrée/sortie Ecran LCD 5,7" couleur Modules de contrôle	USB Logiciel : InfoPower En option : carte SNMP, écran LCD tactile 10"	1 an	875 x 443 x 840 [19U]	72*	1
	Mod3 C 40/10 (19U) TM (nb max de modules de puissance installables : 4* 10kVA)	67730	10 à 40kVA Par modules de puissance de 10kVA			1 an		72*	1
* poids sans batteries									
Les versions Tri/Mono peuvent être configurées en Mono/Mono									
Pour toute configuration particulière et armoires de batteries en longue autonomie, nous consulter									
Mod3 : Modules d'autonomie - Extensions d'autonomie									
B	Module de puissance Mod3 pour utilisation seule en format rackable 19" & polyvalent (Tour/Rack)								
	BM Mod3C EC192 R	67583	-	Module d'autonomie 192V*/9Ah	1 an	678 x 418 x 129 [3U]	51	1	
	BM Mod3C FC240 R	67584	-	Module d'autonomie 240V*/9Ah	1 an	678 x 418 x 129 [3U]	61	1	
	BM Mod3C GA384 R	67585	-	Module d'autonomie 384V/5Ah	1 an	678 x 418 x 129 [3U]	68,6	1	
	Module de puissance Mod3 pour utilisation dans une baie Mod3 préconfigurée (19U)								
	BM Mod3 EC192 R	67586	-	Module d'autonomie 192V*/9Ah	1 an	604 x 418 x 129 [3U]	49	1	
	BM Mod3 FC240 R	67587	-	Module d'autonomie 240V*/9Ah	1 an	604 x 418 x 129 [3U]	59	1	
	BM Mod3 GA384 R	67588	-	Module d'autonomie 384V*/5Ah	1 an	604 x 418 x 129 [3U]	41	1	
Prévoir une baie adaptée à la profondeur (P) du module d'autonomie.									
* Les modules d'autonomie 192V et 240V sont à utiliser par paires									
Mod3 : Accessoires associés									
A	Agent SNMP I Pro (Gestion Réseau)	61156	Carte intégrable agent SNMP pour onduleurs équipés d'un slot SNMP			2 ans	-	-	1
	Agent SNMP I Pro RS 232 externe (Gestion Réseau)	61830	Agent SNMP pour tous les produits équipés d'un port RS 232			2 ans	-	-	1
	Agent SNMP vm MiniSlot (Gestion Réseau Environnement Virtuel)	61142	Agent SNMP réseau virtualisé vmWare® Ready CS141 Minislot (compatible vmWare® etc) + 1 Licence RCCMD			2 ans	-	-	1
	Licence RCCMD pour gestion de serveur virtuel	61143	1 Licence RCCMD (1 par environnement réseau supplémentaire) compatible avec agent SNMP vm MiniSlot (ref.61142)			2 ans	-	-	1
	Sonde Temp & Humidité - EMD	61452	Décteur de température et d'humidité raccorder sur l'agent SNMP I Pro			2 ans	-	-	1
	Sonde Température CS141 MINI	61822	Décteur de température à raccorder sur l'agent SNMP vm MiniSlot			2 ans	-	-	1
	Sonde Temp & Humidité CS141 MIN	61839	Décteur de température et d'humidité à raccorder sur l'agent SNMP vm MiniSlot			2 ans	-	-	1
	Mod3 19U-Cabinet TT	67827	Baie Mod3 préconfigurée 19U (version Tri/Tri) - Kit de connexion inclus			2 ans	857 x 443 x 840	72	1
	Mod3 19U-Cabinet TM	67828	Baie Mod3 préconfigurée 19U (version Tri/Mono) - Kit de connexion inclus			2 ans	857 x 443 x 840	72	1
	Module de contrôle Mod3	67835	Module intégrant contacts secs, EPO, RS232, USB et deux emplacements supplémentaires pour les cartes SNMP, Modbus, AS400 (en standard pour les solutions en baie Mod3 préconfigurée).			2 ans	-	-	1
	Kit de connexion (module onduleur)	67830	Kit pour raccorder l'onduleur en utilisation seule			2 ans	275 x 434,5 x 42	3,7	1
	Kit de connexion (module d'autonomie)	67831	Kit pour raccorder le module d'autonomie en utilisation seule			2 ans	275 x 434,5 x 42	3,7	1
	Ecran tactile 10"	67834	Écran tactile couleur 10" pour Mod3			2 ans	-	-	1
	Façade module	67832	Façade pour masque en emplacement vide d'une baie lors d'une absence d'un module			2 ans	-	-	1

Mod3



Mod3 C 10kVA



Mod3 C 40/10 (19U)

M5T



Série	Modèle	Réf.	Puissance	Caractéristiques	Communication	Gar.	Dimensions PxLxH (mm)	Poids (kg)	Col.	
ModST E/ ModST : Onduleur modulaires parallélisables et redondants (Tri/Tri) - Technologie On Line Double Conversion Haute Fréquence										
	ModST E 60/20 S (15U) (nb max de modules de puissance installables : 3*20 kVA)	67710	20 à 60 kVA Par modules de puissance de 20 kVA	Configuration modulaire N + X Modules de puissances remplaçables à chaud Borniers entrée/sortie Ecran LCD 5,7" By pass manuel de maintenance Alimentation UPS et bypass manuel séparés Batteries dans armoires séparées		1 an	1100 x 515 x 761 [15U]	176	1	
	ModST E 90/30 S (15U) (nb max de modules de puissance installables : 3*30 kVA)	67711	30 à 90 kVA Par modules de puissance de 30 kVA			1 an		180,5	1	
	ModST E 60/20 (29U) (nb max de modules de puissance installables : 3*20 kVA)	67708	20 à 60 kVA Par modules de puissance de 20 kVA			Configuration modulaire N + X Modules de puissances remplaçables à chaud Borniers entrée/sortie Ecran LCD 5,7" By pass manuel de maintenance Alimentation UPS et bypass manuel séparés Batteries intégrées	1 an	1100 x 515 x 1522 [29U]	301	1
	ModST E 90/30 (29U) (nb max de modules de puissance installables : 3*30 kVA)	67709	30 à 90 kVA Par modules de puissance de 30 kVA				1 an		305,5	1
	ModST 80/20 S (30U) (nb max de modules de puissance installables : 4*20 kVA)	67703	20 à 80 kVA Par modules de puissance de 20 kVA	Configuration modulaire N + X Alimentation réseau 1 / réseau 2 séparés Modules de puissances remplaçables à chaud Borniers entrée/sortie Entrée : Triphasée / Sortie : Triphasée Ecran LCD 5,7" By pass manuel de maintenance Modules d'autonomie supplémentaires	Port Com supplémentaires : 2 contacts pour SNMP 20 contacts secs	1 an	1100 x 600 x 1475 [30U]	363	1	
	ModST 120/20 S (30U) (nb max de modules de puissance installables : 6*20 kVA)	67704	20 à 120 kVA Par modules de puissance de 20 kVA			1 an	1100 x 600 x 1475 [30U]	390	1	
	ModST 120/30 S (30U) (nb max de modules de puissance installables : 4*30 kVA)	67705	30 à 120 kVA Par modules de puissance de 30 kVA		1 an	1100 x 600 x 1475 [30U]	335	1		
	ModST 180/30 S (30U) (nb max de modules de puissance installables : 6*30 kVA)	67706	30 à 180 kVA Par modules de puissance de 30 kVA		1 an	1100 x 600 x 1475 [30U]	437,5	1		
	ModST 210/30 S (42U) (nb max de modules de puissance installables : (7+1)*30 kVA)	67707	30 à 210 kVA Par modules de puissance de 30 kVA		1 an	1100 x 600 x 2010 [42U]	549	1		
	ModST 300/30 S (42U) (nb max de modules de puissance installables : 10*30 kVA)	67724	30 à 300 kVA Par modules de puissance de 30 kVA		1 an	1100 x 600 x 2010	620	1		
	ModST 90/30 (30U) (nb max de modules de puissance installables : 3*30 kVA)	67701	30 à 90 kVA Par modules de puissance de 30 kVA		Configuration modulaire N + X Alimentation réseau 1 / réseau 2 séparés Modules de puissances remplaçables à chaud Borniers entrée/sortie Entrée : Triphasée / Sortie : Triphasée Ecran LCD 5,7" By pass manuel de maintenance Batteries intégrées	1 an	1100 x 600 x 1475 [30U]	405	1	
	ModST 120/30 (42U) (nb max de modules de puissance installables : 4*30 kVA)	67702	30 à 120 kVA Par modules de puissance de 30 kVA			1 an	1100 x 600 x 2010 [42U]	482	1	
	ModST 120/60 (30U) (nb max de modules de puissance installables : 2*60 kVA)	67736	60 à 120 kVA Par modules de puissance de 60 kVA		Configuration modulaire N + X Alimentation réseau 1 / réseau 2 séparés Modules de puissances remplaçables à chaud Borniers entrée/sortie Entrée : Triphasée / Sortie : Triphasée Ecran LCD 10" By pass manuel de maintenance Modules d'autonomie supplémentaires	Port Com supplémentaires : 2 contacts pour SNMP 20 contacts secs Options : écran tactile 10" carte SNMP	1 an	600 x 1100 x 1475 (30U)	308	1
	ModST 180/60 (30U) (nb max de modules de puissance installables : 3*60 kVA)	67737	60 à 180 kVA Par modules de puissance de 60 kVA				1 an	600 x 1100 x 1475 (30U)	352	1
	ModST 240/60 (42U) (nb max de modules de puissance installables : 4*60 kVA)	67738	60 à 240 kVA Par modules de puissance de 60 kVA				1 an	600 x 1100 x 2010 (42U)	466	1
	ModST 300/60 (42U) (nb max de modules de puissance installables : 5*60 kVA)	67739	60 à 300 kVA Par modules de puissance de 60 kVA				1 an	600 x 1100 x 2010 (42U)	510	1
	ModST 420/60 (42U) (nb max de modules de puissance installables : 7*60 kVA)	67740	60 à 420 kVA Par modules de puissance de 60 kVA	1 an			1200 x 1100 x 2010 (42U)	888	1	
	ModST 500/60 (42U) (nb max de modules de puissance installables : 8*60 kVA)	67741	60 à 480 kVA Par modules de puissance de 60 kVA	1 an			1200 x 1100 x 2010 (42U)	932	1	
	ModST 600/60 (42U) (nb max de modules de puissance installables : 10*60 kVA)	67742	60 à 600 kVA Par modules de puissance de 60 kVA	1 an			1200 x 1100 x 2010 (42U)	1020	1	
	Pour toute configuration particulière et armoires de batteries en longue autonomie, nous consulter									
ModST / ModST E : Modules de puissance & d'autonomie - Extensions d'autonomie										
	Module de puissance 20 kVA	67801	20 kVA	Module de puissance 20 kVA / 20 kW		1 an	132 x 440 x 650 (3U)	34	1	
	Module de puissance 30 kVA	67802	30 kVA	Module de puissance 30 kVA / 30 kW		1 an	132 x 440 x 650 (3U)	34,5	1	
	Module de puissance 60k VA	67836	60 kVA	Module de puissance 60 kVA / 60 kW		1 an	750 x 438 x 130 (3U)	44	1	
	Module de batteries (ModST)	67585	-	4 tiroirs constituent un module de batterie vide		1 an	155 x 107 x 735	26	1	
	BM ModST LC480 T	67712	-	Compatible avec ModST 30U		2 ans	1100 x 600 x 1475	905	1	
	BM ModST MC480 T	67713	-	Compatible avec ModST 42U		2 ans	1100 x 600 x 2010	1300	1	
	BM ModST HK480 T	67714	-	Compatible avec ModST 42U		2 ans	1100 x 600 x 2010	1407	1	
	BM ModST KC480 T	67715	-	Compatible avec ModST E 15U		2 ans	1000 x 515 x 761	407	1	
ModST / ModST E : Accessoires associés										
	Agent SNMP I Pro (Gestion Réseau)	61156	Carte Intégrable agent SNMP pour onduleurs équipés d'un slot SNMP			2 ans	-	-	1	
	Agent SNMP vm MiniSlot (Gestion Réseau Environnement Virtuel)	61142	Agent SNMP réseau virtualisé vmware® Ready CS141 Minislot (compatible vMWare® etc) + 1 Licence RCCMD			2 ans	-	-	1	
	Sonde Temp & Humidité - EMD	61452	Détecteur de température et d'humidité à raccorder sur l'agent SNMP I Pro			2 ans	-	-	1	
	Sonde Température CS141 MINI	61822	Détecteur de température à raccorder sur l'agent SNMP vm MiniSlot			2 ans	-	-	1	
	Sonde Temp & Humidité CS141 MIN	61839	Détecteur de température et d'humidité à raccorder sur l'agent SNMP vm MiniSlot			2 ans	-	-	1	
	Ecran tactile 10"	67817	Porte et écran tactile couleur 10" pour ModST			2 ans	-	-	1	
	Carte de communication	67816	Carte de communication programmable additionnelle pour ModST			2 ans	-	-	1	



Pour toute configuration particulière, nous consulter

Tél : +33 (0)2 40 76 11 77
Fax : +33 (0)2 40 96 29 51
commercial@infosec.fr

Service commercial



Souscrivez à un **contrat de maintenance** Infosec !

Découvrez l'ensemble des prestations de service Infosec dans notre documentation dédiée !

LES ONDULEURS

—● UNIVERS : LONGUES AUTONOMIES AUTRES QUE INFORMATIQUES

Série	Modèle	Réf.	Puissance	Caractéristiques	Communication	Gar.	Dimensions Pxlxh (mm)	Poids (kg)	Col.
G1 / G1 Solar MPPT : Onduleur pour longues autonomies - Technologie Haute Fréquence									
	G1 5KW	63228	5000 VA	Convertisseur DC/AC Chargeur batterie 60A Jusqu'à 9 unités en parallèle (5 kW par unité) Format rack 19" Ecran LCD Technologie MPPT (G1 Solar MPPT)	RS232 / RS485 SNMP Option	2 ans	400 x 438 x 88 (2U)	9.1	8
	G1 SOLAR MPPT 5KW	63229	5000 VA						8
G1 / G1 Solar MPPT : Accessoire associé									
	Agent SNMP G1 (Gestion Réseau)	61199	Carte Intégrable agent SNMP pour G1 et G1 Solar MPPT			2 ans	-	-	1



SERVICES

—● SERVICES COMPLEMENTAIRES ET OPTIONNELS

ASSURANCES

Infosec Communication propose gratuitement une assurance pour les équipements connectés sur la plupart des onduleurs, parasurtenseurs et coupe-veilles.

PRODUIT
100 %
GARANTI

EXTENSIONS DE GARANTIE

Afin de vous assurer une protection maximale de votre système, Infosec Communication propose des extensions de garantie à 3 ans pour les onduleurs de moins de 5kVA (pour les puissances supérieures, voir «Contrats de Maintenance»).



CONTRATS DE MAINTENANCES

Pour les onduleurs de la gamme On Line à partir de 5kVA et afin de vous assurer une protection parfaite et une durée de vie optimisée de vos équipements, Infosec propose 3 types de contrats de maintenance :

- Contrat Excellence
- Contrat Avantage
- Contrat Premium



Demandez notre documentation sur les prestations de service

AUTRES ACCESSOIRES & EQUIPEMENTS

Série	Modèle	Réf.	Caractéristiques	Gar.	Dimensions PxLxh (mm)	Poids (kg)	Col.
ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES POUR ONDULEURS							
A	Câble RJ11/RJ11	61431	Câble RJ11	-	-	-	1
	Câble IEC MF C13/C14_10A	61401	Cordon IEC M/F 10A	-	-	-	1
	Câble IEC 16A MF C19/C20	61456	Cordon IEC M/F 16A	-	-	-	1
	Câble Alim 10AFR-SCHUKO/IEC C13	61432	Cordon secteur 10A pour alimentation IEC	-	-	-	1
	Adaptateur IEC-C14 / 3 prises FR	61402	Cordon IEC + boîtier 3 prises FR (2P+T)	-	-	-	1
	ATS Automatic Transfer Switch 1/3k	61453	Système de transfert d'alimentation 16A	2 ans	330 x 483 x 44	5	1
	Transformateur d'isolement	-	Existe en différentes puissances et pour différents produits - nous consulter	-	-	-	1
	Smart Charger S - 24 VDC	61139	Chargeur externe pour module de batterie 24V - 2 à 6A	2 ans	83 x 150 x 220	2	1
	Smart Charger S - 48 VDC	61140	Chargeur externe pour module de batterie 48V - 2 à 6A	2 ans		2	1
	Smart Charger S - 72 VDC	61141	Chargeur externe pour module de batterie 72V - 2 à 6A	2 ans		2,5	1
SOLUTIONS DE COMMUNICATION POUR ONDULEURS EN RÉSEAU ET ENVIRONNEMENTS VIRTUELS (VMWARE®, Hyper V™, etc.)							
A	Agent SNMP I Pro (Gestion Réseau)	61156	Carte Intégrable agent SNMP pour onduleurs équipés d'un slot SNMP	2 ans	-	-	1
	Agent SNMP USB externe (Gestion Réseau)	61823	Agent SNMP USB DY 630 pour tous les produits équipés d'un port USB	2 ans	-	-	1
	Agent SNMP I Pro RS 232 externe (Gestion Réseau)	61830	Agent SNMP pour tous les produits équipés d'un port RS 232	2 ans	-	-	1
	Agent SNMP vm MiniSlot (Gestion Réseau Environnement Virtuel)	61142	Agent SNMP réseau virtualisé vmWare® Ready CS141 Minislot (compatible vmWare® etc) + 1 Licence RCCMD	2 ans	-	-	1
	Licence RCCMD pour gestion de serveur virtuel	61143	1 Licence RCCMD (1 par environnement réseau supplémentaire) compatible avec agent SNMP vm MiniSlot (ref. 61142)	2 ans	-	-	1
	Sonde Température CS141 MINI	61822	Détecteur de température à raccorder sur l'agent SNMP vm MiniSlot	2 ans	-	-	1
	Sonde Temp & Humidité CS141 MIN	61839	Détecteur de température et d'humidité à raccorder sur l'agent SNMP vm MiniSlot	2 ans	-	-	1
Sonde Temp & Humidité - EMD	61452	Détecteur de température et d'humidité à raccorder sur l'agent SNMP I Pro	2 ans	-	-	1	

LES BATTERIES

Série	Modèle	Réf.	Type	Description	Gar.	Dimensions Pxlxh (mm)	Poids (kg)
Batteries - Pieces détachées onduleurs							
A	BATTERIE 12V - 5 Ah	61989	12V 5Ah	BAT. LEOCH LHR1224W	1 an	107 x 70 x 90	1,9
	BATTERIE 12V - 7,2 Ah	61902	12V 7,2Ah	BAT. CSB GP1272F2	1 an	151 x 65 x 100	2,3
	BATTERIE 12V - 9 Ah	61988	12V 9Ah	BAT. CSB HR1234WF2	1 an		2,5

BANDEAUX DE DISTRIBUTION RACKABLES

Série	Modèle	Réf.	Caractéristiques	Gar.	Dimensions Pxlxh (mm)	Poids (kg)	Col.
PDU - Une gamme complète de bandeaux de distribution rackable							
PDU	L4 RM	61470	PDU 1U 4 prises FR	1 an	255 x 44,4 x 44,4	0,6	1
	L6 RM	61471	PDU 1U 19" 6 prises FR	1 an	485 x 45 x 45	0,8	1
	L6 RM plus	61472	PDU 1U 19" 6 prises FR + disjoncteur 16A	1 an	485 x 46,5 x 44,4	1,2	1
	L8 RM	61473	PDU 1U 19" 8 prises FR	1 an	485 x 45 x 45	0,9	1
	L9 RM	61474	PDU 1U 19" 9 prises FR	1 an	485 x 45 x 45	0,9	1
	L8 RM C14	61475	PDU 19" 8 prises FR + câble d'alimentation IEC C14 (10A) Pour onduleur avec sortie IEC 10A C13	1 an	485 x 45 x 45	0,9	1
	L9 RM C20	61476	PDU 19" 9 prises FR + câble d'alimentation IEC C20 (16A) Pour onduleur avec sortie IEC 16A C19	1 an	485 x 45 x 45	0,9	1
	L10 RM C14	61477	PDU 19" 10 prises IEC + câble d'alimentation IEC C14 (10A) Pour onduleur avec sortie IEC 10A C13	1 an	485 x 46 x 44,4	0,9	1
	L10 RM C20	61478	PDU 19" 10 prises IEC + câble d'alimentation IEC C20 (16A) Pour onduleur avec sortie IEC 16A C19	1 an	485 x 46 x 44,4	0,9	1
	L18 VM plus	61479	PDU vertical 18 prises FR + 2 disjoncteurs (1 pour 9 prises) + câble de 2m Pour raccordement sur bornier à partir de 5kVA	1 an	44,4 x 44,4 x 1100	2,2	1
	L20 VM plus	61480	PDU vertical 20 prises IEC + 2 disjoncteurs (1 pour 10 prises) + câble de 2m Pour raccordement sur bornier à partir de 5kVA	1 an	44,4 x 44,4 x 1100	2	1



LES REGULATEURS

—● UNIVERS : REGULATEUR DE TENSION

Série	Modèle	Réf.	Puissance	Caractéristiques	Communication	Gar.	Dimensions Pxlxh (mm)	Poids (kg)	Col.
R1 USB : Régulateur de tension - Compatible avec les larges plages de tension d'entrée									
	R1 USB 600	63168	600 VA	Technologie relais 3 prises FR/SCHUKO Chargeur USB 3 voyants	-	2 ans	180 x 95 x 119	1,3	8
	R1 USB 1000	63169	1000 VA					1,6	8
	R1 USB 1500	63170	1500 VA					1,9	8
R2 Pro : Régulateur de tension - Compatible avec les larges plages de tension d'entrée									
	R2 PRO 1500	63148	1500 VA	Technologie relais 2 prises FR/SCHUKO Ecran LCD	Ecran de contrôle	1 an	150 x 140 x 200	5	4
	R2 PRO 2000	63149	2000 VA				220 x 160 x 180	5,9	4
	R2 PRO 3000	63150	3000 VA				280 x 200 x 220	7,8	2
	R2 PRO 5000	63151	5000 VA	Technologie relais Bornier Ecran LCD			340 x 210 x 280	9,6	2
	R2 PRO 10k	63153	10000 VA				410 x 280 x 300	16,5	1
	R2 PRO 20k	63155	20000 VA				360 x 450 x 592	42	1

R1 



R2 



LES CONVERTISSEURS CHARGEURS

—● UNIVERS : ENERGIES RENOUVABLES / AUTOCONSOMMATION

Série	Modèle	Réf.	Puissance	Caractéristiques	Communication	Gar.	Dimensions PxIxh (mm)	Poids (kg)	Col.
C2 : Convertisseur chargeur 2 en 1									
	C2 Nomad combo 4000-48V	63208	4000 VA	Convertisseur DC/AC photovoltaïque Délivre un courant sinusoïdal et une tension de 230V à partir des batteries Accepte de multiples sources d'alimentation : Panneau photovoltaïque, Réseau/Groupe électrogène Indice de protection IP23 Ecran LCD	RJ45 (RS 232) Logiciel WatchPower	2 ans	120 x 295 x 468	10	1
C3 : Convertisseur chargeur 2 en 1 avec technologie MPPT									
	C3 MPPT 1000-48V	63211	1000 VA	Technologie MPPT Convertisseur DC/AC photovoltaïque Délivre un courant sinusoïdal et une tension de 230V à partir des batteries Accepte de multiples sources d'alimentation : Panneau photovoltaïque, Réseau/Groupe électrogène Indice de protection IP23 Ecran LCD	RJ45 (RS 232) Logiciel WatchPower	2 ans	120 x 280 x 375	6,8	1
	C3 + MPPT 2000-48V	63213	2000 VA				140 x 295 x 479	11,50	1
	C3 + MPPT 4000-48V	63216	4000 VA				540 x 295 x 140	12,50	1
C2 Nomad Combo et C3 MPPT : Accessoires associés									
	Kit de mise en parallèle	61712	-	Kit de mise en parallèle C3+ MPPT 4000-5000VA	-	2 ans	-	-	1
	Ecran de contrôle à distance	61713	-	Boîtier externe de contrôle du C3 MPPT		2 ans	198 x 162 x 88	-	1

C2



C3



AUTRES ACCESSOIRES & EQUIPEMENTS

—⊙ ENERGIE NOMADE

Série	Modèle	Réf.	Caractéristiques	Gar.	Dimensions Pxlxh (mm)	Poids (kg)	Col.
	Adaptateur de voyage	61514	Adaptateur de voyage (prise européenne, américaine, australienne, ...) avec chargeur USB intégré	2 ans	82 x 50 x 28	0,08	10

LES PARASURTENSEURS

—⊙ UNIVERS : LOISIRS NUMERIQUES

Série	Modèle	Réf.	Caractéristiques	Assurance	Gar.	Dimensions Pxlxh (mm)	Poids (kg)	Col.
	S4 Black Line II	61294	4 prises FR avec protection parafoudre	2 500 €	2 ans	300 x 55 x 40	0,38	20
	S5 Black Line II	61295	5 prises FR avec protection parafoudre	2 500 €	2 ans	350 x 55 x 40	0,44	20
	S6 Black Line II	61296	6 prises FR avec protection parafoudre	2 500 €	2 ans	400 x 55 x 40	0,52	20

—⊙ UNIVERS : LOISIRS NUMERIQUES & MULTIMEDIA

Série	Modèle	Réf.	Caractéristiques	Assurance	Gar.	Dimensions Pxlxh (mm)	Poids (kg)	Col.
	S1 USB NEO	61297	1 prise FR avec protection parafoudre - 2 chargeurs USB (2.1A)	15 000 €	2 ans	106 x 76 x 80	0,16	20
	S5 USB NEO	61298	5 prises FR avec protection parafoudre - 2 chargeurs USB (2.1A)	50 000 €	2 ans	371 x 64 x 39,5	0,52	20

—⊙ UNIVERS : EQUIPEMENT ELECTRIQUE SIMPLE


Série	Modèle	Réf.	Caractéristiques	Assurance	Gar.	Dimensions LxIxh (mm)	Poids (kg)	Col.
	S5	61270	5 prises FR avec protection parafoudre	50 000 €	2 ans	370 x 62 x 50	0,48	20
	S8	61272	8 prises FR avec protection parafoudre	50 000 €	2 ans	360 x 135 x 63	0,79	10

—⊙ UNIVERS : INFORMATIQUE PERSONNELLE & MULTIMEDIA

Série	Modèle	Réf.	Caractéristiques	Assurance	Gar.	Dimensions LxIxh (mm)	Poids (kg)	Col.
	S1 LAN	61269	1 prise FR avec protection parafoudre - RJ45 (In/Out)	15 000 €	2 ans	95 x 65 x 85	0,10	20
	S5 LAN	61271	5 prises FR avec protection parafoudre - RJ45 (In/Out)	50 000 €	2 ans	370 x 62 x 50	0,48	20
	S8 LAN TV	61273	8 prises FR avec protection parafoudre - RJ45 (In/Out) Protection Antenne TV (connecteurs câble coaxial)	50 000 €	2 ans	360 x 135 x 63	0,79	10



L'Énergie Sans Limite !
Safe Energy for Life !

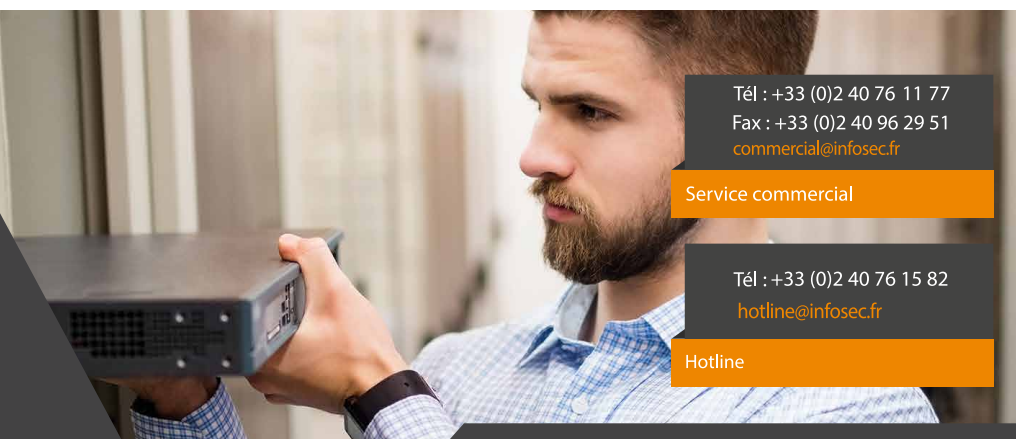

Tél : +33 (0)2 40 76 11 77
Fax : +33 (0)2 40 96 29 51
commercial@infosec.fr

Service commercial

Tél : +33 (0)2 40 76 15 82
hotline@infosec.fr

Hotline

www.infosec-ups.com