

CONTRÔLE DES ENTRÉES

CATALOGUE DES PRODUITS

GESTION
DU TEMPS

CONTRÔLE
D'ACCÈS

VIDÉO
SURVEILLANCE

TOURNIQUETS

SOFTWARE

CONTRÔLE DES ENTRÉES

Nous pouvons vous offrir une grande variété de tourniquets et de tourniquets complets pour différentes applications faciles à installer, à utiliser, à entretenir et à intégrer à des solutions tierces.

Ces tourniquets fiables et compacts sont particulièrement adaptés pour un usage où le taux de trafic est élevé et offrira un confort de passage.

OPTIMA SOLUTION

OPTIMA Box est la solution de sécurité web «Tout-en-un» ultime développée par Eden Innovations. Il contient quatre modules intégrés: contrôle d'accès, vidéo, intrusion et gestion du temps. Avec une architecture système optimisée conçue pour une identification biométrique de haut niveau et une interface utilisateur moderne et conviviale, la solution OPTIMA offre la solution la plus avancée pour une toute nouvelle expérience utilisateur.



Plate-forme Web

Solution tout-en-un

Beaucoup de portes
Capacité de gestion

Propre et bien rangé,
simple. Interface utilisateur conviviale

Notifications par email

Sauvegarde automatique des données
Fonction

Supporter un tiers
Périphérique vidéo

Anti-Passback global
et liaison

Données énormes
Capacité de traitement

Supporter un tiers
Dispositif d'alarme

LES FONCTIONS DÉTAILLÉES



- Solution tout-en-un (contrôle d'accès, surveillance vidéo, ascenseur et visiteur).
- Structure simple et flux de travail lisse.
- De nombreuses capacités de gestion des portes.
- Communication stable, rapide et cohérente.
- Fonctions avancées de contrôle d'accès.
- Anti-Passback et Linkage globaux.
- Intégration vidéo.
- Intégration d'alarme.
- Sauvegarde automatique des données.
- Notifications d'alarmes et d'événements par courrier électronique.
- Système de surveillance du journal système.
- Accès à distance via une application mobile.

LOGICIEL CARACTÉRISTIQUE

ARCHITECTURE DU SYSTÈME	Serveur / navigateur
CAPACITÉ DE PORTE	Illimité
CAPACITÉ D'UTILISATION	10 000
BASE DE DONNÉES PAR DÉFAUT	MYSQL
NAVIGATEURS SUGGÉRÉS	IE 11+ / Firefox 27+ / Chrome 33+

MINIMUM PC EXIGENCES

CPU	Processeur Pentium Dual-Core ou supérieur
MÉMOIRE	4G ou au-dessus
RÉSOLUTION DU MONITEUR	1024 x 768 ou au-dessus

TRÉPIED TOURNIQUETS



Les TP Series sont des tourniquets polyvalents à hautes performances, des solutions de contrôle d'accès piéton parfaitement compactes et économiques, permettant un accès contrôlé et sécurisé des personnes aux zones définies par les opérateurs. Pour l'intérieur, pour les installations individuelles et multiples modulaires, les tourniquets sont des passages idéaux sans besoin de barrières de guidage supplémentaires. La grande capacité de ces tourniquets les rend aptes à la gestion de la circulation piétonnière lourde.

En cas d'urgence, la série TP est équipée d'un bras électromécanique, ouvrant un passage anti-panique en quelques secondes. En option, le boîtier du tourniquet peut être fini en acier 316, pour des solutions extérieures (sans protection additionnelle). Nos mécanismes internes uniques de tourniquet offrent une durabilité supérieure pour une consommation d'énergie minimale. En fait, nos tourniquets sont testés à plus de deux millions d'opérations, ce qui équivaut à de nombreuses années d'utilisation continue et réelle.

- ✓ Facile à installer, simple à utiliser
- ✓ Garnitures décoratives distinctives en alliage de zinc, avec surface en acier inoxydable brossé
- ✓ Intuitive LED invite pour la direction des passagers
- ✓ Les bras semi-automatiques tombent automatiquement lors de la mise hors tension, se lèvent manuellement à la mise sous tension
- ✓ Broche en acier entièrement alliée brevetée avec fonction d'adaptation de la forme contre un fort impact pour assurer une fonctionnalité normale même avec une déformation modérée
- ✓ Des mécanismes anti-surchauffe uniques garantissent un flux régulier de trafic important
- ✓ Bras de trépied rotatifs en tubes d'acier inoxydable de 38 mm de diamètre
- ✓ Fonction anti-hayon
- ✓ Le système permet un contrôle maximal de la capacité de la foule à l'aide des paramètres du logiciel

TRÉPIED MODÈLES DE TOURNIQUETS


DESCRIPTION DU MODÈLE:

- TS-xx-00: Tourniquet tripode uniquement
- TP-xx-00: Tourniquet tripode intégré avec lecteur RFID et contrôleur
- TP-xx-10: Tourniquet tripode intégré avec lecteur d'empreintes digitales et RFID et contrôleur


INTÉGRATION MATÉRIELLE TIERCE PARTIE

Les tourniquets Eden Innovations sont disponibles en tant que solution d'accès complète, mais nous offrons également le châssis principal tourniquet simplifié (TS-xx-00), adaptable aux systèmes de contrôle d'accès tiers, évitant ainsi aux utilisateurs de modifier leur contrôle d'accès actuel systèmes.


TS1000	TP1000	TP1010
Tripod turnstile	RFID	FP+RFID

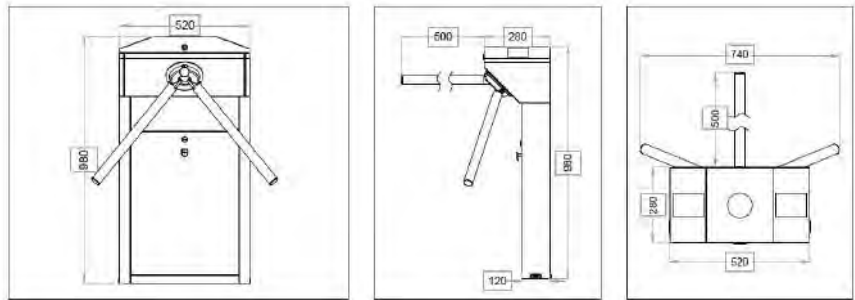


TS1200	TP1200	TP1210
Tripod turnstile	RFID	FP+RFID

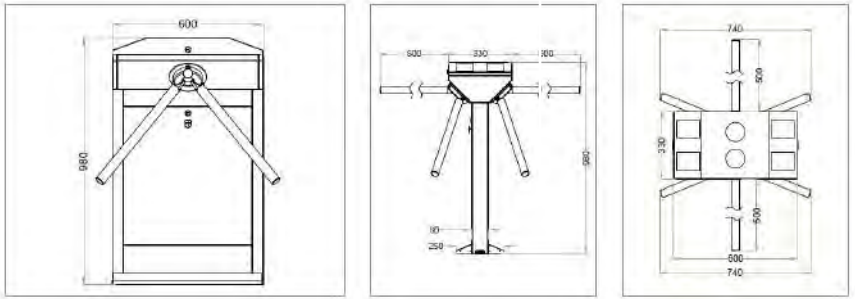

TS2100	TP2100	TP2110
Tripod turnstile	RFID	FP+RFID

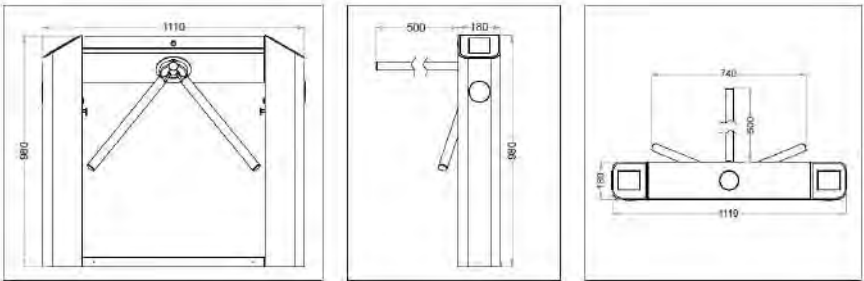

TS2200	TP2200	TP2210
Tripod turnstile	RFID	FP+RFID

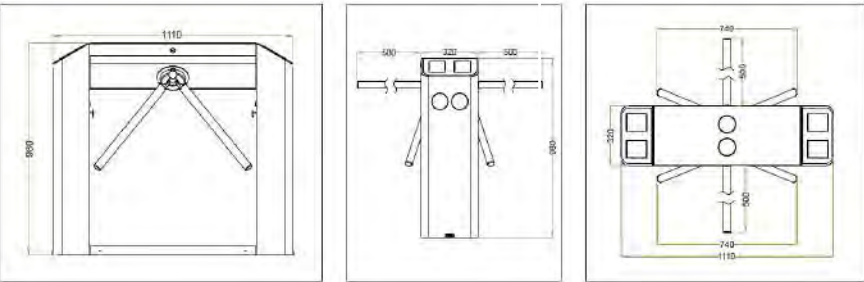

MODES DE FONCTIONNEMENT

Les modes de fonctionnement sont définis avec le panneau de commande à distance ou par commande du système de contrôle d'accès.

- ✓

Un seul passage dans une direction
- ✓

Passage libre dans une direction
- ✓

Un seul passage dans chaque direction
- ✓

Passage libre dans les deux directions
- ✓

Toujours verrouillé (fermé pour l'entrée et la sortie)

SPÉCIFICITÉS

MODELES	TP10--	TP12--	TP21--	TP22--
Photos				
Source de courant	AC110 ~ 220V, ±10%, 50HZ			
Température de fonctionnement	-28°C ~ 60°C			
Puissance nominale	60W	120W	60W	120W
Humidité relative	5% ~ 80%			
Pass vitesse (par carte)	48 people/minute			
Bruit	32 dB			
Temps moyen entre les échecs	2 million times			
Environnement de travail	Indoor/Outdoor*			
Matériel	SUS304 (SUS316 optional)			
Contrôle d'entrée	Digital input			
Dimensions (L*W*H)	520x280x980	600x330x990	1120x186x980	1150x320x990
Longueur du bras du trépied (mm)	500			
Max. Bearing (Arms)	80 kg			

TOURNIQUET PLEINE HAUTEUR

La série TV2300 offre un contrôle d'accès bidirectionnel en conjonction avec le système de contrôle d'accès ou tout autre dispositif pouvant fournir une sortie de contact sec (par exemple un bouton-poussoir).

Il est conçu pour l'utilisation intérieure et extérieure.



Verification	FP/RFID
Puissance nominale	50W
Débit	20-35 pass/minute
Environnement de travail	Indoor/Outdoor
Matériel de travail	ACIER INOX 316
Indication de pictogramme	YES
Bouton d'urgence IN	YES
Dimensions	HxIxP 218,5 x 135 x 90,5 cm
Poids net	215

OPTIONS HARDWARE

La série TP-xx est disponible en trois variantes, avec des lecteurs SOLO Supra intégrés offrant une technologie d'empreinte digitale et RFID ou intégrée au contrôleur LIGUARD uniquement pour les lecteurs RFID, ou encore standard, qui prête à être intégrée facilement avec des composants électroniques tiers.

MODELES	TP1000 TP1010	TP1200 TP1210	CONTRÔLEUR EXTERNE AVEC ALIMENTATION
Contrôleur d'accès	LIGUARD 2	LIGUARD 4	LIGUARD 6

Photos



Carte	10 000	10 000	10 000
Capacité événements	10 000	10 000	10 000
Communication	TCP/IP, RS485	TCP/IP, RS485	TCP/IP, RS485
Wiegand Input	2ea	4ea	6ea
Aux.output	YES	YES	YES
Aux.input	YES	YES	YES

CARACTÉRISTIQUE ET APPLICATIONS



IDENTIFICATION BIOMÉTRIQUE INTERNE

Les lecteurs de la série SOLO Plus transmettent des modèles d'empreintes digitales au logiciel OPTIMA via RS485 pour une correspondance rapide et précise avec les modèles stockés dans la base de données. Les entrées Wiegand sont également fournies pour les lecteurs RFID traditionnels.



LA COMMUNICATION

Les tourniquets peuvent être facilement installés sur votre réseau et prend en charge les communications TCP / IP et RS-485. L'outil de découverte automatique permet de définir et de modifier les paramètres du réseau directement et facilement.



CAPACITÉ

Le système prend en charge jusqu'à 5000 modèles d'empreintes digitales, 10 000 utilisateurs de badges et stocke jusqu'à 1 000 000 événements et transactions. Les données sont conservées en cas de panne de courant. Le contrôleur peut continuer à fonctionner si la connexion réseau est interrompue et stocke les règles de contrôle d'accès et stocke jusqu'à 10 000 événements.



COÛT TOTAL LE PLUS BAS

Le micrologiciel du contrôleur embarqué peut être mis à jour sur le terrain. De nouvelles fonctionnalités de contrôleur peuvent être chargées pour étendre et augmenter votre valeur d'investissement sans outils tiers complexes.



CONTRÔLE D'ACCÈS ET PLUS

Des relais auxiliaires facilement programmables peuvent être utilisés avec des contacts de relais pour contrôler les virages, pour un contrôle et une interface supplémentaires aux feux, aux alarmes, aux panneaux de détection d'intrusion, ou encore aux dispositifs de verrouillage supplémentaires ou aux contrôleurs de portes.



OPTIONS

Cinq types différents de tourniquets peuvent convenir à divers besoins de projet et réduire le coût du plancher requis. Les modèles unidirectionnels et bidirectionnels peuvent être combinés dans une architecture système optimisée.



FONCTIONS DE CONTRÔLE D'ACCÈS AVANCÉES INTÉGRÉES

L'anti-passback, l'ouverture de la première carte, l'ouverture multi-cartes, la saisie forcée du mot de passe et les liaisons d'entrée / sortie auxiliaires sont intégrés au micrologiciel du contrôleur.

APPLICATIONS

ENTRÉE D'IMMEUBLE



HEURE ET PRÉSENCE



INSTALLATIONS SPORTIVES ET LOISIRS



ÉVÉNEMENTS D'ENTRÉE DE L'ARÈNE



CRÈCHES




ALMAS INDUSTRIES

WORLDWIDE





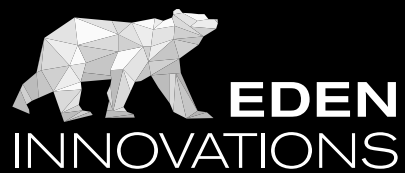

ALMAS INDUSTRIES - EDEN INNOVATIONS
670, route de berre
13510 eguilles

TÉL.: 04 42 24 70 40

FAX : 04 42 24 70 49

SITE : www.eden-innovations.com

THE WAY SECURITY SHOULD BE