



Contact magnétique

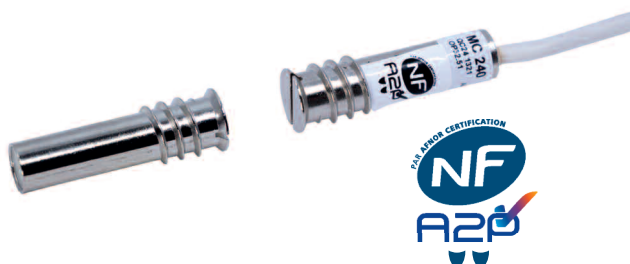


MC 240

Le MC 240 est un contact magnétique universel à encastré doté d'une fonction NC.

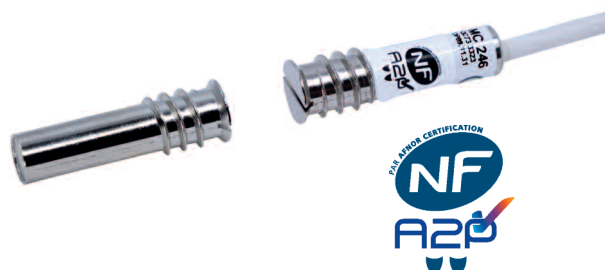


MC 246

MC 246 est un contact magnétique universel doté d'une fonction alternative (NC/NO). Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.



MC 240-S45

Le MC 240-S45 est conçu pour des environnements exigeants où il convient d'installer les contacts magnétiques sur des portes métalliques, portails etc.

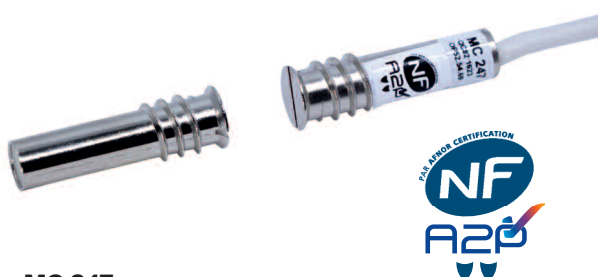


MC 247

MC 247 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC double. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.



MC 240-S68

Le MC 240-S68 vise des environnements exigeants qui nécessitent un contact plus robuste à installer sur des portes de garage ou des portails industriels de type rabattable ou basculant, etc.
EN Grade 2, Classe IIIA




MC 270-S45

L'ensemble MC 270-S45 est destiné aux environnements exigeants qui nécessitent un contact haute sécurité plus robuste, à installer sur des portes ou portails, etc.
EN Grade 3, Classe IIIA




MC 255

Le MC 255 est un contact magnétique universel à encastré de taille réduite, doté d'une fonction NC.
EN Grade 2, Classe IIIA

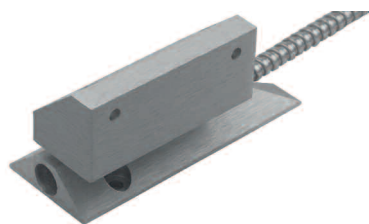


MC 270-S68

L'ensemble MC 270-S68 est destiné aux environnements exigeants qui nécessitent un contact haute sécurité plus robuste à installer sur des portes de garage ou des portails industriels de type rabattable ou basculant, etc.
EN Grade 3, Classe IIIA

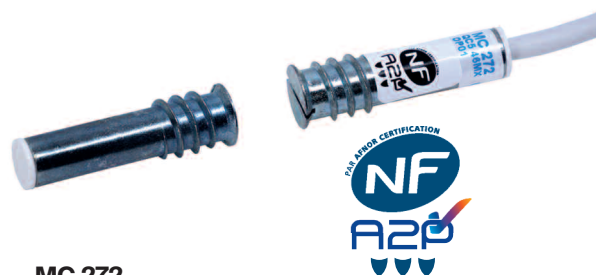

MC 272

MC 272 est un contact magnétique universel à encastré (NC/NO) dédié aux installations sensibles.

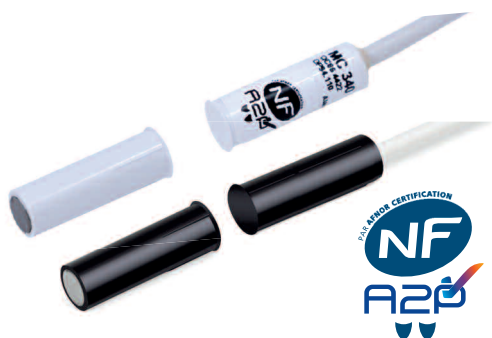

MC 340

Le MC 340 est un contact magnétique universel à encastré doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.



MC 346

Le MC 346 est un contact magnétique universel à encastré doté d'une fonction alternative (NC/NO). Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.



MC 347

MC 347 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC double. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.



MC 370

Le MC 370 est un contact magnétique universel à encastré doté d'une fonction NC pour des installations haute sécurité. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.
EN Grade 3, Classe IIIA



MC 440

MC 440 est un contact magnétique pour montage en surface, doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.



MC 440-T

MC 440-T est un contact magnétique pour montage en surface, doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.



MC 470

MC 470 est un contact magnétique pour montage en surface, doté d'une fonction NC. Destiné à des installations sensibles, il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.



MC 740-E

MC 740-E est un contact magnétique doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

Détecteur bris de vitre acoustique



AD 800

AD 800 Il a été conçu pour une détection acoustique des tentatives d'effraction effectuées en cassant une fenêtre ou une autre surface vitrée.
EN Grade 2, Classe IIIA



AD 800-AM

AD 800-AM Détecteur bris de vitre acoustique avec fonction anti-masquage.
EN Grade 3, Classe IIIA



ADT 700

ADT 700 Testeurs acoustiques pour la série AD (700/700-AM/800/800-AM)



GD 470

GD 470 est un détecteur bris de vitre universel qui dispose d'une sortie relais qui lui permet d'être branché directement à une entrée de la centrale d'alarme.
EN Grade 2, Classe IIIA



GD 475

Le GD 475 est un détecteur bris de vitre universel avec sortie transistor. Ce détecteur est indépendant de la polarité. Il ne comporte que deux fils reliés à l'unité centrale par le biais d'un analyseur IU 400.
EN Grade 3, Classe IIIA



IU 400

IU 400 est un analyseur du détecteur bris de vitre GD 475 et du détecteur de choc CD 475 pour raccordement à une unité centrale.

Détecteur de choc et de vibrations



VD 500

Le détecteur sismique VD 500 se monte sur des surfaces en acier et en béton, assurant ainsi une protection fiable des objets à haut risque tels que les coffres-forts, les armoires fortes, coffres-forts, coffres de dépôt, distributeurs automatiques de billets.
VdS Classe C



CD 470


Le détecteur de choc CD 470 protège efficacement les fenêtres, portes et murs contre les outils d'effraction appliqués avec force, ainsi que contre des instruments mécaniques tels que des meuleuses.
EN Grade 3, Classe IIIA

Boîte de dérivation




28112

Boîte de dérivation,
12 pôles avec
commutateur
d'anti-vandalisme.




28124

Boîte de dérivation,
24 pôles avec
commutateur
d'anti-vandalisme.




28050

Boîtier de relais temporel
0-8 heures
2A/30V

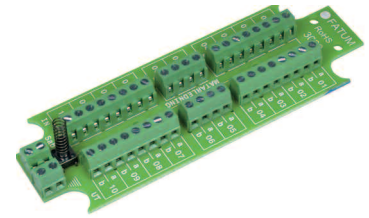

3022

Module d'alarme
10 paires



3056

Module fusible
10-30V DC/AC



4101

Boîte modulaire en plastique
pour 1 bornier



4103

Boîte en plastique pour modules
supportant jusqu'à 3 blocs de
jonction

Bouton panique



HB 105

Bouton poussoir panique mécanique
EN Grade 3



HB 120


Bouton panique personnel électronique
Deux boutons-poussoirs. Programmable pour
des fonctions ou double bouton

Unité d'alimentation



PSV 1265-B1

Unité d'alimentation électrique avec batterie de secours 12 VDC 6,5 A. Le système peut être prévu de batterie backup de 12V/7 Ah, 12V/ 12 Ah ou 12V/18 Ah maximal.

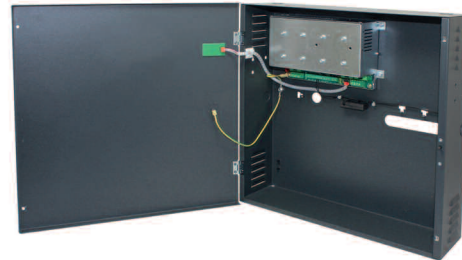

PSV 2465-B2

Unité d'alimentation électrique avec batterie de secours 24 VDC 6,5 A. Le système peut être équipé de deux batteries backup de 12V/7 Ah, 12V/ 12 Ah ou 12V/18 Ah maximal.

Unité d'alimentation avec accumulateur

PSE-C1 12V 2A

Alimentation 12V 2A.

Comprend deux accumulateurs 12V/0,8 Ah.

Pour les systèmes de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et d'alarme anti-intrusion.

PSE-C1 24V 1A


Alimentation 24V 1A.

Comprend deux accumulateurs 12V/0,8 Ah.

Pour les systèmes de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et d'alarme anti-intrusion.



Produits personnalisés

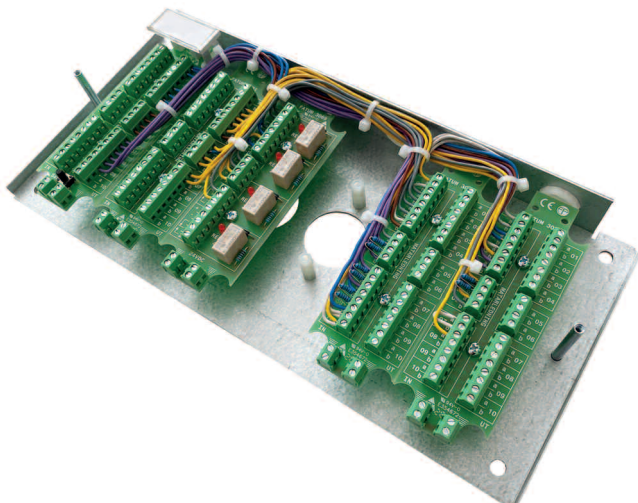

Connexions céramiques protégées pour le câblage de l'installation incendie



CTB

Bloc de jonction en céramique.
Surface maximale du conducteur : 4,0 mm².
Protection du câblage pour une installation sûre.



3035

Bornier avec bornes en céramique.
Surface maximale du conducteur : 4,0 mm².
Protection du câblage pour une installation sûre.



3201.3035

Boîte de jonction avec bornes en céramique.
Surface maximale du conducteur : 4,0 mm².
Protection du câblage pour une installation sûre.
Destiné aux systèmes d'alarme d'évacuation et aux installations de lutte contre l'incendie.



3201.3035R

Boîte de jonction rouge avec bornes en céramique.
Surface maximale du conducteur : 4,0 mm².
Protection du câblage pour une installation sûre.
Destiné aux systèmes d'alarme d'évacuation et aux installations de lutte contre l'incendie.

Avec plus de 30 ans d'expérience, Alarmtech Suède est l'un des leaders de la recherche, du développement et de la fabrication de matériel haut de gamme de système d'alarme anti-intrusion.

Les produits Alarmtech sont aujourd'hui estimés les meilleurs du marché par les installateurs professionnels, toutes générations confondues. Au fil des années, nos solutions ont été développées en coopération avec les installateurs d'alarmes et leur participation est toujours au cœur du développement et des améliorations apportées à nos produits.

Conçus pour répondre à une charte qualité maximale, tous nos produits sont testés au cours de leur fabrication – des composants au produit fini – afin de vous garantir une satisfaction optimale, ainsi qu'un système d'alarme vraiment sûr.

La plupart de nos produits sont certifiés NFA2P, EN, VdS, SBSC, F&P et INCERT. Notre unité de fabrication répond aux normes EN:ISO 9001:2015, EN:ISO 14001:2015 et EN:ISO 45001:2018 et certifiée OTAN.

Notre vision à long-terme est de continuer à développer un matériel de sécurité destiné à ouvrir la voie aux systèmes d'alarme du futur.

