



## 32" IPS paneel met KVM switch, USB-C dock en RJ45 (LAN)

Het IPS-paneel zorgt voor een zeer consistente en levensechte kleurweergave en brede kijkhoeken. De XUB3293UHSN is uitgerust met een KVM-switch waarmee u meerdere computers kunt aansluiten die door één console kunnen worden bediend (monitor, toetsenbord, muis) en eenvoudig schakelt tussen uw apparaten.

Met de USB-C-Dock connector organiseert u uw werkruimte met slechts één kabel die stroom- en datatransmissie mogelijk maakt (audio, video en Touch). Voed USB-data en laad tegelijkertijd uw laptop op vanuit de monitor. Als de monitor is verbonden met het internet via de RJ45 LAN aansluiting wordt uw laptop ook automatisch verbonden met het (bedrijfs-) netwerk.

Deze 32" is tevens uitgerust met een 15cm in hoogte verstelbare voet met pivot functie (roteerbaar) voor toepassingen en omgevingen waar flexibiliteit en ergonomie sleutelfactoren zijn. De XUB3293UHSN is de perfecte monitor voor de veeleisende gebruiker die alleen genoeg neemt met de hoogste specificaties en een hedendaagse vormgeving.



### KVM SWITCH

Een monitor met een KVM-switch stelt u in staat om meerdere apparaten aan te sluiten die via USB zijn aangesloten. Hiermee kunt u inhoud van twee of meer pc's op uw bureaublad delen. Verander eenvoudig de signaalvoer in het OSD-menu van de monitor voor uw toetsenbord, muis en webcam om binnen enkele seconden van uw werklaptop naar uw gaming-pc te schakelen.



### USB-C Dock

Met de dock kunt u uw laptop met één enkele kabel op de monitor aansluiten om er zowel voor te zorgen dat deze kan opladen en is aangesloten op een bekabeld netwerk waarmee het signaal van de laptop naar de monitor wordt gestuurd. Met extra USB-poorten kan uw muis, toetsenbord of webcam ook op de monitor worden aangesloten. Dit alles dankzij één enkele kabel die uw laptop \* verbindt met het USB C-dock in de monitor.

\*Functies variëren afhankelijk van de USB-C-ondersteuning van uw laptop.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Design                 | 3-zijdig randloos                                                                                |
| Beelddiagonaal         | 31.5", 80cm                                                                                      |
| Paneel                 | IPS-Paneel Technologie LED, matte finish                                                         |
| Resolutie              | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)                                                         |
| Beeldverhouding        | 16:9                                                                                             |
| Paneel helderheid      | 350 cd/m <sup>2</sup>                                                                            |
| Statisch contrast      | 1000:1                                                                                           |
| Advanced contrast      | 80M:1                                                                                            |
| Reactietijd (GTG)      | 4ms                                                                                              |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: horizontal°/vertical 178°, rechts/links: 0°/0°, naar boven/onderen: 0°/0° |
| Kleurondersteuning     | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 93%)                                               |
| Horizontale frequentie | 30 - 135kHz                                                                                      |
| Zichtbaar formaat      | 698.1 x .392.7mm, 27.5 x 15.5"                                                                   |
| Pixel pitch            | 0.182mm                                                                                          |
| Kleur                  | mat, zwart                                                                                       |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Video ingang              | HDMI x1 (3840 x 2160 @60Hz)<br>DisplayPort x1 (3840 x 2160 @60Hz) |
| USB HUB                   | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))                           |
| USB-C                     | x1 (Stroomvoorziening 65W)                                        |
| USB-C DOCK                | x1 (Stroomvoorziening 65W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))        |
| HDCP                      | ja                                                                |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja                                                                |
| RJ45 (LAN)                | x1                                                                |

## 03 KENMERKEN

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KVM switch             | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Blue light reducer     | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flicker Free LED       | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Extra                  | KVM Switch, i-Style Colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OSD-talen              | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bedieningsknoppen      | Aan/uit-knop, Menu, Rechts / Volume, Links / Eco modus, Invoerselectie / Sluiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gebruikersinstellingen | beeldinstellingen (helderheid, contrast, black tuner, scherpte, OD, ACR, ECO modus, X-res technologie), kleur (warm, normaal, koel, gebruikers kleur, i-Style colour, blue light reducer), invoerselectie, audio (volume, geluid uit), taal, OSD instellingen (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD achtergrond, OSD time out, informatie), setup menu (video modus aanpassen, HDMI RGB bereik, KVM, USB-C, USB BC, openingslogo, LED, geheugen oproepen) |
| Luidspreker            | 2 x 3W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Diefstalbeveiliging    | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 04 MECHANISME

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Positieaanpassingen | hoogte, draaien, kantelen |
| Hoogte-instelling   | 150mm                     |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Draaibare voet          | 90°; ° links; 45° rechts |
| Kantelhoek              | 23° omhoog; 5° omlaag    |
| VESA montage            | 100 x 100mm              |
| Kabelmanagement systeem | ja                       |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| Kabels  | Stroom, USB, HDMI, DP, USB-C                    |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

## 06 POWER-MANAGEMENT


|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Voeding           | intern                                     |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz                     |
| Energieverbruik   | 33W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus |

## 07 DUURZAAMHEID

|                                                        |                                                                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Richtlijnen                                            | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) | G                                                                    |
| REACH SVHC                                             | meer dan 0.1%: Lood                                                  |

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 714 x 452 (602) x 239.5mm |
| Gewicht (zonder doos)        | 9.9kg                     |
| EAN code                     | 4948570121342             |

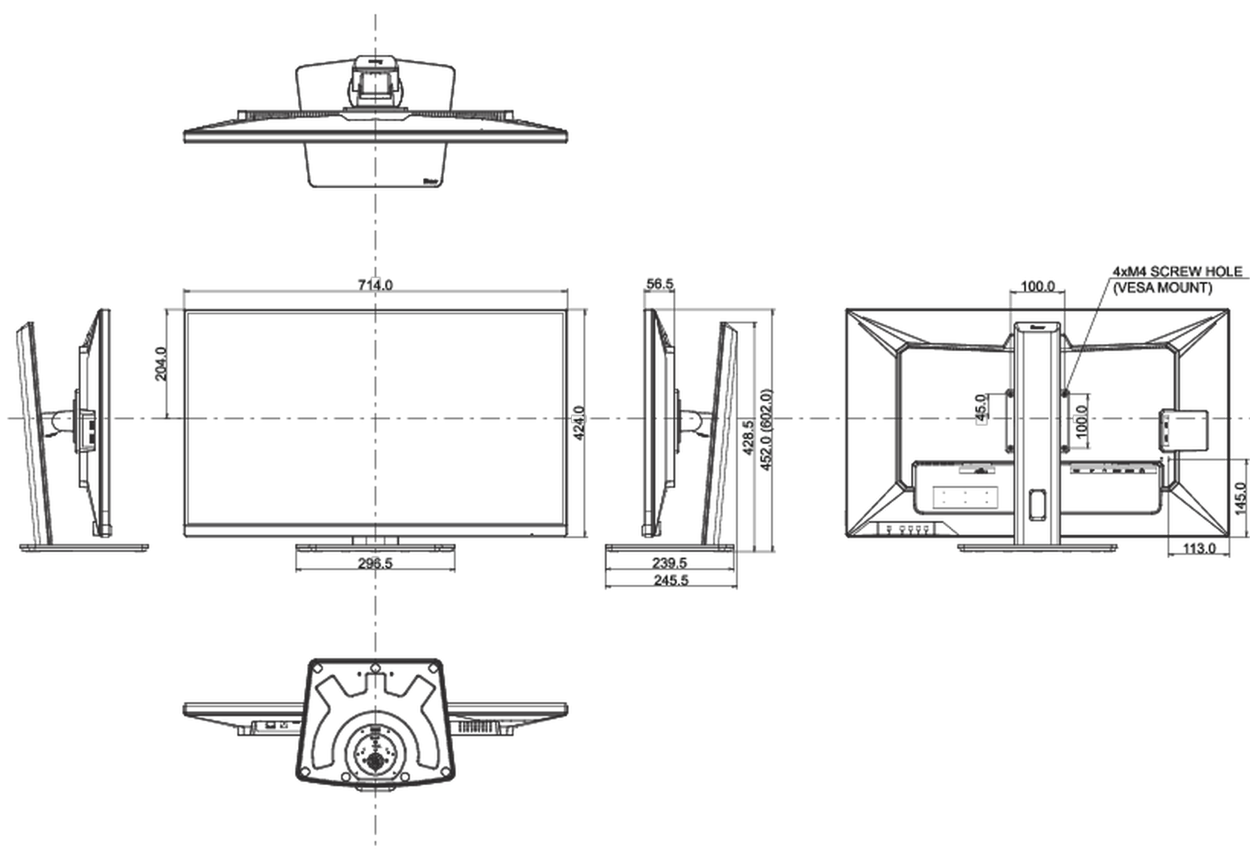

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED